NEXT STEP

atlas®

the shoe company

2020

POWER
YOUR WORK

atlas®
the shoe company

GESÜNDER ARBEITEN
INNOVATIONEN ERLEBEN

Gesundes Arbeiten und Leistungsfähigkeit im Job - das treiben wir mit jeder neuen Entwicklung voran.

Erleben Sie innovative Highlights, einzigartige Qualität und individuelle Lösungen für Ihre Arbeitswelt.

MADE IN DORTMUND.

INHALT

6 NORMEN

8 SCAN YOUR FEET 2.0
Fußscan in einer neuen Dimension

10 TECHNOLOGIEN

14 EINEN GRÜNEN SCHRITT WEITER

16 ERGO-MED® EINLEGESOHLEN
Entspannung für Ihre Füße

18 INNOFLEX SYSTEM®

34 SPORTLINE 2.0
The power of lightness

44 ALU-TEC®

48 BOA® FIT SYSTEM
PUSH & TURN

54 ALLROUND-TALENTE
Für Handwerk & Industrie

60 CITY STYLE
Teamwear für Profis

70 WOMEN'S STYLE
Die neue X-Life Serie

78 SNEAKER LINE

80 CLEAN & WHITE 2.0
Allrounder für den Hygienebereich

82 ANATOMIC BAU
Die wahrscheinlich besten Bau-Sicherheitsschuhe Deutschlands

86 TX 2.0
Einzigartige Qualität, vielseitiger Einsatz.

90 GORE-TEX®
Gut geschützt bei Wind & Wetter

104 SNOW & RAIN
Mit Thermo Webpelz

106 XR - NEXT REVOLUTION

112 DUOSOFT®
Gießer- & Schweißerstiefel

118 C-TEC
Metallfrei: Composite Cap

122 BIG SIZE

124 ERGO-MED®
orthopädische Einlagenversorgung
durch Ergo-Med® Einlegesohlen oder Partner-Produkte
orthopädische Zurichtungen
Anpassungen durch Schuhzurichtungen

134 ZUBEHÖR
Einlegesohlen für höchsten Laufkomfort
Pflegeprodukte, Socken & Senkel

140 TEAM-WEAR
NEXT STEP

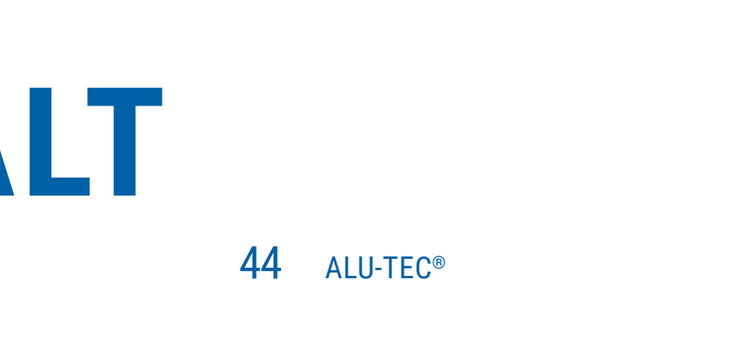

NEXT STEP

NORMEN

EN ISO 20345 EUROPÄISCHE NORM FÜR SICHERHEITSSCHUHE

SB Entspricht den Grundanforderungen nach EN ISO 20345.

S1 Entspricht den Anforderungen nach SB und ist zusätzlich mit wichtigen sicherheitsrelevanten Funktionen ausgestattet, wie z.B. geschlossener Fersenbereich, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich und antistatische Ausrüstung der Laufsohle.

S1P Entspricht den Anforderungen nach S1 und ist zusätzlich mit einer durchtrittshemmenden Zwischensohle ausgestattet.

S2 Entspricht den Anforderungen nach S1 und ist zusätzlich mit einem speziellen Obermaterial aus Textil oder Leder ausgestattet, das besonders gut geeignet ist für Bereiche, in denen die Einwirkung von Nässe zu erwarten ist.

S3 Entspricht den Anforderungen nach S2 und ist zusätzlich mit einer durchtrittshemmenden Zwischensohle, sowie einer profilierten Laufsohle ausgestattet.

EN ISO 20347 EUROPÄISCHE NORM FÜR BERUFSSCHUHE

Modelle ohne Zehenschutzkappe

→ Eine Übersicht der Modelle nach **EN ISO 20347** finden Sie auf **www.atlasschuhe.de/produktsuche**

EN ISO 20349 EUROPÄISCHE NORM FÜR GIESSER- & SCHWEISSERSTIEFEL

Schuhe zum Schutz gegen thermische Risiken und Spritzer geschmolzenen Metalls.

Fe Kennzeichnung für Gießerstiefel: Widerstand gegen Einwirkung von geschmolzenem Metall (Fe bei Eisen 1.400° C)

WG Kennzeichnung für Schweißerstiefel: Widerstand gegen Spritzer geschmolzenen Metalls

HI Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes (heat isolation)

HRO Hitzebeständigkeit der Laufsohle gegenüber Kontaktwärme (heat resistent outsole)

P Durchtritthemmung des Sohlenkomplexes (penetration)

CE Das gekennzeichnete Produkt entspricht den Richtlinien der EU

Schutz gegen Hitze und Flammen

DURCHTRITTHEMMENDE ZWISCHENSOHLEN

Bei Sicherheitsschuhen mit Durchtritthemmung (S3 / S1P) wird bei ATLAS® zwischen zwei verschiedenen Zwischensohlen-Typen unterschieden:

P Metal Penetration Resistance

METALLISCHE ZWISCHENSOHLE

Stahlzwischensohle

XP® TECHNOLOGY

METALLFREIE ZWISCHENSOHLE

XP® Technologie

SCAN YOUR FEET 2.0

Fußscan in einer neuen Dimension.
Erleben Sie die ATLAS®-App!

Scannen Sie jetzt Ihre Füße mit der ATLAS® App und bestimmen Sie Ihre exakte Schuhgröße & -weite.

ZUM DOWNLOAD

www.atlasschuhe.de/App →

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

ENTDECKEN SIE IHRE VORTEILE!

+ **EINFACH SCANNEN:**
jederzeit und überall mit pixelgenauer Präzision

+ **PASSENDE SICHERHEITSSCHUHE:**
für jeden Arbeitsbereich

+ **PRODUKT-BESCHREIBUNGEN:**
detailliert und informativ

+ **FIT FOR WORK:**
GESÜNDER ARBEITEN
INNOVATIONEN ERLEBEN

ALS ZUBEHÖR ERHÄLTLICH:
BESTELLEN SIE NOCH HEUTE IHRE ATLAS SCANPLATTE!

+ ZUR OPTIMALEN FUSSVERMESSUNG

+ FÜR DEN EINSATZ IN IHREM BETRIEB ODER VOR ORT BEI IHREN KUNDEN

HABEN SIE NOCH FRAGEN ZUR ATLAS APP?

Service: 0231 - 92 42 400

app-service@atlasschuhe.de
www.atlasschuhe.de/App

GESÜNDER ARBEITEN

Erleben Sie unser Wohlfühl-Konzept

DYNAMISCHE KLIMAREGULIERUNG
durch clima-stream® Konzept

Das ATLAS® clima-stream® Konzept erhöht die Atmungsaktivität spürbar. Der Einsatz von hochwertigen, atmungsaktiven Obermaterialien und leichten Innenfuttern schafft diesen unverwechselbaren Komfort.

CLIMA STREAM®

AKTIVE FEUCHTIGKEITSREGULIERUNG
durch aktiv-X Funktionsfutter

Das aktiv-X Funktionsfutter wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt dafür, dass die Schuhe schnell wieder trocknen. Es färbt nicht ab, ist hautfreundlich, scheuerbeständig und bietet dem Träger eine hohe Atmungsaktivität. Zudem ist es nach Oeko-Tex® Standard 100 geprüft.

AKTIV X

ORTHOPÄDISCHE EINLAGENVERSORGUNG
DGUV Regel 112-191

ATLAS® bietet für die orthopädische Einlagenversorgung praxisorientierte Lösungen. Die DGUV Regel 112-191 schreibt vor, dass orthopädische Einlagen nur in Verbindung mit einer gültigen Baumusterprüfung in Sicherheitsschuhe eingelegt werden dürfen, damit diese weiterhin der Norm EN ISO 20345 entsprechen. **Weitere Informationen erhalten Sie auf den Seiten 130 und 131.**

DGUV 112-191

100% RECYCLABLE
Think outside the box

ATLAS® sucht die besten Wege, Umweltbelastungen zu vermeiden und die Natur und ihre Ressourcen zu schonen und zu erhalten. Dabei kommen Maßnahmen nach dem neuesten Stand der Technik zum Einsatz. Zur Erreichung der Umweltziele setzt ATLAS® auf umweltfreundliche und langlebige Materialien. So sind z.B. alle Schuhkartons zu 100% aus recycelbarem Papier hergestellt.

100 % RECYCLABLE GREEN SHOEBOX

TEXTILES VERTRAUEN
nach Oeko-Tex Standard 100

In allen ATLAS® Sicherheitsschuhen sind Funktionsfutter verarbeitet, die mit dem anerkannten Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert sind. Die verwendeten Funktionsfutter werden umfassenden Materialprüfungen unterzogen. Sie sind besonders hautfreundlich und farbecht.

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

14.HRB.53815 Hohenstein
96.0.9650 Hohenstein

QUALITÄT
beginnt beim Leder

Bei ATLAS® werden ausschließlich Rinderhäute aus bester Qualität verarbeitet. Die Lederteile der Schuhe werden deshalb im eigenen Betrieb im Süden Brasiliens gefertigt. Eine äußerst sorgfältige Auswahl ermöglicht, dass nur einwandfreie, hochwertige und weiche Leder Verwendung finden. ATLAS® ergänzt sein Kooperationsportfolio im Bereich der Rohmaterialbeschaffung mit einer Mitgliedschaft bei der Leather Working Group (LWG). Die Mitgliedschaft besteht seit Anfang 2016 und besiegelt, dass die verarbeiteten ATLAS®-Lederhäute besonders umweltschonend produziert werden.

MEMBER OF LEATHER WORKING GROUP

GESÜNDER ARBEITEN

Erleben Sie unser Wohlfühl-Konzept

GESÜNDER ARBEITEN
mit der richtigen Dämpfung

Das neue 3D-Dämpfungssystem von ATLAS® ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen. Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfort bilden die drei Basiskomponenten:

Druckentlastung. | **Dämpfung.** | **Dynamik.**

DRUCKENTLASTENDE EINLEGESOHLE
DÄMPFENDE KOMFORT-ZWISCHENSOHLE
DYNAMISCHES LAUFSOHLENSYSTEM

3D DÄMPFUNG

ATLAS® MEHRWEITEN-SYSTEM
W10, W12, W13, W14

Alle ATLAS® Sicherheitsschuhe der Standardweite 10 werden in breiter, fußgerechter Passform hergestellt. Darüber hinaus steht Ihnen unser individuelles Mehrweiten-System zur Verfügung. Mit diesem Konzept bieten wir Ihnen den passformgerechten Schuh.

- W10 BREIT
- W12 EXTRA
- W13 SPEZIAL
- W14 SPEZIAL

MEHRWEITEN-SYSTEM
W10 - W14

METALLFREIE DURCHTRITTHEMMUNG
durch XP® Zukunftstechnologie

Mit der durchtrittthemmenden XP® Technologie bietet ATLAS® ein innovatives Laufsohlensystem. Die XP® Zwischensohle ist komplett metallfrei und extrem leicht. Die flexible Materialstruktur optimiert die Torsion der Laufsohle. Das bedeutet in der Praxis: Trifft man unerwartet auf unebene Bodenverhältnisse, bietet die Längsflexibilität eine hervorragende Auftrittssicherheit. Das Umknickrisiko wird so aktiv reduziert. Die Durchtrittthemmung bezieht sich auf die EN ISO 20345 S1P und S3.

ESD - ELECTRO STATIC DISCHARGE
elektrostatische Entladung

Für alle Bereiche, in denen mit elektrostatisch gefährdeten Bauelementen gearbeitet wird, bietet ATLAS® eine Kollektion an modernen ESD Sicherheitsschuhen. Wer mit Hightechprodukten umgeht, braucht eine spezielle Ausrüstung, die auch das Produkt schützt. Diese Spezialmodelle sind antistatisch im Bereich von 1 x 10^5 bis < 10^8 Ohm (max. 100 MOhm). Dadurch verhindern sie beim Träger eine elektrostatische Aufladung und hochempfindliche elektronische Bauteile und Anlagen werden geschützt.

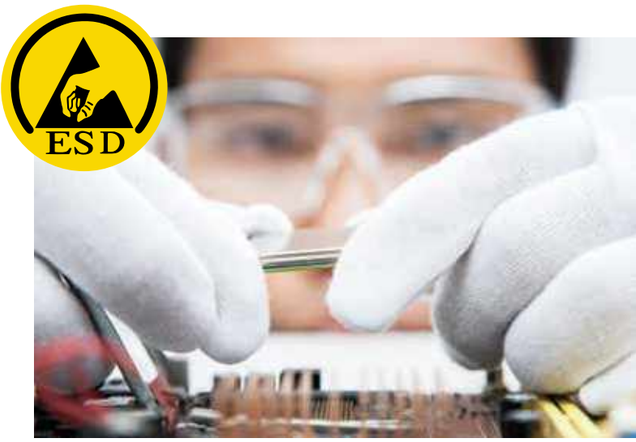

DURCHGANGSWIDERSTAND (OHM Ω)	10^5	10^6	10^7	10^8	10^9
ESD-BEREICH (1 x 10^5 bis < 10^8)		ESD			
ANTISTATISCH NACH DIN EN ISO 20345		ANTISTATISCH			

EINEN GRÜNEN SCHRITT WEITER

Nachhaltigkeit erleben

QUALITÄTSMANAGEMENT

Für die Produktion wurde seit 1998 ein Qualitätssicherungssystem implementiert. Dieses zentrale Dokumentenmanagement bildet das Kernelement in der Qualitätssicherung- und Steuerung. Seit dem 04.07.2018 hat ATLAS® die ISO-Zertifizierung offiziell vorgenommen und wurde bereits erfolgreich rezertifiziert.

ZDH ZERT

DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 14001
REG.-NR. Q/U1 0118082

UMWELTZERTIFIZIERUNG

Die ISO 14001 wurde ebenfalls erfolgreich am 04.07.2018 zertifiziert und bereits erfolgreich rezertifiziert. ATLAS® ist seit 2001 Teilnehmer des Projektes ÖKOPROFIT und hat im Rahmen dieser Teilnahme ein Umweltmanagementsystem geführt.

NACHHALTIG HANDELN

Unser Verständnis von Nachhaltig beschränkt sich nicht nur auf ökologische Faktoren, sondern auch auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen. So haben wir bereits vor einigen Jahren das Projekt „Fit 4 Work" als ganzheitlichen Ansatz zur Gesundheitsförderung unserer Mitarbeit implementiert und kontinuierlich weiterentwickelt. Das Projekt wurde bereits zum wiederholten Male als Best-Practice Beispiel ausgezeichnet.

Besonderen Wert legen wir auch darauf, dass unsere Partner und Lieferanten unseren Standards und Verpflichtungen nachkommen. Hierfür werden regelmäßige Schulungen und auch verpflichtende Audits durchgeführt.

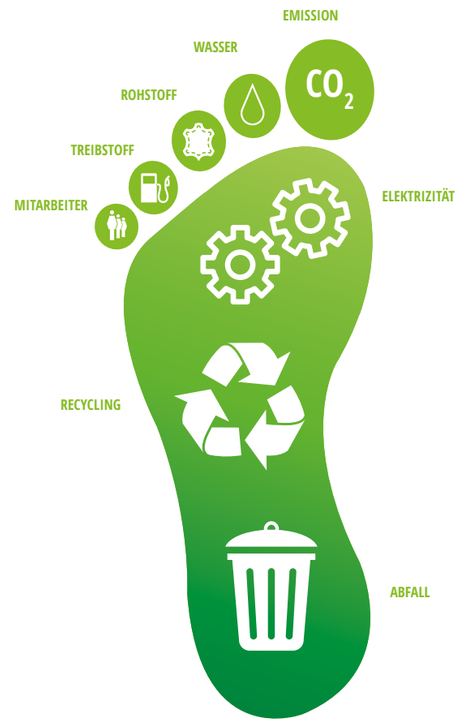

Nachhaltig recyceln

LED-Technologie

Abwasser reduzieren

Grünen Strom verwenden

Ergo-Med®

EINLEGESOHLEN

Entspannung für Ihre Füße

Jetzt werden Laufen und Gehen zu einem wahren Wellness-Gefühl: Die exklusiven Ergo-Med® Einlegesohlen bieten Ihnen Entspannung für Ihre Füße. Durch die Längsgewölbeunterstützung - in drei verschiedenen Stärken - passen sich die Einlegesohlen optimal Ihren Füßen an und sorgen so für eine angenehme Weichbettung. Empfindliche Schmerz- und Druckpunkte werden durch die hervorragende Dämpfung und eine gleichmäßige Gewichtsverteilung spürbar entlastet. Die hochwertigen Ergo-Med® Einlegesohlen sind für ATLAS® Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345 zertifiziert. Sie sind antistatisch und können somit auch in ESD-Schuhen getragen werden. **Entspannung, die Sie spüren: Schritt für Schritt.**

PRODUKTINFORMATION

:zertifiziert für alle ATLAS® Sicherheitsschuhe
nach EN ISO 20345
:atmungsaktives und hautfreundliches Obermaterial
:Entlastung von Schmerz- und Druckpunkten
:hervorragende Dämpfung
:aktive Bewegungsunterstützung
:antistatisch und für ESD geeignet
:36 - 49

DGUV 112-191 ESD

Die Ergo-Med® Einlegesohlen können zur orthopädischen Einlagenversorgung verwendet werden.

WELCHER ERGO-MED® TYP SIND SIE?

Lassen Sie sich von unseren kompetenten Mitarbeitern beraten oder machen Sie selbst den individuellen Fußabdruck-Test: **Entscheiden Sie sich selbst für Ihre persönliche Ergo-Med® Einlegesohle.**

Ergo-Med® green

Einlegesohle ‚low'

für die angenehme Weichbettung der Füße und zur natürlichen Entlastung des Rückens.

Neigen Sie zu einem Platt- oder Senkfuß?
Mit diesen Beschwerden sind Sie nicht allein. Sobald das Fußgewölbe unter den täglichen Belastungen nachgibt, ist vom Senkfuß die Rede. Dies betrifft etwa 15% der Bevölkerung. Berührt das Gewölbe den Boden, spricht man vom Plattfuß. Ca. 5% der Bevölkerung leiden unter dieser Fehlstellung. Unsere Lösung: Ergo-Med® green.

DGUV 112-191

Ergo-Med® blue

Einlegesohle ‚medium'

für eine leicht verstärkte Fußunterstützung: zur angenehmen Weichbettung der Füße und zur natürlichen Entlastung des Rückens.

Haben Sie den klassischen Normalfuß?
Etwa 75% der Bevölkerung haben einen ‚normalen' Fuß. Aufgrund erhöhter Belastung, beispielsweise in der Arbeitswelt, kann es aber trotzdem zu Fußbeschwerden kommen. Zur Weichbettung empfiehlt ATLAS® die meist getragene Einlegesohle: Ergo-Med® blue.

DGUV 112-191

Ergo-Med® red

Einlegesohle ‚high'

für eine ausgeprägte Fußunterstützung: zur angenehmen Weichbettung der Füße und zur natürlichen Entlastung des Rückens.

Leiden Sie unter Überlastungssymptomen durch einen Hohlfuß?
Etwa 5% der Bevölkerung haben diese angeborene Fußfehlstellung. Das Längsgewölbe bleibt beim Hohlfuß, auch unter Belastung, übermäßig stark gewölbt. Der Fuß kann kaum dämpfende Wirkung ausführen. Die Einlegesohle von ATLAS® bietet Entlastung: Ergo-Med® red.

DGUV 112-191

INNOFLEX SYSTEM®

SPÜRE DIE KRAFT
DER NEUEN LAUFSOHLE

FLEXKERBEN

Die zahlreichen und reaktionsfreudigen **FLEXKERBEN** unterstützen das natürliche Abrollverhalten und sorgen mit ihrer Anordnung für perfekten Grip und Halt.

DYNAMIC PLATES

Die im Vorfußbereich angeordneten neuen **DYNAMIC PLATES** übertragen die Vorwärts- Energie perfekt. Dabei spielt die Positionierung eine maßgebliche Rolle.

INNOFLEX LINE

Die **INNOFLEX LINE** nimmt die restlichen Kräfte auf und führt diese über die Bewegung gezielt nach vorne zum optimalen Abdruckpunkt.

CLOUDZONE

Die Aufprallkräfte und starken Stöße werden in der Auftrittsphase durch ein Hochleistungssystem im Fersenbereich, der **CLOUDZONE**, absorbiert und abgeschwächt, damit am Ende des Tages der Träger genauso viel Energie hat, wie zu Beginn. Die extra ausgestellten Profile unterstützen den Träger und vermitteln ihm eine gute Trittsicherheit. Dabei kann er sich ganz auf den Vortrieb konzentrieren und muss so wenig Kraft wie möglich für die Stabilisierung des Fußgelenkes einsetzen.

www.youtube.com/user/Atlasschuhfabrik

POWER
YOUR WORK

FLASH 4000

ERLEBE PURE ENERGIE
FÜR DEINE ARBEITSWELT

MEHRWEITEN - SYSTEM

AUCH LIEFERBAR ALS INDIVIDUALLÖSUNG

W10	Standardweite, breit
W12	extrabreit
W13	spezial
W14	spezial

FLASH 4000 S1 EN ISO 20345 S1 SRC | ESD | Art.-Nr. 457

FLASH 4005 XP® S1P EN ISO 20345 S1P SRC | ESD | Art.-Nr. 459
XP® metallfreie Durchtritthemmung

Mesh-Obermaterial | integrierte Clima-Zone | Neon-Reflexstreifen | alu-tec® Aluminiumkappe carbonfaserverstärkter Spitzenschutz | aktiv-X Funktionsfutter | ESD-Ausstattung | 3D-Dämpfungssystem geeignet für die Einlagenversorgung | **MPU® INNOFLEX SYSTEM®** | 36 - 49

LASS DICH FLASHEN

FLASH 4600

FLASH 4600 S1 EN ISO 20345 S1 SRC | ESD | Art.-Nr. 905
FLASH 4605 XP® S1P EN ISO 20345 S1P SRC | ESD | Art.-Nr. 329
XP® metallfreie Durchtrittthemmung

Mesh-Obermaterial | integrierte Clima-Zone | Neon-Reflexstreifen | alu-tec® Aluminiumkappe carbonfaserverstärkter Spitzenschutz | aktiv-X Funktionsfutter | ESD-Ausstattung | 3D-Dämpfungssystem geeignet für die Einlagenversorgung | erhältlich auch in W12 (extrabreit), W13 und W14 (Spezialweite)
MPU® INNOFLEX SYSTEM® | 36 - 49

FLASH 8200

FLASH 8200 S1 EN ISO 20345 S1 SRC | ESD | Art.-Nr. 436
FLASH 8205 XP® S1P EN ISO 20345 S1P SRC | ESD | Art.-Nr. 439
XP® metallfreie Durchtrittthemmung

Mesh-Obermaterial | integrierte Clima-Zone | Neon-Reflexstreifen | alu-tec® Aluminiumkappe | carbonfaserverstärkter Spitzenschutz | aktiv-X Funktionsfutter ESD-Ausstattung | 3D-Dämpfungssystem | geeignet für die Einlagenversorgung
MPU® INNOFLEX SYSTEM® | 36 - 49

FLASH 1000

LASS DEINE FÜßE **DURCHATMEN**

FLASH 1000 S1 EN ISO 20345 S1 SRC | ESD | Art.-Nr. 445
FLASH 1005 XP® S1P EN ISO 20345 S1P SRC | ESD | Art.-Nr. 431
XP® metallfreie Durchtritthemmung

Mesh-Obermaterial | integrierte Clima-Zone | Spitzenschutz | aktiv-X Funktionsfutter | ESD-Ausstattung
3D-Dämpfungssystem | alu-tec® Aluminiumkappe | geeignet für die Einlagenversorgung
MPU® INNOFLEX SYSTEM® | 36 - 49

NEXT STEP

atlas®
the shoe company

FLASH 1300

FLASH 1300 S1 EN ISO 20345 S1 SRC | ESD | Art.-Nr. 309
FLASH 1305 XP® S1P EN ISO 20345 S1P SRC | ESD | Art.-Nr. 323
XP® metallfreie Durchtrittsthemmung

Mesh-Obermaterial | integrierte Clima-Zone | Spitzenschutz | aktiv-X Funktionsfutter | ESD-Ausstattung
3D-Dämpfungssystem | alu-tec® Aluminiumkappe | geeignet für die Einlagenversorgung
MPU® INNOFLEX SYSTEM® | 36 - 49

FLASH 1600

FLASH 1600 S1 EN ISO 20345 S1 SRC | ESD | Art.-Nr. 917
FLASH 1605 XP® S1P EN ISO 20345 S1P SRC | ESD | Art.-Nr. 324
XP® metallfreie Durchtrittsthemmung

Mesh-Obermaterial | integrierte Clima-Zone | Spitzenschutz | aktiv-X Funktionsfutter | ESD-Ausstattung
3D-Dämpfungssystem | alu-tec® Aluminiumkappe | geeignet für die Einlagenversorgung
MPU® INNOFLEX SYSTEM® | 36 - 49

FLASH 2600

ERLEBE DIE **SPRUNGKRAFT**

FLASH 2600 S1 EN ISO 20345 S1 SRC | ESD | Art.-Nr. 434
FLASH 2605 XP® S1P EN ISO 20345 S1P SRC | ESD | Art.-Nr. 441
XP® metallfreie Durchtrittsthemmung

Sportline-Obermaterial mit integrierter Clima-Zone | Neon-Reflexstreifen | alu-tec® Aluminiumkappe carbonfaserverstärkter Spitzenschutz | aktiv-X Funktionsfutter | ESD-Ausstattung | 3D-Dämpfungssystem geeignet für die Einlagenversorgung | erhältlich auch in **W12** (extrabreit)
MPU® INNOFLEX SYSTEM® | 36 - 49

FLASH 2000 S1 EN ISO 20345 S1 SRC | ESD | Art.-Nr. 446
FLASH 2005 XP® S1P EN ISO 20345 S1P SRC | ESD | Art.-Nr. 432
XP® metallfreie Durchtrittsthemmung

Sportline-Obermaterial mit integrierter Clima-Zone | Reflexstreifen | alu-tec® Aluminiumkappe carbonfaserverstärkter Spitzenschutz | aktiv-X Funktionsfutter | ESD-Ausstattung | 3D-Dämpfungssystem geeignet für die Einlagenversorgung | erhältlich auch in **W12** (extrabreit)
MPU® INNOFLEX SYSTEM® | 36 - 49

FLASH 2000

DGUV 112-191 | XP® TECHNOLOGY | AKTIV X | alu-tec® INSIDE | CLIMA STREAM® | ESD | SRC RUTSCHHEMMUNG | W10 W12

WASSER ABWEISEND

Sportline-Material in **S2**

WASSER ABWEISEND

Sportline-Material in **S2**

FLASH 5400 S2

EN ISO 20345 S2 SRC | ESD
Art.-Nr. 198

FLASH 5405 XP® S3

EN ISO 20345 S3 SRC | ESD
XP® metallfreie Durchtrittsthemmung
Art.-Nr. 209

Sportline-Obermaterial | Neon-Reflexstreifen | alu-tec® Aluminiumkappe
carbonfaserverstärkter Spitzenschutz | aktiv-X Funktionsfutter | ESD-Ausstattung | 3D-Dämpfungssystem
geeignet für die Einlagenversorgung | **MPU®INNOFLEX SYSTEM®** | 36 - 49

FLASH 5200 S2

EN ISO 20345 S2 SRC | ESD
Art.-Nr. 183

FLASH 5205 XP® S3

EN ISO 20345 S3 SRC | ESD
XP® metallfreie Durchtrittsthemmung
Art.-Nr. 193

Sportline-Obermaterial | Neon-Reflexstreifen | alu-tec® Aluminiumkappe
carbonfaserverstärkter Spitzenschutz | aktiv-X Funktionsfutter | ESD-Ausstattung | 3D-Dämpfungssystem
geeignet für die Einlagenversorgung | **MPU®INNOFLEX SYSTEM®** | 36 - 49

DIE NEUE CORDURA® SERIE

FLASH 6205 XP® S3

EN ISO 20345 S3 SRC | ESD | XP® metallfreie Durchtritthemmung | Art.-Nr. 268

CORDURA®-Obermaterial mit integrierter Clima-Zone | Neon-Reflexstreifen | alu-tec® Aluminiumkappe carbonfaserverstärkter Spitzenschutz | aktiv-X Funktionsfutter | ESD-Ausstattung | 3D-Dämpfungssystem geeignet für die Einlagenversorgung | **MPU® INNOFLEX SYSTEM®** | 36 - 49

FLASH 6305 XP® S3

EN ISO 20345 S3 SRC | ESD | XP® metallfreie Durchtritthemmung | Art.-Nr. 269

CORDURA®-Obermaterial mit integrierter Clima-Zone | Reflexstreifen | alu-tec® Aluminiumkappe carbonfaserverstärkter Spitzenschutz | aktiv-X Funktionsfutter | ESD-Ausstattung | 3D-Dämpfungssystem geeignet für die Einlagenversorgung | **MPU® INNOFLEX SYSTEM®** | 36 - 49

Das CORDURA®-Obermaterial ist ein Hightech-Gewebe aus Nylonfasern mit Lufttextur, das den härtesten Anforderungen im Einsatz gewährleistet. Es handelt sich hierbei um ein extrem robustes, atmungsaktives und zugleich leichtes Material, welches perfekt für die neue FLASH-Serie geeignet ist. Das Material ist außerdem wasser- und schmutzabweisend, pflegeleicht und dauerhaft formstabil. Material: 100 % Polyamid.

SPORTLINE
the power of lightness

JETZT NEU

INNOFLEX SYSTEM

TEST THE BEST

UNGLAUBLICH LEICHT. AUSSERGEWÖHNLICH DYNAMISCH.

Erleben Sie die Highlights der **SPORTLINE** und lassen Sie sich von noch mehr **ENERGIE** begeistern.

DGUV 112-191 · AKTIV X · alu-tec® INSIDE · CLIMA STREAM® · ESD · SRC RUTSCHHEMMUNG

SPORTLINE
the power of lightness

atlas® the shoe company

SL26 2.0 GREEN S1 I ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Art.-Nr. 232

SL265 2.0 XP® GREEN S1P I ESD
EN ISO 20345 S1P SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art.-Nr. 222

:Klettverschluss
:36 - 49

SL46 2.0 BLUE S1 I ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Art.-Nr. 233

SL465 2.0 XP® BLUE S1P I ESD
EN ISO 20345 S1P SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art.-Nr. 224

:Klettverschluss
:36 - 49

SL20 2.0 GREEN S1 I ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Art.-Nr. 293

SL205 2.0 XP® GREEN S1P I ESD
EN ISO 20345 S1P SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art.-Nr. 298

:36 - 49

SL40 2.0 BLUE S1 I ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Art.-Nr. 294

SL405 2.0 XP® BLUE S1P I ESD
EN ISO 20345 S1P SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art.-Nr. 299

:36 - 49

MEHRWEITEN - SYSTEM

AUCH LIEFERBAR ALS INDIVIDUALLÖSUNG

W10	Standardweite, breit
W12	extrabreit
W13	spezial
W14	spezial

AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS

:alu-tec® Aluminiumkappe
:SPORTLINE-Obermaterial
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:clima-stream® Konzept
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

SPORTLINE
the power of lightness

SL60 2.0 BLUE S2 I ESD
EN ISO 20345 S2 SRC
Art.-Nr. 465

SL605 2.0 XP® BLUE S3 I ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art.-Nr. 493

:hydrophobiertes SOFT-Nubukleder

:36 - 49
:erhältlich auch in
W12 (extrabreit)

SL80 2.0 BLUE S2 I ESD
EN ISO 20345 S2 SRC
Art.-Nr. 447

SL805 2.0 XP® BLUE S3 I ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art.-Nr. 494

:hydrophobiertes SOFT-Nubukleder
:Sicherheitsreflektoren

:36 - 49
:erhältlich auch in
W12 (extrabreit)

AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS

:alu-tec® Aluminiumkappe
:SPORTLINE-Obermaterial
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:clima-stream® Konzept
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

SL42 2.0 BLUE S1 I ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Art.-Nr. 325

:SPORTLINE-Obermaterial
:clima-stream® Konzept

:39 - 49
:erhältlich auch in
W12 (extrabreit)

CLIMA STREAM®

SL82 2.0 BLUE S1 I ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Art.-Nr. 449

SL825 2.0 XP® BLUE S1P I ESD
EN ISO 20345 S1P SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art.-Nr. 699

:SPORTLINE-Obermaterial
:clima-stream® Konzept
:36 - 49
:erhältlich auch in **W12** (extrabreit)

SPORTLINE
the power of lightness

atlas® the shoe company

SL64 2.0 BLUE S2 I ESD
EN ISO 20345 S2 SRC
Art.-Nr. 492

SL645 2.0 XP® BLUE S3 I ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtrittthemmung
Art.-Nr. 577

:36 - 49

DGUV 112-191 · XP TECHNOLOGY · ESD · W10 · W12 · W13 · W14

alu-tec® INSIDE

SL84 2.0 BLUE S2 I ESD
EN ISO 20345 S2 SRC
Art.-Nr. 582

SL845 2.0 XP® BLUE S3 I ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtrittthemmung
Art.-Nr. 652

:Sicherheitsreflektoren
:36 - 49

DGUV 112-191 · XP TECHNOLOGY · ESD · W10 · W12 · W13 · W14

MEHRWEITEN - SYSTEM

AUCH LIEFERBAR ALS INDIVIDUALLÖSUNG

W10	Standardweite, breit
W12	extrabreit
W13	spezial
W14	spezial

AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS

:alu-tec® Aluminiumkappe
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:clima-stream® Konzept
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

SPORTLINE
the power of lightness

SL36 2.0 RED S1 | ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Art.-Nr. 576

:SPORTLINE-Obermaterial
:Klettverschluss
:alu-tec® Aluminiumkappe
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:clima-stream® Konzept
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

:36 - 49

:erhältlich auch in
W12 (extrabreit)

SL30 2.0 RED S1 | ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Art.-Nr. 575

:SPORTLINE-Obermaterial
:alu-tec® Aluminiumkappe
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:clima-stream® Konzept
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

:36 - 49

:erhältlich auch in
W12 (extrabreit)

AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS

:SPORTLINE-Obermaterial
:clima-stream® Konzept
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung

GX 133 RED S1 | ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Art.-Nr. 285

:**WOMEN'S FIT:** Modell mit besonderer Damen-Passform
:SPORTLINE-Obermaterial
:clima-stream® Konzept
:MPU® Light-Sohlentechnologie

:35 - 43

women's Fit

CLIMA STREAM®

SL32 2.0 RED S1 | ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Art.-Nr. 595

:SPORTLINE-Obermaterial
:alu-tec® Aluminiumkappe
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:clima-stream® Konzept
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

:36 - 49

:erhältlich auch in
W12 (extrabreit)

alu-tec® INSIDE

atlas® the shoe company

alu-tec® 62 S2 I ESD
EN ISO 20345 S2 SRC
Art.-Nr. 158

alu-tec® 625 XP® S3 I ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art.-Nr. 154

:alu-tec® Aluminiumkappe
:hydrophobiertes SOFT-Nubukleder
:Sicherheitsreflektoren
:MPU® Light-Sohlentechnologie

:36 - 49

:erhältlich auch in
W12 (extrabreit)

alu-tec® 560 S2 I ESD
EN ISO 20345 S2 SRC
Art.-Nr. 278

alu-tec® 565 XP® S3 I ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art.-Nr. 343

:alu-tec® Aluminiumkappe
:Waterproof-Glattleder
:Sicherheitsreflektoren
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:MPU® Light-Sohlentechnologie

:36 - 49

:erhältlich auch in
W12 (extrabreit)

alu-tec® 100 2.0 S2 I ESD
EN ISO 20345 S2 SRC
Art.-Nr. 121

alu-tec® 105 2.0 XP® S3 I ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art.-Nr. 443

:alu-tec® Aluminiumkappe
:Waterproof-Glattleder
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

:36 - 49

:erhältlich auch in
W12 (extrabreit)

alu-tec® 655 2.0 XP® S3 I ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art.-Nr. 191

:alu-tec® Aluminiumkappe
:Waterproof-Glattleder
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:Sicherheitsreflektoren
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

:36 - 49

:erhältlich auch in
W12 (extrabreit)

AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS

:alu-tec® Aluminiumkappe
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung

clima-stream®

alu-tec® 360 2.0 S1 | ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Art.-Nr. 310

:alu-tec® Aluminiumkappe
:Klettverschluss
:clima-stream® Konzept
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®
:36 - 49

:erhältlich auch in
W12 (extrabreit)

AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS

:SPORTLINE-Obermaterial
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:clima-stream® Konzept
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung

atlas® the shoe company

CF 2 BLACK S1 | ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Art.-Nr. 765

XP® 205 S1P | ESD
EN ISO 20345 S1P SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art.-Nr. 305

:Sicherheitsreflektoren
:clima-stream® Konzept
:MPU® Light-Sohlentechnologie

:36 - 49

DGUV 112-191 | AKTIV X | CLIMA STREAM® | ESD | SRC RUTSCHHEMMUNG

PUSH & TURN

- schnelles Schließen der Schuhe
- einfaches Nachjustieren
- zum Öffnen wird der Verschluss lediglich aus seiner Fixierung gezogen
- zum Schließen drücken und festdrehen

ZUM EINRASTEN DRÜCKEN

ZUM FESTZIEHEN DREHEN

ZUM ÖFFNEN ZIEHEN

PERFORMANCE DURCH PASSFORM

Die maßgefertigten Lace Guides ermöglichen eine gleichmäßige Druckverteilung und höchsten Tragekomfort.

Einmal eingestellt, bleibt die Passform unverändert.

LANGLEBIG

Boa® Laces halten höchsten Belastungen stand.

Das Boa® Fit System ist schmutzabweisend und einfach zu reinigen.

EINFACH & SCHNELL

Das Boa® Fit System ermöglicht ein schnelles An- und Ausziehen.

FEINEINSTELLUNG

1 Klick = 1 mm - Mit einer Hand lässt sich das Boa® Fit System unkompliziert einstellen und millimetergenau anpassen.

BOA®

BOA®: EINFACH, SCHNELL & INNOVATIV

FLASH 3200

FLASH 3200 BOA® S1 EN ISO 20345 S1 SRC | ESD | Art.-Nr. 964

FLASH 3205 XP® BOA® S1P EN ISO 20345 S1P SRC | ESD | Art.-Nr. 965
XP® metallfreie Durchtritthemmung

Boa® Fit System | Sportline-Obermaterial mit integrierter Clima-Zone | Reflexstreifen | alu-tec® Aluminiumkappe | carbonfaserverstärkter Spitzenschutz | aktiv-X Funktionsfutter | ESD-Ausstattung 3D-Dämpfungssystem | geeignet für die Einlagenversorgung | **MPU® INNOFLEX SYSTEM®** | 36 - 49

BOA®

ZUM EINRASTEN DRÜCKEN

ZUM FESTZIEHEN DREHEN

ZUM ÖFFNEN ZIEHEN

FLASH 5255

FLASH 5255 XP® BOA® S3

EN ISO 20345 S3 SRC | ESD | Art.-Nr. 706
XP® metallfreie Durchtritthemmung

Boa® Fit System | Sportline-Obermaterial | Neon Reflexstreifen | alu-tec® Aluminiumkappe
MPU® Spitzenschutz | aktiv-X Funktionsfutter | ESD-Ausstattung | 3D-Dämpfungssystem
geeignet für die Einlagenversorgung | **MPU® INNOFLEX SYSTEM®** | 36 - 49

FLASH 8255

JETZT NEU

FLASH 8255 XP® BOA® S3

EN ISO 20345 S3 SRC | ESD | Art.-Nr. 314
XP® metallfreie Durchtritthemmung

Boa® Fit System | Sportline-Obermaterial | Neon Reflexstreifen | alu-tec® Aluminiumkappe
MPU® Spitzenschutz | aktiv-X Funktionsfutter | ESD-Ausstattung | 3D-Dämpfungssystem
geeignet für die Einlagenversorgung | **MPU® INNOFLEX SYSTEM®** | 36 - 49

BOA®

SL920 2.0 BOA® S1 | ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Art.-Nr. 623

SL9205 2.0 XP® BOA® S1P | ESD
EN ISO 20345 S1P SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art.-Nr. 624

:SPORTLINE-Obermaterial
:clima-stream® Konzept

:36 - 49
:erhältlich auch in
W12 (extrabreit)

SL940 2.0 BOA® S1 | ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Art.-Nr. 617

SL9405 2.0 XP® BOA® S1P | ESD
EN ISO 20345 S1P SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art.-Nr. 622

:SPORTLINE-Obermaterial
:clima-stream® Konzept

:36 - 49
:erhältlich auch in
W12 (extrabreit)

SL9645 2.0 XP® BOA® S3 | ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art.-Nr. 626

:Waterproof-Glattleder

:36 - 49
:erhältlich auch in
W12 (extrabreit)

SL9845 2.0 XP® BOA® S3 | ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art.-Nr. 593

:Waterproof-Glattleder

:36 - 49
:erhältlich auch in
W12 (extrabreit)

AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS

:Boa® Fit System
:alu-tec® Aluminiumkappe
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

DAS ALLROUND TALENT

+ OPTIMALER HALT UND HERVORRAGENDES LAUFGEFÜHL

+ EIN SICHERER AUFTRITT MIT **XP® DURCHTRITTHEMMUNG**

SL525 XP® BLUE S3 I ESD

EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art.-Nr. 643

:Waterproof-Glattleder
:Stahlkappe
:Sicherheitsreflektoren
:Überkappe
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:ESD-Ausstattung
:Outdoor Sohlentechnologie

:39 - 49
:erhältlich auch in **W12** (extrabreit)

DGUV 112-191

GRÖSSEN **39 - 49**

XP® TECHNOLOGY

ESD

SRC RUTSCHHEMMUNG

W10 W12

FÜR HANDWERK UND INDUSTRIE

atlas® the shoe company

FLASH 5265

FLASH 5265 XP® S3 EN ISO 20345 S3 SRC | ESD | Art.-Nr. 916
XP® metallfreie Durchtritthemmung

Sportline-Obermaterial | Neon-Reflexstreifen | alu-tec® Aluminiumkappe | MPU® Spitzenschutz
aktiv-X Funktionsfutter | ESD-Ausstattung | 3D-Dämpfungssystem | geeignet für die Einlagenversorgung
MPU® INNOFLEX SYSTEM® | 36 - 49

FLASH 8265

WASSER ABWEISEND

Sportline-Material in **S2**

FLASH 8265 XP® S3 EN ISO 20345 S3 SRC | ESD | Art.-Nr. 296
XP® metallfreie Durchtritthemmung

Sportline-Obermaterial | Neon-Reflexstreifen | alu-tec® Aluminiumkappe | MPU® Spitzenschutz
aktiv-X Funktionsfutter | ESD-Ausstattung | 3D-Dämpfungssystem | geeignet für die Einlagenversorgung
MPU® INNOFLEX SYSTEM® | 36 - 49

PERFEKTES TRAGEGEFÜHL

IN JEDER SITUATION

SL535 XP® S3 I ESD

EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art.-Nr. 258

:Waterproof-Glattleder
:Stahlkappe
:Sicherheitsreflektoren
:Überkappe
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:ESD-Ausstattung
:Outdoor Sohlentechnologie

:39 - 49
:erhältlich auch in **W12** (extrabreit)

SL725 XP® BLUE S3 I ESD

EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art.-Nr. 157

:Waterproof-Glattleder
:Stahlkappe
:Sicherheitsreflektoren
:Überkappe
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:ESD-Ausstattung
:Outdoor Sohlentechnologie

:39 - 49

SL245 XP® BLUE S3 I ESD

EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art.-Nr. 464

:hydrophobiertes SOFT-Nubukleder
:Stahlkappe
:Sicherheitsreflektoren
:Überkappe
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:Outdoor Sohlentechnologie

:39 - 49

CITY STYLE

ERLEBEN SIE DIE HIGHLIGHTS

DER STILSICHERE AUFTRITT FÜR DAS TEAM

Neue Arbeitswelten und die enge Vernetzung aller Arbeitsbereiche lassen
das Team im Unternehmen noch stärker zusammen wachsen.
Übergreifendes Knowhow und kurze Kommunikationswege fordern Teamwork,
um innovative Produkte und Leistungen zu ermöglichen.

atlas® the shoe company

CITY STYLE

CX 56 GREY I ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
mit Zehenschutzkappe
Art.-Nr. 358

CX 561 GREY I ESD
EN ISO 20347 SRC

Für einen stilsicheren
Auftritt mit Berufsschuhen
ohne Zehenschutzkappe
Art.-Nr. 365

CX 565 GREY I ESD
EN ISO 20345 S1P SRC
metallische Durchtritthemmung
mit Zehenschutzkappe
Art.-Nr. 363

atmungsaktives Mikrofaser-Obermaterial I aktiv-X Funktionsfutter I auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung I ESD-Ausstattung I geeignet für die Einlagenversorgung I MPU® Sohlentechnologie I 39 - 48

CX 50 BLACK I ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Art.-Nr. 297

CX 505 BLACK I ESD
EN ISO 20345 S1P SRC
metallische Durchtritthemmung
Art.-Nr. 346

atmungsaktives Mikrofaser-Obermaterial I aktiv-X Funktionsfutter I auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung I ESD-Ausstattung I geeignet für die Einlagenversorgung I MPU® Sohlentechnologie I 39 - 48

MÄNNER-SACHE

GUTER AUFTRITT GARANTIERT

CX 320 I ESD
EN ISO 20345 S2 SRC
Art.-Nr. 437

CX 325 I ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
metallische Durchtrittthemmung
Art.-Nr. 878

:weiches vollnarbiges Rindleder
:MPU® Sohlentechnologie

:39 - 48

weiches vollnarbiges Rindleder I aktiv-X Funktionsfutter
auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung I ESD-Ausstattung
geeignet für die Einlagenversorgung I MPU® Sohlentechnologie

CX 540 I ESD
EN ISO 20345 S2 SRC
Art.-Nr. 858

:weiches vollnarbiges Rindleder
:knöchelhohe Sicherheits-Boots
:MPU® Sohlentechnologie

:39 - 47

CX 340 I ESD
EN ISO 20345 S2 SRC
Art.-Nr. 168

CX 345 I ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
metallische Durchtrittthemmung
Art.-Nr. 799

:weiches vollnarbiges Rindleder
:MPU® Sohlentechnologie

:39 - 48

atlas®
the shoe company

CITY STYLE WOMEN

LASSEN SIE SICH BEGEISTERN
VON UNWIDERSTEHLICHEM DESIGN

CX 40 BLACK I ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Art.-Nr. 289

CX 46 GREY I ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Art.-Nr. 373

atmungsaktives Mikrofaser-Obermaterial I Zehenschutzkappe
fußgerechter Damenleisten I aktiv-X Funktionsfutter
auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung I ESD-Ausstattung
MPU® Sohlentechnologie I 35 - 43

atlas®
the shoe company

CX 200 | ESD
EN ISO 20345 S2 SRC
Art.-Nr. 112

CX 225 | ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
metallische Durchtritthemmung
Art.-Nr. 140

weiches vollnarbiges Rindleder | fußgerechter
Damenleisten | aktiv-X Funktionsfutter
auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung
MPU® Sohlentechnologie
35 - 43

atlas®
the shoe company

POWER
YOUR WORK

GX 200 S1 EN ISO 20345 S1 SRC | ESD | Art.-Nr. 174
GX 205 S1P EN ISO 20345 S1P SRC | ESD | Art.-Nr. 949
metallische Durchtrittsthemmung

Modell mit besonderer Damen-Passform | Mesh-Obermaterial mit integrierter Clima-Zone
Spitzenschutz | aktiv-X Funktionsfutter | ESD-Ausstattung | 3D-Dämpfungssystem
geeignet für die Einlagenversorgung | MPU® Light-Sohlentechnologie | 35 - 43

DGUV 112-191 · ESD · CLIMA STREAM® · AKTIV X

X life

GX 100 S1 EN ISO 20345 S1 SRC | ESD | Art.-Nr. 173
GX 105 S1P EN ISO 20345 S1P SRC | ESD | Art.-Nr. 179
metallische Durchtrittsthemmung

Modell mit besonderer Damen-Passform | Mesh-Obermaterial mit integrierter Clima-Zone
Spitzenschutz | aktiv-X Funktionsfutter | ESD-Ausstattung | 3D-Dämpfungssystem
geeignet für die Einlagenversorgung | MPU® Light-Sohlentechnologie | 35 - 43

DGUV 112-191 · ESD · CLIMA STREAM® · AKTIV X

COLOR YOUR LIFE

GX 130 BLACK S1 | ESD

EN ISO 20345 S1 SRC
Art.-Nr. 452

:**WOMEN'S FIT:** Modell mit
besonderer Damen-Passform
:SPORTLINE-Obermaterial
:clima-stream® Konzept
:35 - 43

DGUV 112-191 · ESD · CLIMA STREAM® · AKTIV X

women's Fit

GX 132 GREEN S1 | ESD

EN ISO 20345 S1 SRC
Art.-Nr. 943

GX 135 GREEN S1P | ESD

EN ISO 20345 S1P SRC
metallische Durchtritthemmung
Art.-Nr. 947

:**WOMEN'S FIT:** Modell mit
besonderer Damen-Passform
:SPORTLINE-Obermaterial
:clima-stream® Konzept

:35 - 43

DGUV 112-191 · ESD

GX 134 BLUE S1 | ESD

EN ISO 20345 S1 SRC
Art.-Nr. 957

:**WOMEN'S FIT:** Modell mit
besonderer Damen-Passform
:SPORTLINE-Obermaterial
:clima-stream® Konzept

:35 - 43

DGUV 112-191 · ESD

AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS

:SPORTLINE-Obermaterial
:clima-stream® Konzept
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die
Einlagenversorgung
:MPU® Light-Sohlentechnologie

GX 350 BLACK S1 I ESD

EN ISO 20345 S1 SRC
Art.-Nr. 455

:**WOMEN'S FIT:** Modell mit
besonderer Damen-Passform
:SPORTLINE-Obermaterial
:Klettverschluss
:clima-stream® Konzept
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:MPU® Light-Sohlentechnologie

:35 - 43

women's Fit

GX 390 BLACK SB I ESD

EN ISO 20345 SB SRC
Art.-Nr. 498

:**WOMEN'S FIT:** Modell mit
besonderer Damen-Passform
:Damen-Fußbett
:SPORTLINE-Obermaterial
:clima-stream® Konzept
:aktiv-X Funktionsfutter
:MPU® Light-Sohlentechnologie

:35 - 43

GX 120 BLACK S2 I ESD

EN ISO 20345 S2 SRC
Art.-Nr. 451

GX 125 BLACK S3 I ESD

EN ISO 20345 S3 SRC
metallische Durchtrittsthemmung
Art.-Nr. 661

:**WOMEN'S FIT:** Modell mit
besonderer Damen-Passform
:Waterproof-Glattleder
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die
Einlagenversorgung
:MPU® Light-Sohlentechnologie

:35 - 43

GX 805 2.0 XP® S3 I ESD

EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art.-Nr. 454

:**WOMEN'S FIT:** Modell mit
besonderer Damen-Passform
:hydrophobiertes SOFT-Nubukleder
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:Sicherheitsreflektoren
:MPU® INNOFLEX SYSTEM

:35 - 43

A422 S1 I ESD

EN ISO 20345 S1
Art.-Nr. 239

:**WOMEN'S FIT:** Modell mit
besonderer Damen-Passform
:SPORTLINE-Obermaterial
:clima-stream® Konzept
:Klettverschluss
:Sneaker Sohlentechnologie

:36 - 43

A460 S1 I ESD

EN ISO 20345 S1
Art.-Nr. 788

:**WOMEN'S FIT:** Modell mit
besonderer Damen-Passform
:SPORTLINE-Obermaterial
:clima-stream® Konzept
:Sneaker Sohlentechnologie

:36 - 43

AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS

:SPORTLINE-Obermaterial
:clima-stream® Konzept
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die
Einlagenversorgung
:MPU® Light-Sohlentechnologie

SNEAKERLINE

ERLEBE DAS SNEAKER FEELING

A420 S1 | ESD
EN ISO 20345 S1
Art.-Nr. 786

:SPORTLINE-Obermaterial
:clima-stream® Konzept

:36 - 49

A240 S1 | ESD
EN ISO 20345 S1
Art.-Nr. 977

:SPORTLINE-Obermaterial
:clima-stream® Konzept

:36 - 49

AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS

:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:Sneaker Sohlentechnologie

A280 S2 | ESD
EN ISO 20345 S2
Art.-Nr. 978

A285 XP® S3 | ESD
EN ISO 20345 S3
XP® metallfreie Durchtrittthemmung
Art.-Nr. 892

:Waterproof-Glattleder

:36 - 49

A100 S2 | ESD
EN ISO 20345 S2
Art.-Nr. 976

A105 XP® S3 | ESD
EN ISO 20345 S3
XP® metallfreie Durchtrittthemmung
Art.-Nr. 747

:Waterproof-Glattleder

:36 - 49

A585 XP® S3 | ESD
EN ISO 20345 S3
XP® metallfreie Durchtrittthemmung
Art.-Nr. 246

:Waterproof-Glattleder

:36 - 49

A515 XP® S3 | ESD
EN ISO 20345 S3
XP® metallfreie Durchtrittthemmung
Art.-Nr. 244

:Waterproof-Glattleder

:36 - 49

CLEAN & WHITE 2.0

AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS

:3D-Dämpfungssystem
:ESD-Ausstattung
:geeignet für die Einlagenversorgung

CL 46 2.0 S1 I ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Art.-Nr. 242

:Herren-Sandale
:CLEANLINE-Obermaterial:
geruchs- und bakterienhemmend
:clima-stream® Konzept
:**MPU® INNOFLEX SYSTEM®**

:36 - 49

CL GX 350 2.0 S1 I ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Art.-Nr. 484

:Damen-Sandale
:CLEANLINE-Obermaterial:
geruchs- und bakterienhemmend
:clima-stream® Konzept
:MPU® Light-Sohlentechnologie

:35 - 43

CL 370 2.0 SB I ESD
EN ISO 20345 SB SRC
Art.-Nr. 490

:Damen-Clog
:CLEANLINE-Obermaterial:
geruchs- und bakterienhemmend
:Komfort-Fußbett
:clima-stream® Konzept
:MPU® Light-Sohlentechnologie

:35 - 43

CL 490 S2 I ESD
EN ISO 20345 S2 SRC
Art.-Nr. 367

:CLEANLINE-Obermaterial:
geruchs- und bakterienhemmend
:aktiv-X Funktionsfutter
:**MPU® INNOFLEX SYSTEM®**

:36 - 49

CL 20 2.0 S2 I ESD
EN ISO 20345 S2 SRC
Art.-Nr. 875

:CLEANLINE-Obermaterial:
geruchs- und bakterienhemmend
:aktiv-X Funktionsfutter
:**MPU® INNOFLEX SYSTEM®**

:36 - 49

CL 400 2.0 S2 I ESD
EN ISO 20345 S2 SRC
Art.-Nr. 874

:CLEANLINE-Obermaterial:
geruchs- und bakterienhemmend
:aktiv-X Funktionsfutter
:**MPU® INNOFLEX SYSTEM®**

:36 - 49

CL 570 2.0 S2 I ESD
EN ISO 20345 S2 SRC
Art.-Nr. 870

:CLEANLINE-Obermaterial:
geruchs- und bakterienhemmend
:aktiv-X Funktionsfutter
:**MPU® INNOFLEX SYSTEM®**

:36 - 49

ANATOMIC BAU

Die wahrscheinlich besten Bau-Sicherheitsschuhe Deutschlands

ANATOMIC BAU 500 2.0 S3

EN ISO 20345 S3 SRC
metallische Durchtritthemmung
Art.-Nr. 049

:Waterproof-Glattleder
:Überkappe
:Outdoor Sohlentechnologie

:39 - 50
:erhältlich auch in
W12 (extrabreit)

ANATOMIC BAU 450 S3

EN ISO 20345 S3 SRC
metallische Durchtritthemmung
Art.-Nr. 048

:Waterproof-Glattleder
:MPU® Light-Sohlentechnologie

:36 - 50

ANATOMIC BAU 460 S3

EN ISO 20345 S3 SRC
metallische Durchtritthemmung
Art.-Nr. 067

:Waterproof-Glattleder
:Überkappe
:Outdoor Sohlentechnologie

:39 - 49

AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS

:Waterproof-Glattleder
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung

XP

LEICHT, FLEXIBEL & METALLFREI

DIE INNOVATIVE
XP®-DURCHTRITTHEMMUNG
OHNE METALL

atlas® the shoe company

alu-tec® 735 XP® S3 EN ISO 20345 S3 SRC | ESD | Art.-Nr. 362
XP® metallfreie Durchtritthemmung

Waterproof-Glattleder | alu-tec® Aluminiumkappe | Sicherheitsreflektoren | carbonfaserverstärkter Spitzenschutz | aktiv-X Funktionsfutter | auswechselbare Einlegesohle | 3D-Dämpfungssystem geeignet für die Einlagenversorgung | Outdoor Sohlentechnologie | ESD-Ausstattung | 39 - 48

DGUV 112-191 | XP TECHNOLOGY | ESD | AKTIV X | alu-tec® INSIDE | SRC RUTSCHHEMMUNG

XP® 435 S3 EN ISO 20345 S3 SRC | ESD | Art.-Nr. 353
XP® metallfreie Durchtritthemmung

TX 460 S2 EN ISO 20345 S2 SRC | ESD | Art.-Nr. 824

Wasserlasche | Waterproof-Glattleder | Sicherheitsreflektoren | carbonfaserverstärkter Spitzenschutz aktiv-X Funktionsfutter | auswechselbare Einlegesohle | 3D-Dämpfungssystem | geeignet für die Einlagenversorgung | MPU® Light-Sohlentechnologie | ESD-Ausstattung | erhältlich auch in **W12** (extrabreit) | 36 - 50

TX 2.0

VIELSEITIGER EINSATZ
EINZIGARTIGE QUALITÄT

TX 42 S2 I ESD
EN ISO 20345 S2 SRC
Art.-Nr. 848

:hydrophobiertes SOFT-Nubukleder
:MPU® Light-Sohlentechnologie

:36 - 50

:erhältlich auch in
W12 (extrabreit)

TX 360 S1 I ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Art.-Nr. 830

XP® 355 S1P I ESD
EN ISO 20345 S1P SRC
XP® metallfreie Durchtrittthemmung
Art.-Nr. 350

:Klettverschluss
:clima-stream® Konzept
:MPU® Light-Sohlentechnologie

:36 - 50

:erhältlich auch in
W12 (extrabreit)

TX 40 S2 I ESD
EN ISO 20345 S2 SRC
Art.-Nr. 397

:hydrophobiertes
SOFT-Nubukleder
:MPU® Light-Sohlentechnologie

:36 - 49

:erhältlich auch
in **W12** (extrabreit)

AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS

:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung

TX 2.0

QUALITÄT, DIE AUCH MORGEN NOCH BEGEISTERT

atlas® the shoe company

TX 84 S2
EN ISO 20345 S2 SRC
Art.-Nr. 404

XP® 155 S3
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art.-Nr. 304

:Waterproof-Glattleder
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die
Einlagenversorgung
:Outdoor Sohlentechnologie

:36 - 50

:erhältlich auch in
W12 (extrabreit)

TX 48 S2
EN ISO 20345 S2 SRC
Art.-Nr. 421

:Waterproof-Glattleder
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die
Einlagenversorgung
:MPU® Light-Sohlentechnologie

:36 - 50

XP® 505 S3
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art.-Nr. 349

:Waterproof-Glattleder
:Überkappe
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die
Einlagenversorgung
:Outdoor Sohlentechnologie

:39 - 49

GESÜNDER ARBEITEN
INNOVATIONEN ERLEBEN

100 Jahre
ATLAS® 1910 - 2010

GORE-TEX® ALL-SEASONS

GUT GESCHÜTZT DURCH JEDE JAHRESZEIT

+ KOMPROMISSLOS **WASSERDICHT**

+ HÖCHST **ATMUNGSAKTIV**

+ GETESTET **FÜR JEDEN EINSATZ**

ERLEBE DIE LEISTUNGSSTARKEN & FUNKTIONALEN GORE-TEX® MODELLE

GTX 745 GORE-TEX® S3 CI

EN ISO 20345 S3 SRC | Art.-Nr. 821
XP® metallfreie Durchtritthemmung

GORE-TEX® Funktionsfutter | Waterproof-Glattleder | Überkappe | Sicherheitsreflektoren
auswechselbare Einlegesohle | 3D-Dämpfungssystem | geeignet für die Einlagenversorgung
Outdoor Sohlentechnologie | 39 - 49

FÜR JEDES WETTER.
FÜR JEDE JAHRESZEIT.

GUT GESCHÜTZT.

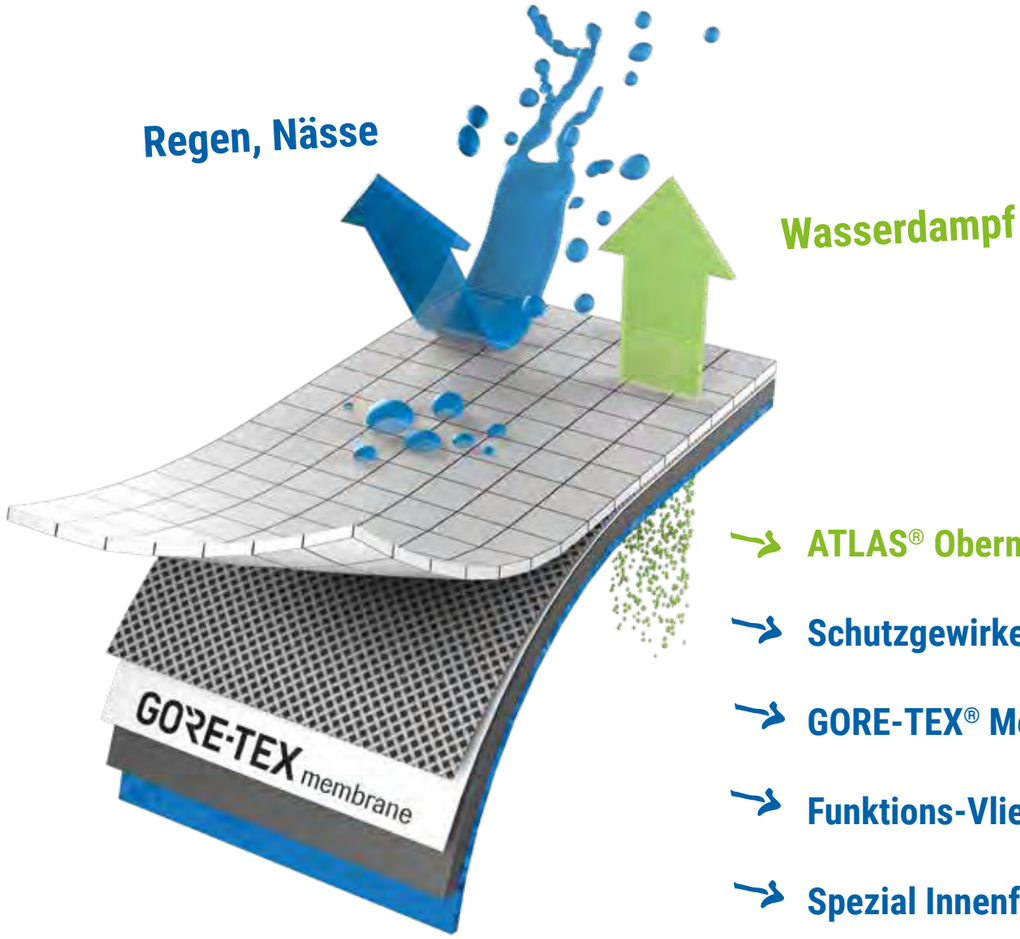

- ATLAS® Obermaterial
- Schutzgewirke
- GORE-TEX® Membran
- Funktions-Vlies
- Spezial Innenfutter

GTX 535 GORE-TEX® S3 CI
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
GORE-TEX® FUNKTIONSFUTTER
Art.-Nr. 360

:Waterproof-Glattleder
:alu-tec® Aluminiumkappe
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:Sicherheitsreflektoren
:Outdoor Sohlentechnologie

:36 - 49

GEMACHT FÜR WASSERDICHTEN SCHUTZ

FÜR JEDEN EINSATZ

atlas® the shoe company

GORE-TEX® PRODUCTS

GTX 5255 GORE-TEX® S3 I ESD

EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
GORE-TEX® FUNKTIONSFUTTER
Art.-Nr. 740

:Sportline-Obermaterial
:MPU® Spitzenschutz
:Neon-Reflexstreifen
:alu-tec® Aluminiumkappe
:3D-Dämpfungssystem
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

:39 - 49

WASSER ABWEISEND

Sportline-Material in **S2**

GTX 8255 GORE-TEX® S3 I ESD

EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
GORE-TEX® FUNKTIONSFUTTER
Art.-Nr. 750

:Sportline-Obermaterial
:MPU® Spitzenschutz
:Neon-Reflexstreifen
:alu-tec® Aluminiumkappe
:3D-Dämpfungssystem
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

:39 - 49

DIE BESTE PERFORMANCE FÜR DICH

CORDURA® TRIFFT GORE-TEX®

GTX 6205 GORE-TEX® S3 | ESD

EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
GORE-TEX® FUNKTIONSFUTTER
Art.-Nr. 277

:CORDURA®-Obermaterial
:Neon-Reflexstreifen
:alu-tec® Aluminiumkappe
:carbonfaserverstärkter
Spitzenschutz
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

:36 - 49

Das CORDURA®-Obermaterial ist ein Hightech-Gewebe aus Nylonfasern mit Lufttextur, das den härtesten Anforderungen im Einsatz gewährleistet. Es handelt sich hierbei um ein extrem robustes, atmungsaktives und zugleich leichtes Material, welches perfekt für die neuen Modelle geeignet ist. Das Material ist außerdem wasser- und schmutzabweisend, pflegeleicht und dauerhaft formstabil. Material: 100 % Polyamid.

GTX 8205 GORE-TEX® S3 | ESD

EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
GORE-TEX® FUNKTIONSFUTTER
Art.-Nr. 290

:CORDURA®-Obermaterial
:Neon-Reflexstreifen
:alu-tec® Aluminiumkappe
:carbonfaserverstärkter
Spitzenschutz
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

:36 - 49

GTX 563 GORE-TEX® S3 CI

EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
GORE-TEX® FUNKTIONSFUTTER
Art.-Nr. 192

:Waterproof-Glattleder
:Sicherheitsreflektoren
:carbonfaserverstärkter
Spitzenschutz
:MPU® Light-Sohlentechnologie

:36 - 49

GTX 780 GORE-TEX® S2 CI

EN ISO 20345 S2 SRC
GORE-TEX® FUNKTIONSFUTTER
Art.-Nr. 380

:Waterproof-Glattleder
:Sicherheitsreflektoren
:Outdoor Sohlentechnologie

:36 - 49

AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS

:GORE-TEX® Funktionsfutter
:Sicherheitsreflektoren
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung

GTX 575 GORE-TEX® S3 CI

EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
GORE-TEX® FUNKTIONSFUTTER
Art.-Nr. 600

:hydrophobiertes SOFT-Nubukleder
:Sicherheitsreflektoren
:carbonfaserverstärkter
Spitzenschutz
:MPU® Light-Sohlentechnologie

:36 - 49

WARME FÜßE

GUT GESCHÜTZT
MIT GORE-TEX®
THERMOFUTTER

PUSH & TURN

ZUM EINRASTEN DRÜCKEN

ZUM FESTZIEHEN DREHEN

ZUM ÖFFNEN ZIEHEN

BOA®

BOA®: EINFACH, SCHNELL & INNOVATIV

GTX 985 Thermo S3 CI
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
GORE-TEX® THERMOFUTTER
Art.-Nr. 962

:Boa® Fit System
:Waterproof-Glattleder
:alu-tec® Aluminiumkappe
:Überkappe
:auswechselbare Thermoeinlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie

:39 - 49

GORE-TEX®
ALL-SEASONS

BOA®

GTX 983 GORE-TEX® S3 CI
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtrittthemmung
GORE-TEX® FUNKTIONSFUTTER
Art.-Nr. 257

:Boa® Fit System
:Waterproof-Glattleder
:Sicherheitsreflektoren
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie

:39 - 49

DGUV 112-191 · XP TECHNOLOGY · GORE-TEX · BOA®

GTX 935 GORE-TEX® S3 CI
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtrittthemmung
GORE-TEX® FUNKTIONSFUTTER
Art.-Nr. 751

GTX 920 GORE-TEX® S3 CI
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtrittthemmung
GORE-TEX® FUNKTIONSFUTTER
ohne Überkappe
Art.-Nr. 072

:Waterproof-Glattleder
:Sicherheitsreflektoren
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie

:39 - 49

DGUV 112-191 · XP TECHNOLOGY · GORE-TEX

GTX 945 GORE-TEX® S3 CI
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtrittthemmung
GORE-TEX® THERMOFUTTER
Art.-Nr. 755

:Waterproof-Glattleder
:Überkappe
:komfortabler Ein- und Ausstieg
durch Schnürung mit seitlichem Reißverschluss
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie

:38 - 49

DGUV 112-191 · XP TECHNOLOGY · GORE-TEX

AB 800 XP® S3 CI
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art.-Nr. 062

:Thermo Webpelz
:Waterproof-Glattleder
:Reißverschluss
:Thermo Einlegesohle

:36 - 50

AB 822 XP® S3 CI
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art.-Nr. 704

:Überkappe
:Thermo Webpelz
:Waterproof-Glattleder
:seitliche Anziehschlaufen
:Thermo Einlegesohle

:39 - 49

AB 825 XP® S3 CI
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art.-Nr. 068

:Überkappe
:Thermo Webpelz
:Waterproof-Glattleder
:seitliche Anziehschlaufen
:Thermo Einlegesohle

:38 - 49

snow & rain

MIT THERMO WEBPELZ

AB 845 XP® S3 CI
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art.-Nr. 065

:Überkappe
:Thermo Webpelz
:Waterproof-Glattleder
:Thermo Einlegesohle

:38 - 50

AB 840 XP® S3 CI
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art.-Nr. 063

:Thermo Webpelz
:Waterproof-Glattleder
:Thermo Einlegesohle

:36 - 50

AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS

:Thermo Webpelz
:Waterproof-Glattleder
:aktiv-X Funktionsfutter
:Thermo Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:thermoisolierender Schuhunterbau
:ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie

REVOLUTIONÄR UND MULTIFUNKTIONAL

RUTSCHSICHERE LAUFSOHLE FÜR UNEBENES TERRAIN

Unebene Böden, unbeständige Wetterbedingungen und Untergründe mit unterschiedlicher Beschaffenheit. Gerade im Outdoor-Bereich, kommt es auf die richtige Laufsohle an. Mit dem neuen XR®-Laufsohlensystem von ATLAS® kommen Sie trittsicher ans Ziel.

Mit modernster Produktions-Technologie wird die perfekte Kombination aus Nitril Laufsohle und MPU® Zwischensohle im Direktanschäumverfahren hergestellt. Dabei kommt es auf das Zusammenspiel mehrerer Faktoren an: Die ergonomische Profilgestaltung der Nitril Laufsohle sorgt für extremen Grip, Abriebfestigkeit und unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf. Sie bietet mit der höchsten Rutschhemmungsklasse SRC auch auf rutschigen Flächen zuverlässigen Halt. Im Gegenzug ist die Zwischensohle vor allem für die weichbettende Dämpfung zuständig. Basis ist das einzigartige Multi-Funktionale-Polyurethan, kurz: MPU®. Die Kombination aus der besonders profilierten Nitril Laufsohle und der extrem energieaufnahmefähigen und gleichzeitig stabilisierenden Zwischensohle, garantiert dem Träger bedingungslosen Halt auf allen Untergründen.

CROSS ZONE

Neuartige Laufflächenprofilierung unterstützt die anatomische Abrollbewegung in der Phase des Auftritts und des Abtritts.

GRIP-SEGMENTS

Abriebfeste Lamellen garantieren einen festen Halt auf verschneiten, vereisten, schlammigen oder losen Untergründen. Extrem rutschhemmend und zugleich selbstreinigend.

XR-PLATES

Segmentierte Profilblöcke sorgen für exzellenten Halt auf nassen Untergründen. Die tunnelförmige Profilierung leitet das Oberflächenwasser optimal von den Profilblöcken ab und hält somit die Auftrittsfläche trocken.

COMFORT ZONE

Leistungsstarke Fersendämpfung für einen kraftvollen Abstoß, damit der Träger genauso viel Energie hat, wie zu Beginn. Die extra ausgestellten Profilblöcke garantieren bedingungslosen Halt auf allen Untergründen.

CROSS ZONE

Neuartige Laufflächenprofilierung unterstützt die anatomische Abrollbewegung in der Phase des Auftritts und des Abtritts.

XR 485 XP® BROWN S3 | ESD

EN ISO 20345 S3 SRC | XP® metallfreie Durchtrittthemmung | Art.-Nr. 291

OILED-Nubukleder | MPU® Spitzenschutz | aktiv-X Funktionsfutter | ESD-Ausstattung | alu-tec® Aluminiumkappe
3D-Dämpfungssystem | geeignet für die Einlagenversorgung | **XR® Sohlentechnologie** | 36 - 50

XR 585 XP® BROWN S3 | ESD

EN ISO 20345 S3 SRC | XP® metallfreie Durchtrittthemmung | Art.-Nr. 303

OILED-Nubukleder | MPU® Spitzenschutz | aktiv-X Funktionsfutter | ESD-Ausstattung | alu-tec® Aluminiumkappe
3D-Dämpfungssystem | geeignet für die Einlagenversorgung | **XR® Sohlentechnologie** | 36 - 50

XR GTX 945 Thermo S3 CI

EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
GORE-TEX® THERMOFUTTER
Art.-Nr. 352

:Waterproof-Glattleder
:Überkappe
:komfortabler Ein- und Ausstieg durch Schnürung mit seitlichem Reißverschluss
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:**XR® Sohlentechnologie**
:36 - 50

XR 845 XP® S3 CI

EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art.-Nr. 371

:Waterproof-Glattleder
:Überkappe
:Thermo Webpelz
:Thermo Einlegesohle
:aktiv-X Funktionsfutter
:3D-Dämpfungssystem
:thermoisolierender Schuhunterbau
:**XR® Sohlentechnologie**

:36 - 50

DUOSOFT
LAUFSOHLENTECHNOLOGIE

Die neue Nitril-Laufsohle mit hoher Hitzebeständigkeit & angenehmer Komfort-Dämpfung

DUOSOFT 735 HI HRO S3
EN ISO 20345 S3 SRC
metallische Durchtritthemmung
Art.-Nr. 648

:Überkappe

:38 - 50

AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS

:Waterproof-Glattleder
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:DUOSOFT® Sohlentechnologie

DUOSOFT 480 HI HRO S2
EN ISO 20345 S2 SRC
Art.-Nr. 681

DUOSOFT 455 HI HRO S3
EN ISO 20345 S3 SRC
metallische Durchtritthemmung
Art.-Nr. 031

:38 - 50

DUOSOFT 750 HI HRO S2
EN ISO 20345 S2 SRC
Art.-Nr. 650

DUOSOFT 725 HI HRO S3
EN ISO 20345 S3 SRC
metallische Durchtritthemmung
Art.-Nr. 030

:38 - 50

DUOSOFT 737 XP® HI HRO S3 I ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art.-Nr. 826

:ESD-Ausstattung

:38 - 50

DUOSOFT 905 HI HRO S3
EN ISO 20345 S3 SRC
metallische Durchtritthemmung
Art.-Nr. 264

:Überkappe

:39 - 50

GIESSER- & SCHWEISSERSTIEFEL

FÜR DIE METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE NACH EN ISO 20349

Die Norm EN ISO 20349 stellt erweiterte Anforderungen an die Ausstattung von Gießer- und Schweißerstiefeln. Die Schuhe müssen verschiedenen Prüfverfahren im Zusammenhang mit extremer Wärmeeinwirkung und Kontakteinwirkung mit geschmolzenem Metall standhalten. Dies gilt besonders für die Beschaffenheit des Obermaterials sowie für die Hitzebeständigkeit des Sohlenkomplexes. In einem umfangreichen Gießtest mit dem TÜV Rheinland hat ATLAS® alle Anforderungen der EN ISO 20349 für Gießer- und Schweißerstiefel erfolgreich bestanden.

WATERPROOF-GLATTLEDER

Das Obermaterial der Stiefel ist speziell gegerbtes Waterproofleder. Das Leder ist extrem robust, widerstandsfähig und trotzdem atmungsaktiv.

KEVLAR-NAHTSYSTEM

Die tragenden Oberflächennähte der Sicherheitsstiefel bestehen aus hochwertigem Kevlar.

SEITLICHE SCHNELLVERSCHLÜSSE

Seitliche Schnellverschlüsse ermöglichen einen schnellen Ausstieg aus den Sicherheitsstiefeln.

THERMO-HITZESCHUTZ BLENDE

Die Thermo-Hitzeschutzblende bietet zusätzlichen Schutz vor Spritzern geschmolzenen Metalls.

DUOSOFT 792

EN ISO 20349:2010 Fe HI HRO P SRC
metallische Durchtritthemmung
Art.-Nr. 721

:Gießer- und Schweißerstiefel
:Thermo-Hitzeschutzblende
mit seitlichem Schnellverschluss
:tragende Nähte aus Kevlar
:metallische Durchtritthemmung
:Überkappe
:Waterproof-Glattleder
extrem robust, widerstandsfähig
:3D-Dämpfungssystem
:auswechselbare Einlegesohle
:DUOSOFT® Sohlentechnologie
:isolierendes hitzebeständiges Grobstollenprofil
:geeignet für die Einlagenversorgung

:37 - 48

EN ISO 20349

Schweißer & Gießer

SEITLICHER REISSVERSCHLUSS

komfortabler Ein- und Ausstieg durch Schnürung mit seitlichem Reißverschluss

GIESSER- & SCHWEISSERSTIEFEL

FÜR DIE METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE NACH EN ISO 20349

DUOSOFT 930

EN ISO 20349:2010 Fe HI HRO P SRC
metallische Durchtritthemmung
Art.-Nr. 093

:Gießer- und Schweißerstiefel
:tragende Nähte aus Kevlar
:metallische Durchtritthemmung
:Überkappe
:Waterproof-Glattleder
extrem robust, widerstandsfähig
:3D-Dämpfungssystem
:auswechselbare Einlegesohle
:DUOSOFT® Sohlentechnologie
:isolierendes hitzebeständiges
Grobstollenprofil

:39 - 48

Schweißer & Gießer

DUOSOFT 765 2.0

EN ISO 20349-2:2017 WG HI HRO P SRC
metallische Durchtritthemmung
Art.-Nr. 083

Schweißer

:Schweißerstiefel
:Thermo-Hitzeschutzblende mit
seitlichem Schnellverschluss
:tragende Nähte aus Kevlar
:Überkappe
:Waterproof-Glattleder
extrem robust, widerstandsfähig
:3D-Dämpfungssystem
:auswechselbare Einlegesohle
:DUOSOFT® Sohlentechnologie
:isolierendes hitzebeständiges
Grobstollenprofil

:37 - 48

DUOSOFT 775 2.0

EN ISO 20349-2:2017 WG HI HRO P SRC
metallische Durchtritthemmung
Art.-Nr. 389

Schweißer

:Schweißerstiefel
:Thermo-Hitzeschutzblende mit
seitlichem Schnellverschluss
:tragende Nähte aus Kevlar
:Waterproof-Glattleder
extrem robust, widerstandsfähig
:3D-Dämpfungssystem
:auswechselbare Einlegesohle
:DUOSOFT® Sohlentechnologie
:isolierendes hitzebeständiges
Grobstollenprofil

:37 - 48

METALLFREI
COMPOSITE CAP

C 1605 S1P I ESD
EN ISO 20345 S1P SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art.-Nr. 261

:Mesh-Obermaterial
:integrierte Clima-Zone
:Spitzenschutz
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

:36 - 49

C 1305 S1P I ESD
EN ISO 20345 S1P SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art.-Nr. 252

:Mesh-Obermaterial
:integrierte Clima-Zone
:Spitzenschutz
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

:36 - 49

C 6305 S3 I ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art.-Nr. 939

:Cordura®-Obermaterial
mit integrierter Clima-Zone
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

:36 - 49

AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS

:aktiv-X Funktionsfutter
:3D-Dämpfungssystem
:ESD-Ausstattung
:geeignet für die Einlagenversorgung

NITRIL-Laufsohle mit innovativem
HEAT PROTECT MPU-Kern

ThermoTech® 800 BLUE S3
EN ISO 20345 S3 SRA
Art.-Nr. 923

:hitzeabweisende Thermo-Isolierung
:Thermo Einlegesohle
:dickes, vollnarbiges Rindleder
:aktiv-X Funktionsfutter
:profillose Sohlentechnologie verhindert unerwünschte Abdrücke
:antistatisch

:39 - 50

atlas® SAFETY SHOES | BVB 09

UNSER NEUZUGANG

MALOCHER 09 | SICHERHEITSSCHUH

MALOCHER 09 S3

EN ISO 20345 S3 SRC | ESD | XP® metallfreie Durchtrittthemmung | Art.-Nr. 709

Sportline-Obermaterial | alu-tec® Aluminiumkappe | carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
aktiv-X Funktionsfutter | ESD-Ausstattung | 3D-Dämpfungssystem | geeignet für die Einlagenversorgung
MPU® INNOFLEX SYSTEM® | 36 - 49

BIG SIZE

GRÖSSEN 51 | 52 | 53

Big Size 465 S1P | ESD

EN ISO 20345 S1P SRC
metallische Durchtrittthemmung
Art.-Nr. 403

:SPORTLINE-Obermaterial
:Klettverschluss
:geeignet für die Einlagenversorgung

GRÖSSEN
51 - 53

Big Size 735 S3 | ESD

EN ISO 20345 S3 SRC
metallische Durchtrittthemmung
Art.-Nr. 401

:Waterproof-Glattleder
:Sicherheitsreflektoren
:geeignet für die Einlagenversorgung

GRÖSSEN
51 - 53

Big Size 645 S3 | ESD

EN ISO 20345 S3 SRC
metallische Durchtrittthemmung
Art.-Nr. 402

:Waterproof-Glattleder
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:geeignet für die Einlagenversorgung

GRÖSSEN
51 - 53

Big Size 840 S3 | ESD

EN ISO 20345 S3 SRC
metallische Durchtrittthemmung
Art.-Nr. 809

:Waterproof-Glattleder
:Thermo Webpelz
:geeignet für die Einlagenversorgung

GRÖSSEN
51 - 53

ORTHOPÄDISCHE ZURICHTUNGEN

DGUV Regel 112-191

Orthopädische Schuhzurichtungen beinhalten die Einarbeitung von orthopädischen Elementen, wie zum Beispiel Abrollhilfen, Schuh- und Absatzerhöhungen. Diese werden nach funktionellen und gesundheitlichen Gesichtspunkten individuell integriert und helfen, vorhandene Beschwerden zu beseitigen oder vorzubeugen. Die orthopädischen Elemente müssen baumustergeprüft sein, damit diese weiterhin der Norm EN ISO 20345 entsprechen. Die Baumusterprüfungen erfolgten durch den TÜV Rheinland.

INFO

Orthopädische Zurichtungen können ausschließlich von ATLAS®-zertifizierten Orthopädieschuhmachern vorgenommen werden. Hierfür steht Ihnen ein flächendeckendes Netzwerk zur Verfügung.

CHECK-LISTE FÜR IHRE ORTHOPÄDISCHE ZURICHTUNG

- Wählen Sie ein Schuhmodell in Ihrer Größe und Weite aus der **ATLAS® Ergo-Med® Serie von Seite 126 bis 129 aus.**
- Teilen Sie uns die verordnete Anpassung mit und reichen Sie uns das Rezept ein oder wenden Sie sich an einen unserer zertifizierten ATLAS® Orthopädieschuhmacher.
- Die Kontaktdaten der zertifizierten Orthopädieschuhmacher können Sie auf Anfrage von unserem Service-Team erhalten.
- Der Orthopädieschuhmacher wird die notwendige Zurichtung durchführen.
- Die Auslieferung und die Abrechnung der vorgenommenen Maßnahmen erfolgt durch ATLAS® oder den Orthopädieschuhmacher.
- Die Kosten für Sonderanfertigungen können im Einzelfall auch bei den entsprechenden öffentlichen Kostenträgern eingereicht werden.

Sie sind noch kein zertifizierter Orthopädieschuhmacher?
Oder haben Sie Fragen rund um die Einlagenversorgung, orthopädische Zurichtungen und zur Kostenerstattung?

UNSER SERVICE-TEAM BERÄT SIE GERNE!

0231 / 92 42 -106 ergo-med@atlasschuhe.de

ORTHOPÄDISCHE ANFORDERUNGEN

Schuh-Zurichtungen nach DGUV Regel 112-191 und Sicherheitsschuhe im Mehrweiten-System

Wenn die Bewegung der Füße eingeschränkt ist oder schmerzt, kann eine Zurichtung der Schuhe vom Orthopäden Linderung verschaffen. Alle Ergo-Med Modelle können unter anderem mit Abrollhilfen, Schuh- und Absatzerhöhungen ausgestattet werden. Diese werden nach funktionellen und gesundheitlichen Gesichtspunkten individuell integriert und helfen, vorhandene Beschwerden zu beseitigen oder vorzubeugen. Damit die Schuhe weiterhin der Norm EN ISO 20345 entsprechen, müssen die orthopädischen Elemente baumustergeprüft sein.

Orthopädische Zurichtungen können ausschließlich von ATLAS®-zertifizierten Orthopädieschuhmachern durchgeführt werden. Hierzu steht Ihnen ein flächendeckendes Netzwerk aus qualifizierten Partnern zur Verfügung. **Wir beraten Sie gerne.**

ERGO-MED 360 S1 I ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Art.-Nr. 877

:W10 / W12
:**W13 / W14**
:36 - 50

DGUV 112-191 · ESD · BLUELINE

ERGO-MED CF 2000 S1 I ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Art.-Nr. 864

:W10 / W12
:**W13 / W14**
:36 - 50

DGUV 112-191 · ESD · BLUELINE

ERGO-MED 600 S2 I ESD
EN ISO 20345 S2 SRC
Art.-Nr. 867

ERGO-MED 645 XP® S3 I ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtrittsthemmung
Art.-Nr. 907

:W10 / W12
:**W13 / W14**
:36 - 50

DGUV 112-191 · ESD · BLUELINE · XP TECHNOLOGY

ERGO-MED 460 S2 I ESD
EN ISO 20345 S2 SRC
Art.-Nr. 872

ERGO-MED 465 XP® S3 I ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtrittsthemmung
Art.-Nr. 869

:W10 / W12
:**W13 / W14**
:36 - 50

DGUV 112-191 · ESD · BLUELINE · XP TECHNOLOGY

MEHRWEITEN - SYSTEM

W10 Standardweite, breit

AUCH LIEFERBAR ALS INDIVIDUALLÖSUNG

W12 extrabreit
W13 spezial
W14 spezial

ORTHOPÄDISCHE ANFORDERUNGEN

Schuh-Zurichtungen nach DGUV Regel 112-191 und Sicherheitsschuhe im Mehrweiten-System

MEHRWEITEN - SYSTEM

W10	Standardweite, breit		
AUCH LIEFERBAR ALS INDIVIDUALLÖSUNG			
W12	extrabreit	**W13**	spezial
		W14	spezial

ERGO-MED AB 846 XP® S3 I ESD

EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art.-Nr. 521

:Thermo Webpelz
:W10 / W12
:**W13 / W14**
:36 - 50

DGUV 112-191 · ESD · BLUELINE · XP TECHNOLOGY

ERGO-MED 735 XP® S3 I ESD

EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art.-Nr. 865

:hydrophobiertes SOFT-Nubukleder
:W10 / W12
:**W13 / W14**
:36 - 50

DGUV 112-191 · ESD · BLUELINE · XP TECHNOLOGY

GTX 565 XP® S3 CI

EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art.-Nr. 368

:GORE-TEX® Funktionsfutter
:permanente Antistatik
:W10 / W12
:**W13 / W14**
:36 - 49

DGUV 112-191 · ESD · BLUELINE · GORE-TEX

ERGO-MED 737 XP® S3 I ESD

EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art.-Nr. 153

ERGO-MED DUO 737 S3 I ESD

EN ISO 20345 S3 SRC
metallische Durchtritthemmung
Art.-Nr. 388

:W10 / W12
:**W13 / W14**
:38 - 49

DGUV 112-191 · ESD · BLUELINE · XP TECHNOLOGY

ERGO-MED 500 S3 I ESD

EN ISO 20345 S3 SRC
metallische Durchtritthemmung
Art.-Nr. 956

:W10 / W12
:**W13 / W14**
:36 - 49

DGUV 112-191 · ESD · BLUELINE

ORTHOPÄDISCHE EINLAGENVERSORGUNG

DGUV Regel 112-191

Durch die Fusion der Berufsgenossenschaften und der öffentlichen Unfallversicherungsträger hat die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung eine Vereinheitlichung der Regelwerke vorgenommen. Die Bezeichnung ändert sich in **DGUV REGEL 112-191**.

Für den österreichischen Markt regelt die **ÖNORM Z 1259** die Einlagenversorgung.

Die DGUV Regel 112-191 schreibt vor, dass orthopädische Einlagen nur in Verbindung mit einer gültigen Baumusterprüfung in Sicherheitsschuhe eingelegt werden dürfen, damit diese weiterhin der Norm EN ISO 20345 entsprechen. ATLAS® bietet Ihnen für die orthopädische Einlagenversorgung praxisorientierte Lösungen. Die Baumusterprüfungen erfolgten durch den TÜV Rheinland. Die Anpassung der Einlagen wird durch den örtlichen Orthopädieschuhmacher oder Ihr Sanitätshaus vorgenommen.

CHECK-LISTE FÜR DIE EINLAGENVERSORGUNG

- Wählen Sie aus dem ATLAS® Sortiment ein Schuhmodell aus, welches mit dem Einlagen-Symbol gekennzeichnet ist.
- Wenn Ihr Orthopäde eine medizinisch notwendige Einlagenversorgung verordnet hat, reichen Sie bitte den gewählten ATLAS® Sicherheitsschuh und das Rezept bei Ihrem örtlichen Orthopädieschuhmacher oder Sanitätshaus ein.
- Ihr Orthopädieschuhmacher oder Sanitätshaus fertigt Ihnen dann, unter Berücksichtigung der im Schuhkarton beiliegenden Fertigungsanweisung (Gebrauchsanweisung), Ihre individuelle, passgenaue Einlage an. Die im Schuh einliegende ATLAS® Klima Komfort® Einlegesohle bildet hierbei die Grundlage.
- Für Ihre persönliche Einlagenversorgung stehen Ihnen weiterhin die Ergo-Med® Einlagen von ATLAS® sowie die Einlagen Secosol® von Hartmann und Ergo-Pad® work:h von Bauerfeind (Seite 133) zur Verfügung. Die Fertigungsanweisung kann auch über unsere Homepage **www.atlasschuhe.de** herunter geladen werden.

Die Abrechnung der Einlagen erfolgt über den Orthopädieschuhmacher.

ORTHOPÄDISCHE ANPASSUNGSMÖGLICHKEITEN

DURCH IHREN ZERTIFIZIERTEN ORTHOPÄDIESCHUHMACHER ODER IHR ZERTIFIZIERTES SANITÄTSHAUS

- **Verkürzungsausgleich bis 13 mm**
- **Innen- und Außenranderhöhung**
- **Tieflegung und/oder Polsterung**

INFO

Bitte beachten Sie bei der Einlagenversorgung die jeweilige Fertigungsanweisung.

GEPRÜFTE EINLAGEN

FÜR IHRE ATLAS® SICHERHEITSSCHUHE

ATLAS® bietet Ihnen für die orthopädische Einlagenversorgung ein großes Sortiment an unterschiedlichen Einlagen.

Neben den Klima Komfort® Einlagen können Sie mit Ihrem Orthopädieschuhmacher oder Sanitätshaus folgende Einlagen auswählen:

Ergo-Med® green

ERGO-MED® **GREEN**
LOW: Platt-/Senkfuß

für die angenehme Weichbettung der Füße

Ergo-Med® blue

ERGO-MED® **BLUE**
MEDIUM: Normalfuß

für eine leicht verstärkte Fußunterstützung

Ergo-Med® red

ERGO-MED® **RED**
HIGH: Hohlfuß

für eine ausgeprägte Fußunterstützung

ESD DGUV 112-191

Weitere Informationen zu den Ergo-Med® Einlegesohlen erhalten Sie auf Seite 16.

ORTHOPÄDISCHE EINLAGENVERSORGUNG

ATLAS® PARTNER

ErgoPad® work:h BAUERFEIND

:geeignet für ATLAS® Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345 (eine detaillierte Übersicht der zertifizierten Modelle finden Sie auf www.atlasschuhe.de)
:Verkürzungsausgleich bis 10 mm
:Innen- und Außenranderhöhung
:Tieflegung und/oder Polsterung
:weiche Deckschicht aus ESD-leitfähigem Schaum
:unterstützt die natürliche Fußwölbung
:thermisch verformbar, individuell anpassbar
:antistatisch und für ESD geeignet
:entspricht den Anforderungen nach DGUV Regel 112-191
:ÖNORM Z1259 konform

:35 - 48 DGUV 112-191 ESD

BAUERFEIND® MOTION IS LIFE.

Secosol® Matthias Hartmann Orthopädie + Sport GmbH

:geeignet für ATLAS® Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345 (eine detaillierte Übersicht der zertifizierten Modelle finden Sie auf www.atlasschuhe.de)
:Verkürzungsausgleich bis 8 mm
:Innen- und Außenranderhöhung, Fersenpolster, Plantarsehnenpolster, oder Fersenspornpolster optional
:ESD-fähig
:entspricht den Anforderungen nach DGUV Regel 112-191
:ÖNORM Z1259 konform

:35 - 50 DGUV 112-191 ESD

Secosol® by hartmann

INFO

Diese Einlagen können Sie bei Ihrem Orthopädieschuhmacher oder Sanitätshaus erhalten und individuell auf Ihre Füße abstimmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter **www.atlasschuhe.de**

EINLEGESOHLEN

DIE RICHTIGE SOHLE FÜR IHREN FUßKOMFORT

Klima Komfort® Einlegesohle | ESD 2.0

WEICHBETTENDE EINLEGESOHLE FÜR EINEN VERBESSERTEN TRAGEKOMFORT

:auswechselbare Einlegesohle für einen verbesserten Tragekomfort
:zur angenehmen **Weichbettung der Füße** und zur natürlichen Entlastung des Rückens
:atmungsaktives und hautfreundliches Obermaterial
:gute Feuchtigkeitsaufnahme

:36 - 49 | Art.-Nr. 92000

ANTISTATISCH IM BEREICH VON 1x10⁵ BIS < 10⁸ (MAX 100 MOHM)

Die Klima Komfort® Einlegesohlen können zur orthopädischen Einlagenversorgung verwendet werden. Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf den Seiten 130-131.

Thermo Einlegesohle | ESD

WÄRMEISOLIERENDE EINLEGESOHLE SPEZIELL FÜR DIE KALTE JAHRESZEIT

:auswechselbare Einlegesohle mit **wärmeisolierendem Filzmaterial** für einen verbesserten Tragekomfort
:zur angenehmen Weichbettung der Füße und zur natürlichen Entlastung des Rückens
:atmungsaktives und hautfreundliches Obermaterial
:gute Feuchtigkeitsaufnahme

:39 - 49 | Art.-Nr. 98600

ANTISTATISCH IM BEREICH VON 1x10⁵ BIS < 10⁸ (MAX 100 MOHM)

Gel Aktiv Einlegesohle

EINLEGESOHLE MIT OPTIMALER DÄMPFUNG DURCH GEL-KISSEN IM FERSENBEREICH

:Wirbelsäule, Bänder und Gelenke werden entlastet
:zur angenehmen Weichbettung der Füße und zur natürlichen Entlastung des Rückens
:atmungsaktives, weiches und hautfreundliches Mikrofaservlies-Obermaterial
:angenehmes Fußklima durch Perforierung im Vorderfußbereich
:gute Feuchtigkeitsaufnahme

:36 - 49 | Art.-Nr. 92600

Fresh Komfort Einlegesohle | ESD

EINLEGESOHLE SORGT FÜR EIN ANGENEHMES FUSSKLIMA

:auswechselbare **antibakterielle** Einlegesohle für einen verbesserten Tragekomfort
:zur angenehmen Weichbettung der Füße und zur natürlichen Entlastung des Rückens; mit weicher Fersendämpfung
:atmungsaktives und hautfreundliches Velourleder-Obermaterial
:angenehmes Fußklima durch Perforierung im Vorderfußbereich
:gute Feuchtigkeitsaufnahme

:36 - 48 | Art.-Nr. 98700

ANTISTATISCH IM BEREICH VON 1x10⁵ BIS < 10⁸ (MAX 100 MOHM)

SCHUH-ZUBEHÖR

BESTENS AUSGESTATTET

SCHNÜRSENKEL

Qualitätsschnürsenkel in verschiedenen Farben und Längen:

FARBE	LÄNGE	ART.-NR.
Halbschuh Blau	105 cm	37070
Halbschuh Grün	105 cm	37071
Halbschuh Schwarz	105 cm	37076
Halbschuh Weiß	105 cm	37074
FLASH Halbschuh Blau	115 cm	37070
FLASH Halbschuh Grün	115 cm	37071
FLASH Halbschuh Schwarz	115 cm	37076
FLASH Halbschuh Grau	115 cm	37077

FARBE	LÄNGE	ART.-NR.
Stiefel Blau	140 cm	37070
Stiefel Schwarz	140 cm	37076
Winterstiefel Schwarz / Blau	145 cm	37073
Baustiefel Schwarz / Blau	115 cm	37078
Citystyle Schwarz	80 cm	37075

Klimasocke Thermo°Cool™

THERMOCOOL™ Klimasocke mit der Faser LYCRA®, **duale Funktionalität schnelles Trocknungsvermögen und leichte Hohlfasern für die Isolierung**, optimaler Feuchtigkeittransport, ganzjährige Thermoregulierung, antibakteriell, Größe: 35 - 50
Art.-Nr. 95900

80% Polyester, 18% Polyamid, 2% Elastan
Thermo°Cool™ und Lycra® sind Marken von INVISTA

Coolmax Funktionssocke

atmungsaktives Coolmax-Gewebe **Fersen-, Spitzen- und Sohlenverstärkung,** optimaler Feuchtigkeitstransport angenehmes Fußklima, antibakteriell, Größe: 35 - 50
Art.-Nr. 92700

50% Polyester, 30% Polypropylen,
10% Nylon,10% Polyamid

Workwear Funktionssocke

atmungsaktives Coolmax-Gewebe **Fersen-, Spitzen- und Sohlenverstärkung,** optimaler Feuchtigkeitstransport, angenehmes Fußklima, antibakteriell, Größe: 35 - 50
Art.-Nr. 93000

60% Polyester, 20% Polypropylen,
20% Polyamid (enthält 10% antibakterielles Nylon)

Multi-Waterstop Imprägnierspray

:für alle ATLAS®-Materialien mit Tiefenschutzwirkung durch Nanotechnologie
:imprägniert zuverlässig gegen Feuchtigkeit und Verschmutzung
:125 ml
:Art.-Nr. 94310

Fresh & Active Desinfektionsspray

:die ideale Innenschuhhygiene für alle ATLAS® Sicherheitsschuhe
:für alle Materialien mit Langzeitwirkung
:150 ml
:Art.-Nr. 94320

Waterstop Lederpflegecreme SCHWARZ/FARBLOS

:für besonders beanspruchtes Schuhwerk
:wasserabweisend
:75 ml
:Art.-Nr. 94100 / 94000

BERUFSSCHUHE FÜR DEINE ARBEITSWELT

SPORTLICH ODER ELEGANT

BS 4000 | ESD

EN ISO 20347 O1 SRC
Art.-Nr. 555

:Mesh-Obermaterial
:integrierte Clima-Zone
:Neon-Reflexstreifen
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:aktiv-X Funktionsfutter
:ESD-Ausstattung
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:**MPU® INNOFLEX SYSTEM®**
:36 - 49

CX 561 GREY | ESD

EN ISO 20347 O2 SRC
Art.-Nr. 365

:atmungsaktives Mikrofaser-Obermaterial
:aktiv-X Funktionsfutter
:3D-Dämpfungssystem
:ESD-Ausstattung
:geeignet für die Einlagenversorgung
:MPU® Sohlentechnologie
:39 - 48

NEXT STEP
TEAM-WEAR

PROFI-REGEN SHELL JACKE

:schwarz/gelb
:EN 343 Kl. 3.3

:100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht (Wassersäule 10.000 mm), winddicht, atmungsaktiv 200g/m², verschweißte Nähte

:Verstellbarer Bund mit Kordelzug, Innenbündchen mit Daumenloch, verstellbare Ärmelbündchen

:Brusttasche mit Reißverschluss, zwei Seitentaschen mit Reißverschluss und eine Innentasche

:Abnehmbare und verstellbare Kapuze mit Meshfutter

:XS-XXXL | Art.-Nr. 446270

HYBRID JACKE

:schwarz/gelb

:72% Polyamid, 28% Polyester, einfach gewebt, sehr leicht

:Ärmel und Seiten der Jacke bestehen aus winddichtem Softshellmaterial

:Innenfutter: Thermore® ECODOWN

:Brusttasche mit Reißverschluss, zwei Seitentaschen mit Reißverschluss und zwei Innentaschen

:Verlängerter Rücken

:Ärmelbündchen mit Gummizug

:XS-XXXL | Art.-Nr. 446110

PROFI POLO-SHIRT

:grau/schwarz, schwarz/gelb

:60% Baumwolle, 40% Polyester, 220 g/m²

:Halsausschnitt mit Knöpfen

:Gerippter Kragen

:Schlitze an den Seiten

:Verstärkte Schulternähte, verstärkte Halsnähte, Rippstrickbündchen am Arm

grau/schwarz: XS-XXXL | Art.-Nr. 446150

schwarz/gelb: XS-XXXL | Art.-Nr. 446250

PROFI BUNDHOSE

:schwarz/gelb

:60% Baumwolle, 40% Polyester, Ripstop 250g/m²

:Stretch-Einsätze im Schritt, an der Wade und Kniepolstertasche, besonders ergonomisch geformte Hosenbeine

:Kunststoff-Reißverschluss im Schritt, Hammerschlaufe an der Seite, verdeckte Knöpfe, D-Ring

:Gesäßtaschen, Beintasche mit Balg, Stifttasche und Handytasche innen aus Mesh, Seitentaschen, Kniepolstertaschen - oben mit Abdeckung und Klettverschluss, Stretchmaterial an Außen- und Innenseite für eine bessere ergonomische Passform, Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche

:44-62 | Art.-Nr. 446220

atlas®
the shoe company

SICHERHEITSSCHUHE 2020

www.atlasschuhe.de