2022

NEXT STEP



atlas®

the shoe company







ATLAS® Neubau
Produktionsgebäude

atlas®
the shoe company

GESÜNDER ARBEITEN
INNOVATIONEN ERLEBEN

Gesundes Arbeiten und Leistungsfähigkeit im Job - das treiben wir mit jeder neuen Entwicklung voran.

Erleben Sie innovative Highlights, einzigartige Qualität und individuelle Lösungen für Ihre Arbeitswelt.

MADE IN DORTMUND.

INHALT

6 NORMEN

8 ATLAS® DIGITAL

10 TECHNOLOGIE-HIGHLIGHTS

12 SOHLEN-SYSTEME

14 ERGO-MED® EINLEGESOHLEN
ENTSPANNUNG FÜR DEINE FÜSSE

16 RUNNER
GET THE POWER – FEEL THE ENERGY **NEU**

20 FLASH-SERIE
LASS DICH FLASHEN

28 BLACKLINE
EXPLORE THE NEXT INNOVATIONS **NEU**

34 SPORTLINE
THE POWER OF LIGHTNESS

40 ALU-TEC®
HIGHTECH FÜR DIE FÜSSE

44 BOA® FIT SYSTEM
PUSH & TURN

50 SNEAKER LINE
LEICHT, FLEXIBEL UND SPORTIV **NEU**

52 CITY STYLE
TEAMWEAR FÜR PROFIS

56 WOMEN'S STYLE
DIE NEUE X-LIFE SERIE

64 CLEAN & WHITE 2.0
ALLROUNDER FÜR DEN HYGIENEBEREICH

68 ALLROUND-TALENTE
FÜR HANDWERK & INDUSTRIE

78 ANATOMIC BAU
DIE WAHRSCHEINLICH BESTEN BAU-SICHERHEITSSCHUHE DEUTSCHLANDS

80 GORE-TEX®
DIE BESTE PERFORMANCE FÜR DICH

90 SNOW & RAIN
FÜR EISKALTE ARBEITSWELTEN

96 XR
GRIP SUPPORT FOR YOUR NEXT STEP

102 DUOSOFT®
GIESSER- & SCHWEISSERSTIEFEL

106 THERMO TECH
DER ASPHALT-MEISTER

108 C-TEC
METALLFREI: COMPOSITE CAP

110 MALOCHER 09
DER BVB-SICHERHEITSSCHUH

112 BIG SIZE
MODELLE FÜR GROSSE FÜSSE

114 ERGO-MED®
ORTHOPÄDISCHE EINLAGENVERSORGUNG
ORTHOPÄDISCHE ZURICHTUNGEN

126 ZUBEHÖR
EINLEGESOHLEN FÜR HÖCHSTEN LAUFKOMFORT
PFLEGEPRODUKTE, SOCKEN & SENKEL



NEXT STEP



NORMEN

EN ISO 20345 EUROPÄISCHE NORM FÜR SICHERHEITSSCHUHE

CE Das gekennzeichnete Produkt entspricht den Richtlinien der EU

SB Entspricht den Grundanforderungen nach EN ISO 20345.

S1 Entspricht den Anforderungen nach SB und ist zusätzlich mit wichtigen sicherheitsrelevanten Funktionen ausgestattet, wie z.B. geschlossener Fersenbereich, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich und antistatische Ausrüstung der Laufsohle.

S1P Entspricht den Anforderungen nach S1 und ist zusätzlich mit einer durchtrittshemmenden Zwischensohle ausgestattet.

S2 Entspricht den Anforderungen nach S1 und ist zusätzlich mit einem speziellen Obermaterial aus Textil oder Leder ausgestattet, das besonders gut geeignet ist für Bereiche, in denen die Einwirkung von Nässe zu erwarten ist.

S3 Entspricht den Anforderungen nach S2 und ist zusätzlich mit einer durchtrittshemmenden Zwischensohle, sowie einer profilierten Laufsohle ausgestattet.

WEITERE INFORMATIONEN ZU DEN NORMEN FINDEN SIE UNTER:
www.atlasschuhe.de/technologien/normen

EN ISO 20349:2017 EUROPÄISCHE NORM FÜR GIESSER- & SCHWEISSERSTIEFEL

CE Das gekennzeichnete Produkt entspricht den Richtlinien der EU

Schutz gegen thermische Risiken und Spritzer geschmolzenen Metalls

EN ISO 20349-1 GIESSER- UND SCHWEISSERSTIEFEL

Fe Kennzeichnung für Gießerstiefel: Widerstand gegen Einwirkung von geschmolzenem Metall (Fe bei Eisen 1.400° C)

Al Kennzeichnung für Gießerstiefel: Widerstand gegen Einwirkung von flüssigem Aluminium (Al bei Aluminium 700° C)

EN ISO 20349-2 SCHWEISSERSTIEFEL

WG Kennzeichnung für Schweißerstiefel: Widerstand gegen Spritzer geschmolzenen Metalls

ZUSATZKENNZEICHNUNGEN

HI Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes (heat isolation)

HRO Hitzebeständigkeit der Laufsohle gegenüber Kontaktwärme (heat resistent outsole)

P Durchtrittthemmung des Sohlenkomplexes (penetration)

CI Kälteisolierung des Sohlenkomplexes (cold isolation)

JETZT ENTDECKEN
DIE NEUE ATLAS® WEBSITE 2.0



- Today and now – spannende Einblicke in unsere ATLAS® Technologien
- Userfreundliche Navigation und funktionales Design
- Detaillierte Produkt-Highlights mit integrierter Suchfunktion

www.atlasschuhe.de

STORIES, NEWS, BEHIND THE SCENES –


WERDE TEIL UNSERER SOCIAL MEDIA COMMUNITY

>> ZUM ACCOUNT
atlas_safety_shoes





„FUSS-SCAN WAR NOCH NIE SO EINFACH.“

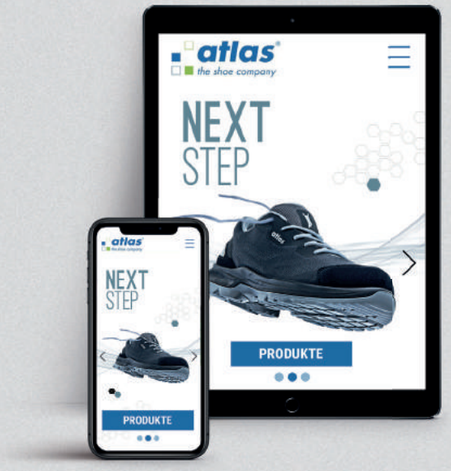

DOWNLOADEN UND DURCHSTARTEN!

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

ZUM DOWNLOAD
www.atlasschuhe.de/App

ALS ZUBEHÖR ERHÄLTLICH:

BESTELLE NOCH HEUTE DEINE ATLAS® SCANPLATTE!

- zur optimalen Fußvermessung
- für den Einsatz in Deinem Betrieb



Art.-Nr. 99560

TECHNOLOGIE HIGHLIGHTS



ALLE ATLAS® TECHNOLOGIEN FINDEN SIE UNTER:
www.atlasschuhe.de/technologien

GORE-TEX® Funktionsfutter
kompromisslos wasserdicht,
höchst atmungsaktiv,
getestet für jeden Einsatz

aktiv-X® Funktionsfutter
Aktive Feuchtigkeitsregulierung,
schnelltrocknend, temperaturregulierend,
hautfreundlich und scheuerbeständig

clima-stream® Konzept
maximale Atmungsaktivität,
temperaturregulierende Eigenschaften
das ganze Jahr über, spürbarer Komfort

Mesh Obermaterial
extrem atmungsaktiv,
Mesh-Textur sorgt für optimale
Luftzirkulation und ein angenehmes
Fußklima den ganzen Arbeitstag über

BOA® FIT SYSTEM
schnell und mühelos,
bietet leistungsstarke und perfekt
auf den jeweiligen Einsatzbereich
zugeschnittene Passform-Lösungen

CORDURA®-Obermaterial
Hightech-Gewebe aus Nylonfasern,
extrem abriebfest und langlebig,
flexibel und leicht, wasser- und
schmutzabweisend

3D-Dämpfungssystem
maximale Energierückgabe durch:
druckentlastende Einlegesohle,
dämpfende Komfort-Zwischensohle,
dynamisches Laufsohlensystem

Metallfreie Durchtritthemmung
innovativer Schutz, metallfrei und extrem
leicht, flexible Materialstruktur unterstützt
die natürliche Abrollbewegung

alu-tec® Zehenschutzkappe
Hightech-Werkstoff,
leicht, robust und stabil,
anatomisch geformt,
verhindert Kältebrücken

ATLAS® Mehrweiten-System
Passform-Konzept für unterschiedliche
Fußtypen, von der breiten
Standardweite 10 bis hin zur
Spezial-Weite 14: Komfort für jeden Fuß

ESD - Electro Static Discharge
ESD-Sicherheitsschuhe sind antistatisch
im Bereich von 1 x 10^5 bis <10^8 Ohm
(max. 100 MOhm). Dadurch verhindern
sie beim Träger eine elektrostatische
Aufladung und hochempfindliche
elektronische Bauteile werden geschützt.

Orthopädische Einlagenversorgung
Praxisorientierte Lösungen und großes
Produktsortiment für die Einlagen-
versorgung nach DGUV 112-191.
Wir beraten Sie gerne!

SOHLEN SYSTEME



INNOFLEX SYSTEM®

FLEXKERBEN

Die zahlreichen und reaktionsfreudigen **FLEXKERBEN** unterstützen das natürliche Abrollverhalten und sorgen mit ihrer Anordnung für perfekten Grip und Halt.

DYNAMIC PLATES

Die im Vorfußbereich angeordneten neuen **DYNAMIC PLATES** übertragen die Vorwärts-Energie perfekt. Dabei spielt die Positionierung eine maßgebliche Rolle.

INNOFLEX LINE

Die **INNOFLEX LINE** nimmt die restlichen Kräfte auf und führt diese über die Bewegung gezielt nach vorne zum optimalen Abdruckpunkt.

CLOUDZONE

Die Aufprallkräfte und starken Stöße werden in der Auftrittsphase durch ein Hochleistungssystem im Fersenbereich, der **CLOUDZONE**, absorbiert und abgeschwächt, damit am Ende des Tages der Träger genauso viel Energie hat, wie zu Beginn. Die extra ausgestellten Profile unterstützen den Träger und vermitteln ihm eine gute Trittsicherheit. Dabei kann er sich ganz auf den Vortrieb konzentrieren und muss so wenig Kraft wie möglich für die Stabilisierung des Fußgelenkes einsetzen.



CITY STYLE

STIL? SICHER!

Das City Style Sohlensystem bringt modernste Technologien und die individuellen Anforderungen einen jeden Trägers zusammen, ob in der modernen Industriehalle oder im Office.



CITY STYLE Women's Fit

CITY STYLE – WOMEN´S FIT

Das Laufsohlensystem wurde speziell auf die Bedürfnisse von Damenfüßen hin entwickelt und bietet ein Höchstmaß an Komfort und ein unverwechselbares Laufgefühl.



OUTDOOR

FÜR WIND & WETTER

Nasse und unebene Böden, unterschiedlichste Geländeprofile und widrige Witterungsbedingungen. Gerade in den Outdoor-Arbeitswelten, kommt es auf die richtige Laufsohle an.



INNOFLEX SYSTEM®

TAKE THE NEXT STEP

ATLAS® bringt modernste Technologien und die anatomischen Bedürfnisse eines jeden Trägers zusammen. Das neue INNOFLEX SYSTEM® versteht sich als ganzheitliches Laufsohlenkonzept und unterstützt den Läufer in jeder Bewegungsphase.



RUN-3

GET THE POWER – FEEL THE ENERGY

Die zwei Nitril-Schichten der Laufsohle setzen farbliche Akzente und sind strapazierfähig und abriebfest. Zugleich sorgt die Zwischensohle aus dem bekannten Hightech-Foam MPU für die notwendige Dynamik und Funktionalität.



XLite Women's Fit

SPORTY LIGHT – WOMEN´S FIT

Die neue SPORTY LIGHT Sohle wurde speziell auf die Bedürfnisse von Damen-Füßen hin entwickelt und bietet somit maximalen Tragekomfort in Ihrer Arbeitswelt.



DUOSOFT

DIE BESONDERE LAUFSOHLE

Das Laufsohlen-Konzept ist genau auf die Anforderungen in der Schwer- oder Chemieindustrie oder auf die der metallverarbeitenden Betriebe abgestimmt. Von besonderer Bedeutung ist die Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes (HI) und das Verhalten der Laufsohle gegenüber Kontaktwärme (HRO).



SNOW & RAIN

EISKALTE ARBEITSWELTEN

Klirrende Kälte und unbeständige Wetterbedingungen: Für diese Outdoor-Bereiche, kommt es auf die richtige Laufsohle an. Mit dem ICE-AGE Laufsohlensystem von ATLAS® kommen Sie trittsicher ans Ziel.



XR

PERFECT GRIP FOR YOUR WORK

Die ergonomische Profilgestaltung der Nitril Laufsohle sorgt für extremen Grip, Abriebfestigkeit und unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf. Sie bietet speziell auch auf rutschigen Flächen bestmöglichen Halt.



Ergo-Med®

EINLEGESOHLEN
Entspannung für Ihre Füße

Jetzt werden Laufen und Gehen zu einem wahren Wellness-Gefühl: Die exklusiven Ergo-Med® Einlegesohlen bieten Ihnen Entspannung für Ihre Füße. Durch die Längsgewölbeunterstützung - in drei verschiedenen Stärken - passen sich die Einlegesohlen optimal Ihren Füßen an und sorgen so für eine angenehme Weichbettung. Empfindliche Schmerz- und Druckpunkte werden durch die hervorragende Dämpfung und eine gleichmäßige Gewichtsverteilung spürbar entlastet. Die hochwertigen Ergo-Med® Einlegesohlen sind für ATLAS® Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345 zertifiziert. Sie sind antistatisch und können somit auch in ESD-Schuhen getragen werden. **Entspannung, die Sie spüren: Schritt für Schritt.**

PRODUKTINFORMATION

:zertifiziert für alle ATLAS® Sicherheitsschuhe
nach EN ISO 20345
:atmungsaktives und hautfreundliches Obermaterial
:Entlastung von Schmerz- und Druckpunkten
:hervorragende Dämpfung
:aktive Bewegungsunterstützung
:antistatisch und für ESD geeignet
:36 - 49

DGUV 112-191 ESD



Die Ergo-Med® Einlegesohlen können zur orthopädischen Einlagenversorgung verwendet werden.

WELCHER ERGO-MED® TYP SIND SIE?

Lassen Sie sich von unseren kompetenten Mitarbeitern beraten oder machen Sie selbst den individuellen Fußabdruck-Test: **Entscheiden Sie sich selbst für Ihre persönliche Ergo-Med® Einlegesohle.**

Ergo-Med® green

Einlegesohle ‚low'

für die angenehme Weichbettung der Füße und zur natürlichen Entlastung des Rückens.

Art. 99100



DGUV 112-191

Neigen Sie zu einem Platt- oder Senkfuß?
Mit diesen Beschwerden sind Sie nicht allein. Sobald das Fußgewölbe unter den täglichen Belastungen nachgibt, ist vom Senkfuß die Rede. Dies betrifft etwa 15% der Bevölkerung. Berührt das Gewölbe den Boden, spricht man vom Plattfuß. Ca. 5% der Bevölkerung leiden unter dieser Fehlstellung. Unsere Lösung: Ergo-Med® green.

Ergo-Med® blue

Einlegesohle ‚medium'

für eine leicht verstärkte Fußunterstützung: zur angenehmen Weichbettung der Füße und zur natürlichen Entlastung des Rückens.

Art. 99000



DGUV 112-191

Haben Sie den klassischen Normalfuß?
Etwa 75% der Bevölkerung haben einen ‚normalen' Fuß. Aufgrund erhöhter Belastung, beispielsweise in der Arbeitswelt, kann es aber trotzdem zu Fußbeschwerden kommen. Zur Weichbettung empfiehlt ATLAS® die meist getragene Einlegesohle: Ergo-Med® blue.

Ergo-Med® red

Einlegesohle ‚high'

für eine ausgeprägte Fußunterstützung: zur angenehmen Weichbettung der Füße und zur natürlichen Entlastung des Rückens.

Art. 99200



DGUV 112-191

Leiden Sie unter Überlastungssymptomen durch einen Hohlfuß?
Etwa 5% der Bevölkerung haben diese angeborene Fußfehlstellung. Das Längsgewölbe bleibt beim Hohlfuß, auch unter Belastung, übermäßig stark gewölbt. Der Fuß kann kaum dämpfende Wirkung ausführen. Die Einlegesohle von ATLAS® bietet Entlastung: Ergo-Med® red.



GET THE POWER

FEEL THE ENERGY

Die neuen **ATLAS® RUNNER** spiegeln den Stil der neuen Workwear wider: Fashion trifft Funktion.

Die **RUNNER** Modelle von ATLAS® bieten dank enganliegender Monosock eine extrem flexible Passform, deren Obermaterial aus sehr komfortablem und elastischem **LIGHT KNIT** besteht.

Das zu 100 % gewebte und nahtlose Obermaterial kombiniert optimalen Halt und Performance mit angenehm weichem Komfort für ein natürliches Laufgefühl.



atlas®
the shoe company



RUNNER 25





RUNNER 25 | ESD
EN ISO 20345 S1P SRC
Durchtritthemmung | Art. 83700

LIGHT KNIT Obermaterial | RUN-3 SOHLENSYSTEM | Colour: DEEP BLACK
3D-Dämpfungssystem | Stahlkappe | aktiv-X Funktionsfutter | clima-stream Konzept
ESD-Ausstattung | geeignet für die Einlagenversorgung

36 - 48

RUNNER 45




RUNNER 45 | ESD
EN ISO 20345 S1P SRC
Durchtritthemmung | Art. 85000

LIGHT KNIT Obermaterial | RUN-3 SOHLENSYSTEM | Colour: NEON BLUE
3D-Dämpfungssystem | Stahlkappe | aktiv-X Funktionsfutter | clima-stream Konzept
ESD-Ausstattung | geeignet für die Einlagenversorgung

36 - 48

RUNNER 65

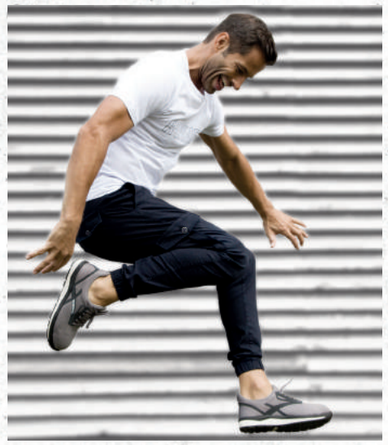



RUNNER 65 | ESD
EN ISO 20345 S1P SRC
Durchtritthemmung | Art. 49700

LIGHT KNIT Obermaterial | RUN-3 SOHLENSYSTEM | Colour: STONE GREY
3D-Dämpfungssystem | Stahlkappe | aktiv-X Funktionsfutter | clima-stream Konzept
ESD-Ausstattung | geeignet für die Einlagenversorgung

36 - 48















LASS DICH **FLASHEN**

MEHR KOMFORT. MEHR REAKTIONSFREUDIGKEIT. MEHR ATMUNGSAKTIVITÄT.

Die neuen FLASH Modelle sind die ultimativen Begleiter für Deinen Arbeitstag. Das Hightech - **MESH UPPER** umschließt den Fuß passgenau und garantiert dem Träger dauerhafte Atmungsaktivität, Flexibilität und einen unverwechselbaren Tragekomfort. Energierückgabe und Reaktionsfreudigkeit bei jedem Schritt, dafür steht das neue **MPU® INNOFLEX SYSTEM®**, welches den Läufer den gesamten Arbeitstag hinweg unterstützt.

ERLEBE PURE ENERGIE
FÜR DEINE ARBEITSWELT



FLASH 4000 S1
FLASH 4005 XP® S1P

EN ISO 20345 S1 SRC | ESD | Art. 45700
EN ISO 20345 S1P SRC | ESD | Art. 45900
XP® metallfreie Durchtrittthemmung

Mesh-Obermaterial | integrierte Clima-Zone | Neon-Reflexstreifen | alu-tec® Aluminiumkappe
carbonfaserverstärkter Spitzenschutz | aktiv-X Funktionsfutter | ESD-Ausstattung | 3D-Dämpfungssystem
geeignet für die Einlagenversorgung | erhältlich auch in **W12** (extrabreit), **W13** und **W14** (Spezialweite)
MPU® INNOFLEX SYSTEM® | 36 - 49

DGUV 112-191 | XP TECHNOLOGY | ESD | CLIMA STREAM® | AKTIV X | W10 | W12 | W13 | W14

atlas® the shoe company

FLASH 4600 S1 | ESD
EN ISO 20345 S1 SRC | Art. 90500

FLASH 4605 XP® S1P | ESD
EN ISO 20345 S1P SRC | Art. 32900
XP® metallfreie Durchtrittthemmung

:Mesh-Obermaterial
:integrierte Clima-Zone
:Neon Reflexstreifen
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:alu-tec® Aluminiumkappe
:geeignet für die Einlagenversorgung
:erhältlich auch in **W12** (extrabreit)
W13 und **W14** (Spezialweite)
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

:36 - 49

DGUV 112-191 | XP TECHNOLOGY | ESD | CLIMA STREAM® | AKTIV X | W10 | W12 | W13 | W14



FLASH 8205 XP® S1P | ESD
EN ISO 20345 S1P SRC | Art. 43900
XP® metallfreie Durchtrittthemmung

:Mesh-Obermaterial
:integrierte Clima-Zone
:Neon Reflexstreifen
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:alu-tec® Aluminiumkappe
:geeignet für die Einlagenversorgung
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

:36 - 49

DGUV 112-191 | XP TECHNOLOGY | ESD | CLIMA STREAM® | AKTIV X



FLASH 1000

LASS DEINE FÜßE **DURCHATMEN**



FLASH 1000 S1 EN ISO 20345 S1 SRC | ESD | Art. 44500
FLASH 1005 XP® S1P EN ISO 20345 S1P SRC | ESD | Art. 43100
XP® metallfreie Durchtrittshemmung

Mesh-Obermaterial | integrierte Clima-Zone | Spitzenschutz | aktiv-X Funktionsfutter | ESD-Ausstattung
3D-Dämpfungssystem | alu-tec® Aluminiumkappe | geeignet für die Einlagenversorgung
MPU® INNOFLEX SYSTEM® | 36 - 49

NEXT STEP

atlas® the shoe company

FLASH 1300

FLASH 1600

CLIMA STREAM®





FLASH 1300 S1 EN ISO 20345 S1 SRC | ESD | Art. 30900
FLASH 1305 XP® S1P EN ISO 20345 S1P SRC | ESD | Art. 32300
XP® metallfreie Durchtrittsicherung

Mesh-Obermaterial | integrierte Clima-Zone | Spitzenschutz | aktiv-X Funktionsfutter | ESD-Ausstattung
3D-Dämpfungssystem | alu-tec® Aluminiumkappe | geeignet für die Einlagenversorgung
erhältlich auch in **W12** (extrabreit) | **MPU® INNOFLEX SYSTEM®** | 36 - 49

FLASH 1600 S1 EN ISO 20345 S1 SRC | ESD | Art. 91700
FLASH 1605 XP® S1P EN ISO 20345 S1P SRC | ESD | Art. 32400
XP® metallfreie Durchtrittsicherung

Mesh-Obermaterial | integrierte Clima-Zone | Spitzenschutz | aktiv-X Funktionsfutter | ESD-Ausstattung
3D-Dämpfungssystem | alu-tec® Aluminiumkappe | geeignet für die Einlagenversorgung
erhältlich auch in **W12** (extrabreit) | **MPU® INNOFLEX SYSTEM®** | 36 - 49



EXPLORE
THE NEXT INNOVATIONS



FLASH 6305 XP® S3

EN ISO 20345 S3 SRC | ESD | XP® metallfreie Durchtritthemmung | Art. 26900

Cordura®-Obermaterial mit integrierter Clima-Zone | carbonfaserverstärkter Spitzenschutz aktiv-X Funktionsfutter | ESD-Ausstattung | 3D-Dämpfungssystem | alu-tec® Aluminiumkappe geeignet für die Einlagenversorgung | erhältlich auch in **W12** (extrabreit)
MPU® INNOFLEX SYSTEM® | 36 - 49

FLASH 6100 S2

EN ISO 20345 S2 SRC
Art. 72000

FLASH 6105 XP® S3

EN ISO 20345 S3 SRC
Art. 80800
XP® metallfreie Durchtritthemmung

:Sportline Obermaterial
:nahtlose Front
:Zehenschutzkappe
:Anziehschlaufe
:aktiv-X Funktionsfutter
:3D-Dämpfungssystem
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®
:erhältlich auch in **W12** (extrabreit)

:36 - 49

Auch als Berufsschuh BS 60 (Art. 82200)
EN ISO 20347 O2 SRC erhältlich





FLASH 6805 XP® S3

EN ISO 20345 S3 SRC
Art. 75800
XP® metallfreie Durchtritthemmung

:Sportline Obermaterial
:nahtlose Front
:Zehenschutzkappe
:aktiv-X Funktionsfutter
:3D-Dämpfungssystem
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

:36 - 49

FLASH 6405 XP® BOA® S3

EN ISO 20345 S3 SRC
Art. 91300
XP® metallfreie Durchtritthemmung

:BOA® Fit System
:Sportline Obermaterial
:nahtlose Front
:Zehenschutzkappe
:Anziehschlaufe
:aktiv-X Funktionsfutter
:3D-Dämpfungssystem
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

:36 - 49



FLASH 6905 XP® BOA® S3

EN ISO 20345 S3 SRC
Art. 78000
XP® metallfreie Durchtritthemmung

:BOA® Fit System
:Sportline Obermaterial
:nahtlose Front
:Zehenschutzkappe
:Anziehschlaufe
:aktiv-X Funktionsfutter
:3D-Dämpfungssystem
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

:36 - 49



ZUM EINRASTEN DRÜCKEN

ZUM FESTZIEHEN DREHEN

ZUM ÖFFNEN ZIEHEN

ALLROUND-TALENTE
FÜR HANDWERK UND INDUSTRIE

FLASH 5400



FLASH 5400 S2 EN ISO 20345 S2 SRC | ESD | Art. 19800
FLASH 5405 XP® S3 EN ISO 20345 S3 SRC | ESD | Art. 20900
XP® metallfreie Durchtrittsthemmung

Sportline-Obermaterial | alu-tec® Aluminiumkappe | aktiv-X Funktionsfutter | ESD-Ausstattung
3D-Dämpfungssystem | geeignet für die Einlagenversorgung | **MPU®INNOFLEX SYSTEM®**
erhältlich auch in **W12** (extrabreit) **W13** und **W14** (Spezialweite) | 36 - 47

atlas® the shoe company

FLASH 2000 S1 | ESD
EN ISO 20345 S1 SRC | Art. 44600

FLASH 2005 XP® S1P | ESD
EN ISO 20345 S1P SRC | Art. 43200
XP® metallfreie Durchtrittsthemmung

:Sportline-Obermaterial
mit integrierter Clima-Zone
:Reflexstreifen
:alu-tec® Aluminiumkappe
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®
:erhältlich auch in **W12** (extrabreit)
:36 - 49



FLASH 2600 S1 | ESD
EN ISO 20345 S1 SRC | Art. 43400

FLASH 2605 XP® S1P | ESD
EN ISO 20345 S1P SRC | Art. 44100
XP® metallfreie Durchtrittsthemmung

:Sportline-Obermaterial
mit integrierter Clima-Zone
:Neon-Reflexstreifen
:alu-tec® Aluminiumkappe
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®
:erhältlich auch in **W12** (extrabreit)
:36 - 49



AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS

:3D-Dämpfungssystem
:aktiv-X Funktionsfutter
:ESD-Ausstattung
:geeignet für die Einlagenversorgung

SPORTLINE

THE POWER OF LIGHTNESS



SL 26 S1 I ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Art. 23200

SL 265 XP® S1P I ESD
EN ISO 20345 S1P SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art. 22200

:Klettverschluss
:SPORTLINE-Obermaterial
:alu-tec® Aluminiumkappe
:erhältlich auch in **W12** (extrabreit)

:35 - 49

SL 46 S1 I ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Art. 23300

SL 465 XP® S1P I ESD
EN ISO 20345 S1P SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art. 22400

:Klettverschluss
:SPORTLINE-Obermaterial
:alu-tec® Aluminiumkappe
:erhältlich auch in **W12** (extrabreit),
W13 und **W14** (Spezialweite)

:35 - 50

atlas® the shoe company

SL 20 S1 I ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Art. 29300

SL 205 XP® S1P I ESD
EN ISO 20345 S1P SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art. 29800

:SPORTLINE-Obermaterial
:alu-tec® Aluminiumkappe
:erhältlich auch in **W12** (extrabreit)

:36 - 49



SL 40 S1 I ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Art. 29400

SL 405 XP® S1P I ESD
EN ISO 20345 S1P SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art. 29900

:SPORTLINE-Obermaterial
:alu-tec® Aluminiumkappe
:erhältlich auch in **W12** (extrabreit),
W13 und **W14** (Spezialweite)

:35 - 49



AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS

:Spitzenschutz
:clima-stream® Konzept
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

FÜR MEHR **PERFORMANCE**



CLIMA STREAM®

CF 2 S1 EN ISO 20345 S1 SRC | ESD | Art. 76500
XP® 205 S1P EN ISO 20345 S1P SRC | ESD | Art. 30500
XP® metallfreie Durchtritthemmung

Sportline-Obermaterial | Neon-Reflexstreifen | aktiv-X Funktionsfutter | ESD-Ausstattung
3D-Dämpfungssystem | clima-stream® Konzept | Spitzenschutz | geeignet für die Einlagenversorgung
MPU®INNOFLEX SYSTEM® | 36 - 49

SL 82 S1 | ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Art. 44900

SL 825 XP® S1P | ESD
EN ISO 20345 S1P SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art. 69900

:SPORTLINE-Obermaterial
:alu-tec® Aluminiumkappe
:clima-stream® Konzept
:erhältlich auch in **W12** (extrabreit)

:36 - 49



SL 80 S2 | ESD
EN ISO 20345 S2 SRC
Art. 44700

SL 805 XP® S3 | ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art. 49400

:SOFT-Nubukleder
:alu-tec® Aluminiumkappe
:Sicherheitsreflektoren
:erhältlich auch in **W12** (extrabreit)

:36 - 49



AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS

:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:Spitzenschutz
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

AUSSERGEWÖHNLICH
DYNAMISCH.

SL 64 S2 I ESD
EN ISO 20345 S2 SRC
Art. 49200

:erhältlich auch in **W12** (extrabreit)

SL 645 XP® S3 I ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art. 57700

:Waterproof-Glattleder
:alu-tec® Aluminiumkappe
:erhältlich auch in **W12** (extrabreit), **W13** und **W14** (Spezialweite)

:36 - 49





MEHRWEITEN - SYSTEM

AUCH LIEFERBAR ALS INDIVIDUALLÖSUNG

W10	Standardweite, breit
W12	extrabreit
W13	spezial
W14	spezial

atlas® the shoe company

SL 84 S2 I ESD
EN ISO 20345 S2 SRC
Art. 58200

:erhältlich auch in **W12** (extrabreit)

SL 845 XP® S3 I ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art. 65200

:Waterproof-Glattleder
:alu-tec® Aluminiumkappe
:erhältlich auch in **W12** (extrabreit), **W13** und **W14** (Spezialweite)

:36 - 49



AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS

:Spitzenschutz
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®



alu-tec® 360 S1 | ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Art. 31000

:alu-tec® Aluminiumkappe
:Klettverschluss
:clima-stream® Konzept
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®
:erhältlich auch in **W12** (extrabreit)

:36 - 49



alu-tec® 62 S2 | ESD
EN ISO 20345 S2 SRC
Art. 15800

alu-tec® 625 XP® S3 | ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art. 15400

:alu-tec® Aluminiumkappe
:SOFT-Nubukleder
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®
:erhältlich auch in **W12** (extrabreit)

:36 - 49



alu-tec® 560 S2 | ESD
EN ISO 20345 S2 SRC
Art. 27800

alu-tec® 565 XP® S3 | ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art. 34300

:alu-tec® Aluminiumkappe
:Waterproof-Glattleder
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®
:erhältlich auch in **W12** (extrabreit)

:36 - 49

alu-tec® 100 S2 | ESD
EN ISO 20345 S2 SRC
Art. 12100

alu-tec® 105 XP® S3 | ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art. 44300

:alu-tec® Aluminiumkappe
:Waterproof-Glattleder
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®
:erhältlich auch in **W12** (extrabreit)

:36 - 49



alu-tec® 655 XP® S3 | ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art. 19100

:alu-tec® Aluminiumkappe
:Waterproof-Glattleder
:Spitzenschutz
:Sicherheitsreflektoren
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®
:erhältlich auch in **W12** (extrabreit)

:36 - 49



AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS

:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung

POWER
YOUR WORK



SL 30 S1

EN ISO 20345 S1 SRC | ESD | Art. 57500

SPORTLINE-Obermaterial | alu-tec® Aluminiumkappe | Spitzenschutz | aktiv-X Funktionsfutter clima-stream® Konzept | auswechselbare Einlegesohle | 3D-Dämpfungssystem | geeignet für die Einlagenversorgung | erhältlich auch in **W12** (extrabreit) | **MPU® INNOFLEX SYSTEM®** | 36 - 43

GX 133 S1 | ESD

EN ISO 20345 S1 SRC
Art. 28500

:**WOMEN'S FIT:** Modell mit
besonderer Damen-Passform
:SPORTY Light Sohlentechnologie

:35 - 43



SL 36 S1 | ESD

EN ISO 20345 S1 SRC
Art. 57600

:Klettverschluss
:alu-tec® Aluminiumkappe
:Spitzenschutz
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®
:erhältlich auch in **W12** (extrabreit)

:36 - 49



SL 32 S1 | ESD

EN ISO 20345 S1 SRC
Art. 59500

:alu-tec® Aluminiumkappe
:Spitzenschutz
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

:36 - 49



AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS

:SPORTLINE-Obermaterial
:aktiv-X Funktionsfutter
:clima-stream® Konzept
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung



IT'S ALL ABOUT FIT

PERFORMANCE DURCH PASSFORM

BOA®
DIALED IN.
PRECISION FIT.

PUSH & TURN

Wenn es schnell gehen muss, ist das BOA® Fit System genau das Richtige.
Das BOA® Fit System ist ein **innovatives Verschlusssystem**, ohne Senkel, Schnallen oder Klettverschluss. Der Drehverschluss lässt sich einhändig schließen und wieder öffnen und sorgt für einen ganztägigen Tragekomfort. Selbst mit dickeren Handschuhen oder eingeschränkter Beweglichkeit kann die individuelle Einstellung problemlos durchgeführt werden.

Das System besteht aus drei wesentlichen Bestandteilen: einem feineinstellbaren Drehverschluss, leichten extrem belastbaren Seilen und reibungsarmen Seilführungen. Schnell, einfach und flexibel zu einer **dauerhaften Passform**.

ZUM EINRASTEN DRÜCKEN

ZUM FESTZIEHEN DREHEN

ZUM ÖFFNEN ZIEHEN



FLASH 3200 BOA® S1
EN ISO 20345 S1 SRC | ESD | Art. 964 00

FLASH 3205 XP® BOA® S1P
EN ISO 20345 S1P SRC | ESD | Art. 96500
XP® metallfreie Durchtrittsthemmung

BOA® Fit System | Sportline-Obermaterial mit integrierter Clima-Zone | Reflexstreifen | alu-tec® Aluminiumkappe | Spitzenschutz | aktiv-X Funktionsfutter | ESD-Ausstattung | 3D-Dämpfungssystem geeignet für die Einlagenversorgung | **MPU® INNOFLEX SYSTEM®** | 36 - 49

EASY FIT

MILLIMETERGENAU ZU DEINER PASSFORM



BOA®
DIALED IN.
PRECISION FIT.



FLASH 5255 XP® BOA® S3

EN ISO 20345 S3 SRC | ESD | Art. 70600
XP® metallfreie Durchtritthemmung

BOA® Fit System | Sportline-Obermaterial | Neon Reflexstreifen | alu-tec® Aluminiumkappe
MPU® Überkappe | aktiv-X Funktionsfutter | ESD-Ausstattung | 3D-Dämpfungssystem
geeignet für die Einlagenversorgung | **MPU® INNOFLEX SYSTEM®** | 36 - 49

FLASH 8255 XP® BOA® S3

EN ISO 20345 S3 SRC | ESD | Art. 31400
XP® metallfreie Durchtritthemmung

BOA® Fit System | Sportline-Obermaterial | Neon Reflexstreifen | alu-tec® Aluminiumkappe
MPU® Überkappe | aktiv-X Funktionsfutter | ESD-Ausstattung | 3D-Dämpfungssystem
geeignet für die Einlagenversorgung | **MPU® INNOFLEX SYSTEM®** | 36 - 49

BOA®
DIALED IN.
PRECISION FIT.





SL 920 BOA® S1 | ESD
EN ISO 20345 S1 SRC | Art. 62300

SL 9205 XP® BOA® S1P | ESD
EN ISO 20345 S1P SRC | Art. 62400
XP® metallfreie Durchtritthemmung
erhältlich auch in **W12** (extrabreit)

:BOA® Fit System
:SPORTLINE-Obermaterial
:alu-tec® Aluminiumkappe
:clima-stream® Konzept

:36 - 49

SL 940 BOA® S1 | ESD
EN ISO 20345 S1 SRC | Art. 61700

SL 9405 XP® BOA® S1P | ESD
EN ISO 20345 S1P SRC | Art. 62200
XP® metallfreie Durchtritthemmung

:BOA® Fit System
:SPORTLINE-Obermaterial
:alu-tec® Aluminiumkappe
:clima-stream® Konzept
:erhältlich auch in **W12** (extrabreit)

:36 - 49

SL 9645 XP® BOA® S3 | ESD
EN ISO 20345 S3 SRC | Art. 62600
XP® metallfreie Durchtritthemmung

:BOA® Fit System
:Waterproof-Glattleder
:alu-tec® Aluminiumkappe
:erhältlich auch in **W12** (extrabreit)

:36 - 49





SL 9845 XP® BOA® S3 | ESD
EN ISO 20345 S3 SRC | Art. 59300
XP® metallfreie Durchtritthemmung

:BOA® Fit System
:Waterproof-Glattleder
:alu-tec® Aluminiumkappe
:Sicherheitsreflektoren
:erhältlich auch in **W12** (extrabreit)

:36 - 49

AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS

:Spitzenschutz
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

SNEAKER *line*

ERLEBE DAS SNEAKER FEELING

A 405 XP® S3 I ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
Art. 12900
XP® metallfreie Durchtritthemmung

:weiches vollnarbiges Rindleder
:aktiv-X Funktionsfutter
:3D-Dämpfungssystem
:auswechselbare Einlegesohle
:Spitzenschutz
:geeignet für die Einlagenversorgung
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

:36 - 49



A 485 XP® S3 I ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
Art. 69100
XP® metallfreie Durchtritthemmung

:weiches vollnarbiges Rindleder
:aktiv-X Funktionsfutter
:3D-Dämpfungssystem
:auswechselbare Einlegesohle
:Spitzenschutz
:geeignet für die Einlagenversorgung
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

:36 - 49





CITY STYLE

CX 56 | ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Art. 35800

CX 565 | ESD
EN ISO 20345 S1P SRC
metallische Durchtrittthemmung
Art. 36300

39 - 48



CX 50 | ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Art. 29700

CX 505 | ESD
EN ISO 20345 S1P SRC
metallische Durchtrittthemmung
Art. 34600

39 - 48



atmungsaktives Mikrofaser-Obermaterial | aktiv-X Funktionsfutter
auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung | ESD-Ausstattung
geeignet für die Einlagenversorgung | MPU® Sohlentechnologie

CX 320 | ESD
EN ISO 20345 S2 SRC
Art. 43700

CX 325 | ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
metallische Durchtrittthemmung
Art. 87800

39 - 48



CX 340 | ESD
EN ISO 20345 S2 SRC
Art. 16800

CX 345 | ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
metallische Durchtrittthemmung
Art. 79900

39 - 48



weiches vollnarbiges Rindleder | aktiv-X Funktionsfutter | auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung
ESD-Ausstattung | geeignet für die Einlagenversorgung | MPU® Sohlentechnologie

CITY STYLE

CX 40 I ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Art. 28900

:atmungsaktives Mikrofaser-Obermaterial
:fußgerechter Damenleisten
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
mit Fersendämpfung
:ESD-Ausstattung
:MPU® Sohlentechnologie

:35 - 43



CX 46 I ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Art. 37300

:atmungsaktives Mikrofaser-Obermaterial
:fußgerechter Damenleisten
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
mit Fersendämpfung
:ESD-Ausstattung
:MPU® Sohlentechnologie

:35 - 43



CX 200 I ESD
EN ISO 20345 S2 SRC
Art. 11200

:weiches vollnarbiges Rindleder
:fußgerechter Damenleisten
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
mit Fersendämpfung
:ESD-Ausstattung
:MPU® Sohlentechnologie

:35 - 43



BREATHE OUT



GX 260 S1 EN ISO 20345 S1 SRC | ESD | Art. 86000
GX 265 S1P EN ISO 20345 S1P SRC | ESD | Art. 81200
metallische Durchtrittthemmung

WOMEN'S FIT: Modell mit besonderer Damen-Passform | Mesh-Obermaterial mit integrierter Clima-Zone | Spitzenschutz | aktiv-X Funktionsfutter | ESD-Ausstattung | 3D-Dämpfungssystem geeignet für die Einlagenversorgung | SPORTY Light Sohlentechnologie | 35 - 43



GX 240 S1 EN ISO 20345 S1 SRC | ESD | Art. 87900
GX 245 S1P EN ISO 20345 S1P SRC | ESD | Art. 81300
metallische Durchtrittthemmung

WOMEN'S FIT: Modell mit besonderer Damen-Passform | Mesh-Obermaterial mit integrierter Clima-Zone | Spitzenschutz | aktiv-X Funktionsfutter | ESD-Ausstattung | 3D-Dämpfungssystem geeignet für die Einlagenversorgung | SPORTY Light Sohlentechnologie | 35 - 43

X life

POWER
YOUR WORK



GX 160 S1 EN ISO 20345 S1 SRC | ESD | Art. 88100
GX 165 S1P EN ISO 20345 S1P SRC | ESD | Art. 86800
metallische Durchtrittthemmung

WOMEN'S FIT: Modell mit besonderer Damen-Passform | Mesh-Obermaterial mit integrierter Clima-Zone | Spitzenschutz | aktiv-X Funktionsfutter | ESD-Ausstattung | 3D-Dämpfungssystem geeignet für die Einlagenversorgung | SPORTY Light Sohlentechnologie | 35 - 43

DGUV 112-191 · ESD · CLIMA STREAM® · AKTIV X · Women's Fit



Women's Fit

GX 100 S1 EN ISO 20345 S1 SRC | ESD | Art. 17300
GX 105 S1P EN ISO 20345 S1P SRC | ESD | Art. 17900
metallische Durchtrittthemmung

WOMEN'S FIT: Modell mit besonderer Damen-Passform | Mesh-Obermaterial mit integrierter Clima-Zone | Spitzenschutz | aktiv-X Funktionsfutter | ESD-Ausstattung | 3D-Dämpfungssystem geeignet für die Einlagenversorgung | SPORTY Light Sohlentechnologie | 35 - 43

DGUV 112-191 · ESD · CLIMA STREAM® · AKTIV X · Women's Fit





GX 350 S1 | ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Art. 45500

:SPORTLINE-Obermaterial
:Klettverschluss
:clima-stream® Konzept
:aktiv-X Funktionsfutter
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:SPORTY Light Sohlentechnologie
:35 - 43



GX 130 S1 | ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Art. 45200

:SPORTLINE-Obermaterial
:clima-stream® Konzept
:aktiv-X Funktionsfutter
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:SPORTY Light Sohlentechnologie
:35 - 43

GX 390 SB | ESD
EN ISO 20345 SB SRC
Art. 49800

:SPORTLINE-Obermaterial
:Damen-Fußbett
:aktiv-X Funktionsfutter
:3D-Dämpfungssystem
:MPU® Light-Sohlentechnologie
:35 - 43



GX 410 S2 | ESD
EN ISO 20345 S2 SRC
Art. 52000

:SPORTLINE-Obermaterial
:aktiv-X Funktionsfutter
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:SPORTY Light Sohlentechnologie
:35 - 43



GX 485 XP® S3 | ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
Art. 66400
XP® metallfreie Durchtritthemmung

:weiches vollnarbiges Rindleder
:aktiv-X Funktionsfutter
:3D-Dämpfungssystem
:Spitzenschutz
:geeignet für die Einlagenversorgung
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®
:35 - 43



SNEAKER *line*

ERLEBE DAS SNEAKER FEELING



A 240 S1 | ESD
EN ISO 20345 S1
Art. 97700

:SPORTLINE-Obermaterial
:clima-stream® Konzept
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:Sneaker Sohlentechnologie
:36 - 49



A 420 S1 | ESD
EN ISO 20345 S1
Art. 78600

:SPORTLINE-Obermaterial
:clima-stream® Konzept
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:Sneaker Sohlentechnologie
:36 - 47

A 280 S2 | ESD
EN ISO 20345 S2
Art. 97800

A 285 XP® S3 | ESD
EN ISO 20345 S3
XP® metallfreie Durchtrittthemmung
Art. 89200

:weiches vollnarbiges Rindleder
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:Sneaker Sohlentechnologie
:36 - 49



A 585 XP® S3 | ESD
EN ISO 20345 S3
XP® metallfreie Durchtrittthemmung
Art. 24600

:weiches vollnarbiges Rindleder
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:Sneaker Sohlentechnologie
:36 - 49





CLEAN & WHITE

Das **CLEANLINE-Obermaterial** ist ein innovatives High-Tech-Material, das besonders wasserabweisend, bakterienhemmend und zugleich atmungsaktiv und geruchshemmend ist. Es eignet sich besonders für den Einsatz in hygienisch sensiblen Innenbereichen. Aufgrund seiner speziellen Struktur ist es besonders leicht und geschmeidig, gleichzeitig aber sehr reißfest und widerstandsfähig.



CLIMA STREAM®

CL 46 S1

EN ISO 20345 S1 SRC | ESD | Art. 24200

CLEANLINE-Obermaterial: geruchs- und bakterienhemmend | Klettverschluss
aktiv-X Funktionsfutter | ESD-Ausstattung | 3D-Dämpfungssystem | clima-stream® Konzept
geeignet für die Einlagenversorgung | erhältlich auch in **W12** (extrabreit)
MPU® INNOFLEX SYSTEM® | 36 - 49



CL 20 S2 | ESD

EN ISO 20345 S2 SRC
Art. 87500

:CLEANLINE-Obermaterial:
geruchs- und bakterienhemmend
:aktiv-X Funktionsfutter
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:**MPU® INNOFLEX SYSTEM®**
:erhältlich auch in **W12** (extrabreit)
:36 - 49



CL 400 S2 | ESD

EN ISO 20345 S2 SRC
Art. 87400

:Klettverschluss
:CLEANLINE-Obermaterial:
geruchs- und bakterienhemmend
:aktiv-X Funktionsfutter
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:**MPU® INNOFLEX SYSTEM®**
:erhältlich auch in **W12** (extrabreit)
:36 - 49



CL 570 S2 | ESD

EN ISO 20345 S2 SRC
Art. 87000

:Klettverschluss
:CLEANLINE-Obermaterial:
geruchs- und bakterienhemmend
:aktiv-X Funktionsfutter
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:**MPU® INNOFLEX SYSTEM®**
:36 - 49



CLEAN & WHITE
ÜBERZEUGT BIS INS DETAIL



CL 490 S2
EN ISO 20345 S2 SRC | ESD | Art. 36700

CLEANLINE-Obermaterial: geruchs- und bakterienhemmend | aktiv-X Funktionsfutter
ESD-Ausstattung | 3D-Dämpfungssystem | geeignet für die Einlagenversorgung
MPU® INNOFLEX SYSTEM® | 36 - 43

CL GX 350 S1 | ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Art. 48400

:Damen-Sandale
:CLEANLINE-Obermaterial:
geruchs- und bakterienhemmend
:aktiv-X Funktionsfutter
:clima-stream® Konzept
:geeignet für die Einlagenversorgung
:SPORTY Light Sohlentechnologie
:35 - 43





CL 370 SB | ESD
EN ISO 20345 SB SRC
Art. 49000

:Damen-Clog
:Komfort-Fußbett
:CLEANLINE-Obermaterial:
geruchs- und bakterienhemmend
:aktiv-X Funktionsfutter
:clima-stream® Konzept
:MPU® Light Sohlentechnologie
:35 - 43



DAS ALLROUND **TALENT**

FLEXIBLE BEWEGUNG
mit der 100% metallfreien XP® Durchtritthemmung



BESONDERER SCHUTZ GEGEN ABRIEB
Robuste MPU® Überkappe schützt vor Verschleiß



PURE ENERGIERÜCKGABE
im Fersen- und Vorderfußbereich durch
das MPU® INNOFLEX Sohlensystem



SCHUTZ UND STABILISIERUNG DER FUSSKNÖCHEL
Kragenpolster aus starkem, angenehmen
High-Performance Memory Foam

SL 535 XP® S3

EN ISO 20345 S3 SRC | ESD | XP® metallfreie Durchtritthemmung | Art. 25800

Waterproof-Glattleder | Stahlkappe | Sicherheitsreflektoren | MPU® Überkappe | ESD-Ausstattung
3D-Dämpfungssystem | aktiv-X Funktionsfutter | geeignet für die Einlagenversorgung
auswechselbare Einlegesohle | **MPU® INNOFLEX SYSTEM®** | 36 - 49

PERFORMANCE
FOR PROFESSIONALS



alu-tec® 735 XP® S3 I ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art. 36200

:Waterproof-Glattleder
:alu-tec® Aluminiumkappe
:Sicherheitsreflektoren
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®
:erhältlich auch in **W12** (extrabreit)
:36 - 49

XP TECHNOLOGY

FLEXIBLE BEWEGUNG
mit der 100% metallfreien XP® Durchtritthemmung

alu-tec® INSIDE

DIE LEICHTE ALTERNATIVE
Leichtmetall alu-tec® Aluminiumkappe



VIELSEITIGER EINSATZ
EINZIGARTIGE QUALITÄT



TX 360 S1 | ESD
EN ISO 20345 S1 SRC | Art. 83000
:erhältlich auch in **W12** (extrabreit)

XP® 355 S1P | ESD
EN ISO 20345 S1P SRC | Art.-Nr. 35000
XP® metallfreie Durchtritthemmung

:Sportline Obermaterial
:Klettverschluss
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®
:36 - 50



TX 42 S2 | ESD
EN ISO 20345 S2 SRC | Art. 84800

:SOFT-Nubukleder
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®
:erhältlich auch in **W12** (extrabreit)
:36 - 50



TX 40 S2 | ESD
EN ISO 20345 S2 SRC | Art. 39700

:SOFT-Nubukleder
:Klettverschluss
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®
:erhältlich auch in **W12** (extrabreit)
:36 - 49

AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS

:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung

TX 460 S2 | ESD
EN ISO 20345 S2 SRC | Art. 82400

XP® 435 S3 | ESD
EN ISO 20345 S3 SRC | Art. 35300
XP® metallfreie Durchtritthemmung

:Wasserlasche
:Waterproof-Glattleder
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®
:erhältlich auch in **W12** (extrabreit)
:36 - 49



TX 48 S2 | ESD
EN ISO 20345 S2 SRC | Art. 42100

:Waterproof-Glattleder
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®
:erhältlich auch in **W12** (extrabreit)
:36 - 50



TX 84 S2 | ESD
EN ISO 20345 S2 SRC | Art. 40400

:Waterproof-Glattleder
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®
:erhältlich auch in **W12** (extrabreit)
:36 - 50



XP® 505 S3
EN ISO 20345 S3 SRC | Art. 34900
XP® metallfreie Durchtritthemmung

:Waterproof-Glattleder
:Outdoor Sohlentechnologie
:erhältlich auch in **W12** (extrabreit)
:39 - 49







SL 525 XP® BLUE S3

EN ISO 20345 S3 SRC | ESD | XP® metallfreie Durchtrittthemmung | Art. 64300

Waterproof-Glattleder | Stahlkappe | Sicherheitsreflektoren | MPU® Überkappe | ESD-Ausstattung
3D-Dämpfungssystem | aktiv-X Funktionsfutter | geeignet für die Einlagenversorgung
auswechselbare Einlegesohle | **MPU® INNOFLEX SYSTEM®** | 36 - 49



SL 725 XP® BLUE S3

EN ISO 20345 S3 SRC | ESD | XP® metallfreie Durchtrittthemmung | Art. 15700

Waterproof-Glattleder | Stahlkappe | Sicherheitsreflektoren | MPU® Überkappe | ESD-Ausstattung
3D-Dämpfungssystem | aktiv-X Funktionsfutter | geeignet für die Einlagenversorgung
auswechselbare Einlegesohle | **MPU® INNOFLEX SYSTEM®** | 36 - 49



SL 245 XP® BLUE S3

EN ISO 20345 S3 SRC | ESD | XP® metallfreie Durchtrittthemmung | Art. 46400

Sportline-Obermaterial | Stahlkappe | MPU® Überkappe | ESD-Ausstattung
3D-Dämpfungssystem | aktiv-X Funktionsfutter | geeignet für die Einlagenversorgung
auswechselbare Einlegesohle | **MPU® INNOFLEX SYSTEM®** | 36 - 49





FLASH 6205

FLASH 6205 XP® S3

EN ISO 20345 S3 SRC | ESD | XP® metallfreie Durchtritthemmung | Art.-Nr. 268

CORDURA®-Obermaterial mit integrierter Clima-Zone | Neon-Reflexstreifen | alu-tec® Aluminiumkappe carbonfaserverstärkter Spitzenschutz | aktiv-X Funktionsfutter | ESD-Ausstattung | 3D-Dämpfungssystem geeignet für die Einlagenversorgung | **MPU® INNOFLEX SYSTEM®** | 36 - 46



FLASH 8265

FLASH 8265 XP® S3

EN ISO 20345 S3 SRC | ESD | XP® metallfreie Durchtritthemmung | Art.-Nr. 296

Sportline-Obermaterial | Neon-Reflexstreifen | alu-tec® Aluminiumkappe | MPU® Überkappe aktiv-X Funktionsfutter | ESD-Ausstattung | 3D-Dämpfungssystem | geeignet für die Einlagenversorgung **MPU® INNOFLEX SYSTEM®** | 36 - 49



FLASH 5265

FLASH 5265 XP® S3

EN ISO 20345 S3 SRC | ESD | XP® metallfreie Durchtritthemmung | Art.-Nr. 916

Sportline-Obermaterial | Neon-Reflexstreifen | alu-tec® Aluminiumkappe | MPU® Überkappe aktiv-X Funktionsfutter | ESD-Ausstattung | 3D-Dämpfungssystem | geeignet für die Einlagenversorgung **MPU® INNOFLEX SYSTEM®** | 36 - 49

ANATOMIC BAU

Die wahrscheinlich besten Bau-Sicherheitsschuhe Deutschlands



ANATOMIC BAU 500 S3
EN ISO 20345 S3 SRC
metallische Durchtritthemmung
Art. 4900

:Waterproof-Glattleder
:Überkappe
:Outdoor Sohlentechnologie

:36 - 50
:erhältlich auch in
W12 (extrabreit)

ANATOMIC BAU 540 XP® S3
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art. 35500

:Waterproof-Glattleder
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

:36 - 50



ANATOMIC BAU 560 XP® S3
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art. 35700


:Waterproof-Glattleder
:MPU® Überkappe
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

:36 - 50




AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS

:3D-Dämpfungssystem: maximale Energierückgabe, schonendes und ermüdungsfreies Laufen
:aktiv-X Funktionsfutter: aktive Feuchtigkeitsregulierung, schnelltrocknend, temperaturregulierend
:Waterproof-Glattleder: hält besonderen Herausforderungen stand
:Tragekomfort: breite anatomische Passform, ergonomisch geformter Schaft

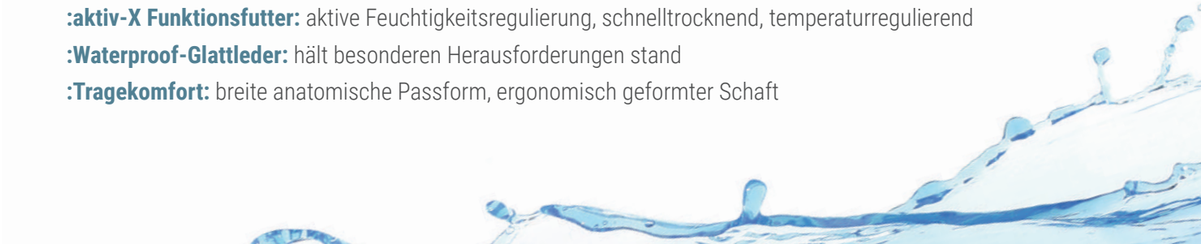

GORE-TEX® ALL-SEASONS

GUT GESCHÜTZT DURCH JEDE JAHRESZEIT

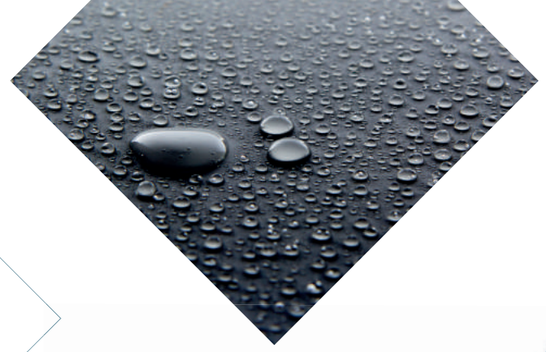





GTX 785 XP® GORE-TEX® S3 CI

EN ISO 20345 S3 SRC | XP® metallfreie Durchtrittthemmung | Art. 58100

GORE-TEX® Funktionsfutter | Waterproof-Glattleder | Sicherheitsreflektoren | MPU® Überkappe
auswechselbare Einlegesohle | 3D-Dämpfungssystem | geeignet für die Einlagenversorgung
erhältlich auch in **W12** (extrabreit) | **MPU® INNOFLEX SYSTEM®** | 36 - 50



TOGETHER.
FOR YOUR PERFORMANCE.



GTX 6205 XP® GORE-TEX® S3

EN ISO 20345 S3 SRC | XP® metallfreie Durchtrittthemmung | Art. 27700

GORE-TEX® Funktionsfutter | Cordura®-Obermaterial | Neon-Reflexstreifen | alu-tec® Aluminiumkappe
carbonfaserverstärkter Spitzenschutz | 3D-Dämpfungssystem | geeignet für die Einlagenversorgung
MPU® INNOFLEX SYSTEM® | 36 - 49



GTX 8205 XP® GORE-TEX® S3

EN ISO 20345 S3 SRC | XP® metallfreie Durchtrittthemmung | Art. 29000

GORE-TEX® Funktionsfutter | Cordura®-Obermaterial | Neon-Reflexstreifen | alu-tec® Aluminiumkappe
carbonfaserverstärkter Spitzenschutz | 3D-Dämpfungssystem | geeignet für die Einlagenversorgung
MPU® INNOFLEX SYSTEM® | 36 - 49



atlas®
the shoe company

DIE BESTE PERFORMANCE FÜR DICH.

GTX 745 XP® GORE-TEX® S3 CI

EN ISO 20345 S3 SRC
GORE-TEX® FUNKTIONSFUTTER
Art. 82100

:Waterproof-Glattleder
:XP® metallfreie Durchtritthemmung
:Überkappe
:3D-Dämpfungssystem
:Sicherheitsreflektoren
:erhältlich auch in **W12** (extrabreit)
:Outdoor Sohlentechnologie

:39 - 49




GTX 535 XP® GORE-TEX® S3 CI

EN ISO 20345 S3 SRC
GORE-TEX® FUNKTIONSFUTTER
Art. 36000

:Waterproof-Glattleder
:XP® metallfreie Durchtritthemmung
:alu-tec® Aluminiumkappe
:3D-Dämpfungssystem
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:Sicherheitsreflektoren
:erhältlich auch in **W12** (extrabreit)
:Outdoor Sohlentechnologie

:36 - 49








GTX 563 XP® GORE-TEX® S3 CI


EN ISO 20345 S3 SRC
GORE-TEX® FUNKTIONSFUTTER
Art. 19200

:Waterproof-Glattleder
:XP® metallfreie Durchtritthemmung
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®
:erhältlich auch in **W12** (extrabreit)

:36 - 47

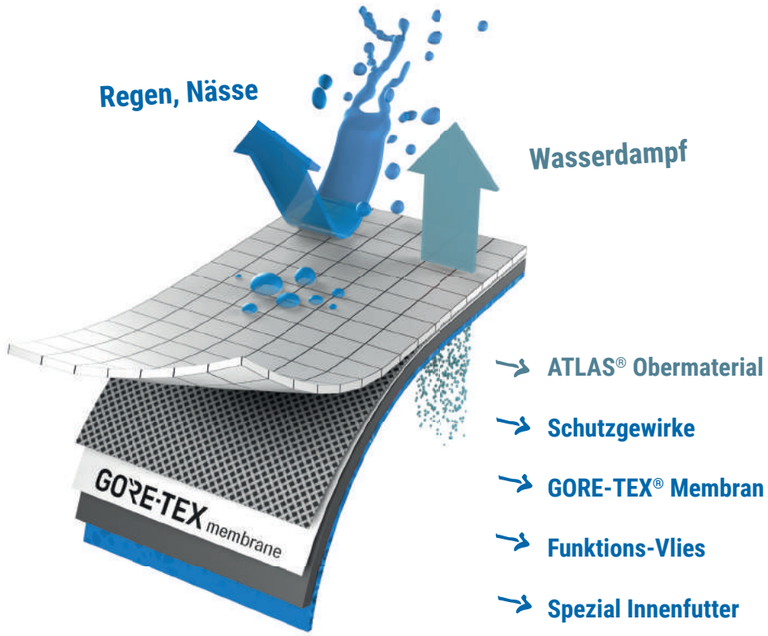

- **ATLAS® Obermaterial**
- **Schutzgewirke**
- **GORE-TEX® Membran**
- **Funktions-Vlies**
- **Spezial Innenfutter**

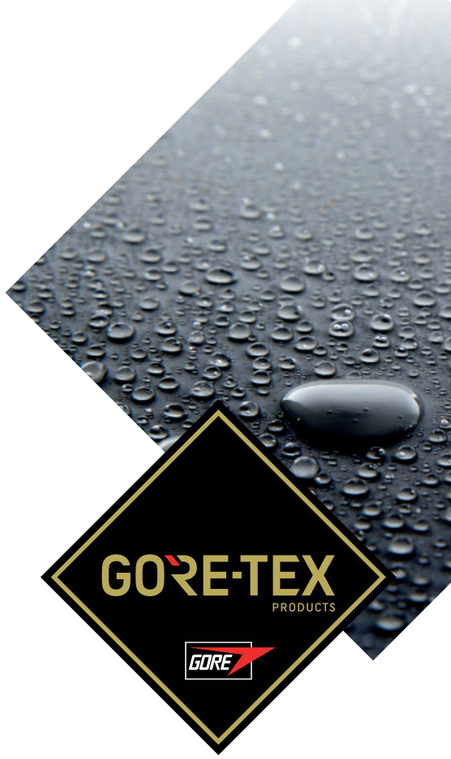



GTX 780 GORE-TEX® S2 CI

EN ISO 20345 S2 SRC
GORE-TEX® FUNKTIONSFUTTER
Art. 38000

:Waterproof-Glattleder
:Sicherheitsreflektoren
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

:36 - 49

GTX 575 XP® GORE-TEX® S3 CI

EN ISO 20345 S3 SRC
GORE-TEX® FUNKTIONSFUTTER
Art. 60000

:SOFT-Nubukleder
:XP® metallfreie Durchtritthemmung
:Sicherheitsreflektoren
:Spitzenschutz
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

:36 - 49





INNOVATIONS SINCE 1910

STRONG GRIP
FOR SPECIAL CHALLENGES

GRIP



XR 485 XP® HI S3 | ESD

EN ISO 20345 S3 SRC | XP® metallfreie Durchtrittthemmung | Art. 41400

OILED-Nubukleder | MPU® Überkappe | aktiv-X Funktionsfutter | ESD-Ausstattung | alu-tec® Aluminiumkappe
3D-Dämpfungssystem | geeignet für die Einlagenversorgung | **XR® Sohlentechnologie** | 36 - 50



XR 585 XP® HI S3 | ESD


EN ISO 20345 S3 SRC | XP® metallfreie Durchtrittthemmung | Art. 41500

OILED-Nubukleder | MPU® Überkappe | aktiv-X Funktionsfutter | ESD-Ausstattung | alu-tec® Aluminiumkappe
3D-Dämpfungssystem | geeignet für die Einlagenversorgung | **XR® Sohlentechnologie** | 36 - 50

atlas®
the shoe company

GORE-TEX PRODUCTS

HIGHTECH GORE-TEX® MATERIALS

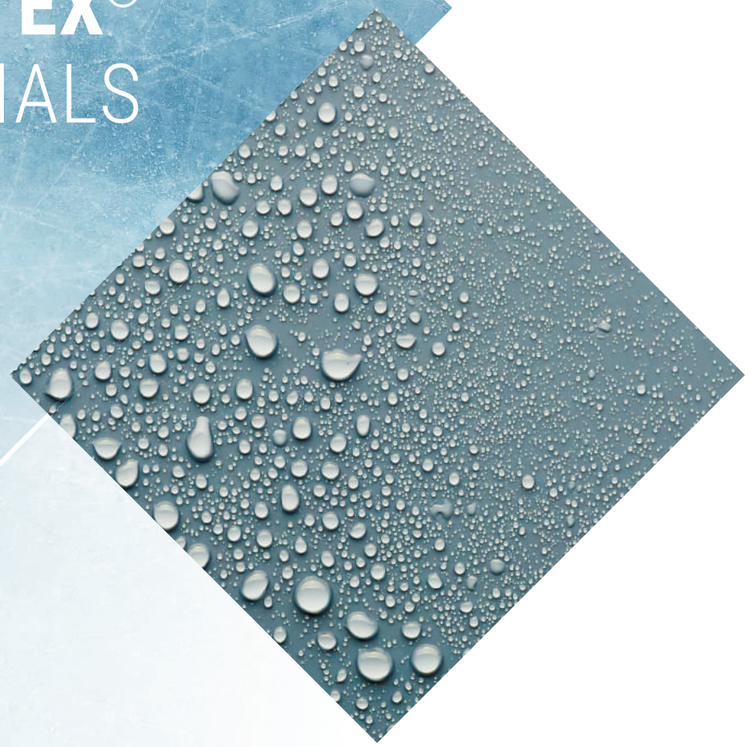


SNOW & RAIN
CHALLENGE ACCEPTED

GTX 985 XP® Thermo S3 CI
EN ISO 20345 S3 SRC
GORE-TEX® THERMOFUTTER
Art. 96200

:Boa® Fit System
:XP® metallfreie Durchtritthemmung
:Waterproof-Glattleder
:alu-tec® Aluminiumkappe
:Überkappe
:auswechselbare Thermoeinlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie

:36 - 49







GTX 983 XP® GORE-TEX® S3 CI

EN ISO 20345 S3 SRC
GORE-TEX® FUNKTIONSFUTTER
Art. 25700

:Boa® Fit System
:Waterproof-Glattleder
:XP® metallfreie Durchtritthemmung
:Überkappe
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie

:36 - 49

GTX 935 XP® GORE-TEX® S3 CI

EN ISO 20345 S3 SRC
GORE-TEX® FUNKTIONSFUTTER
:erhältlich auch in **W12** (extrabreit)
Art. 75100

GTX 920 XP® GORE-TEX® S3 CI

EN ISO 20345 S3 SRC
GORE-TEX® FUNKTIONSFUTTER
ohne Überkappe
Art. 7200

:Waterproof-Glattleder
:XP® metallfreie Durchtritthemmung
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie

:39 - 49





GTX 945 XP® Thermo S3 CI

EN ISO 20345 S3 SRC
GORE-TEX® THERMOFUTTER
Art. 75500

:Waterproof-Glattleder
:XP® metallfreie Durchtritthemmung
:Überkappe
:komfortabler Ein- und Ausstieg durch Schnürung mit seitlichem Reißverschluss
:Thermo Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie
:erhältlich auch in **W12** (extrabreit), **W13** und **W14** (Spezialweite)

:36 - 49



AB 800 XP® S3 CI
EN ISO 20345 S3 SRC
Thermo Webpelz
Art. 6200

:thermoisolierender Schuhunterbau
:XP® metallfreie Durchtrittthemmung
:Waterproof-Glattleder
:Reißverschluss
:Thermo Einlegesohle

:36 - 50

AB 822 XP® S3 CI
EN ISO 20345 S3 SRC
Thermo Webpelz
Art. 70400

:thermoisolierender Schuhunterbau
:XP® metallfreie Durchtrittthemmung
:Waterproof-Glattleder
:Überkappe
:seitliche Anziehschlaufen
:Thermo Einlegesohle

:39 - 49

AB 825 XP® S3 CI
EN ISO 20345 S3 SRC
Thermo Webpelz
Art. 6800

:thermoisolierender Schuhunterbau
:XP® metallfreie Durchtrittthemmung
:Waterproof-Glattleder
:Überkappe
:seitliche Anziehschlaufen
:Thermo Einlegesohle

:38 - 49



AB 845 XP® S3 CI
EN ISO 20345 S3 SRC
Thermo Webpelz
Art. 65500

:thermoisolierender Schuhunterbau
:XP® metallfreie Durchtrittthemmung
:Waterproof-Glattleder
:Überkappe
:Thermo Einlegesohle
:ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie

:38 - 50



AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS

:Thermo Webpelz
:Thermo Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:thermoisolierender Schuhunterbau
:ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie

INNOVATIONS SINCE 1910

XR ICE

GRIP SUPPORT
FOR YOUR NEXT STEP

XR GTX 945 XP® Thermo S3 CI
EN ISO 20345 S3 SRC
GORE-TEX® THERMOFUTTER
Art. 35200

:Waterproof-Glattleder
:XP® metallfreie Durchtritthemmung
:MPU® Überkappe
:alu-tec® Aluminiumkappe
:komfortabler Ein- und Ausstieg durch Schnürung mit seitlichem Reißverschluss
:Thermo Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:**XR® Sohlentechnologie**

:36 - 50



XR 845 XP® Thermo S3 CI
EN ISO 20345 S3 SRC
THERMO WEBPELZ
Art. 37100

:Waterproof-Glattleder
:XP® metallfreie Durchtritthemmung
:MPU® Überkappe
:alu-tec® Aluminiumkappe
:Thermo Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:**XR® Sohlentechnologie**

:36 - 50



XR GTX 935 XP® S3 CI
EN ISO 20345 S3 SRC
GORE-TEX® FUNKTIONSFUTTER
Art. 41300

:Waterproof-Glattleder
:XP® metallfreie Durchtritthemmung
:MPU® Überkappe
:alu-tec® Aluminiumkappe
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:**XR® Sohlentechnologie**

:36 - 50



INNOVATIONS SINCE 1910

XR GRIP

DIE BESTE PERFORMANCE FÜR DICH



CROSS ZONE

Neuartige Laufflächenprofilierung unterstützt die anatomische Abrollbewegung in der Phase des Auftritts und des Abtritts.

GRIP-SEGMENTS

Abriebfeste Lamellen garantieren einen festen Halt auf glatten und rutschigen Untergründen. Extrem rutschhemmend und zugleich selbstreinigend.

XR-PLATES

Segmentierte Profilblöcke sorgen für exzellenten Halt auf nassen Untergründen. Die tunnelförmige Profilierung leitet das Oberflächenwasser optimal von den Profilblöcken ab und hält somit die Auftrittsfläche trocken.

COMFORT ZONE

Leistungsstarke Fersendämpfung für einen kraftvollen Abstoß, damit der Träger genauso viel Energie hat, wie zu Beginn. Die extra ausgestellten Profilblöcke garantieren bedingungslosen Halt auf allen Untergründen.

atlas®
the shoe company

XR DUO 455 XP® HI HRO S3

EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art. 3100

:Waterproof-Glattleder
:aktiv-X Funktionsfutter
:MPU® Überkappe
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:XR® Sohlentechnologie
:36 - 50



XR DUO 737 XP® HI HRO S3

EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art. 63400

:Waterproof-Glattleder
:aktiv-X Funktionsfutter
:MPU® Überkappe
:ESD-Ausstattung
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:XR® Sohlentechnologie
:36 - 50



DUOSOFT®

WENN HITZE ZUR HERAUSFORDERUNG WIRD

Die neue DUO-Laufsohle mit hoher Hitzebeständigkeit & angenehmer Komfort-Dämpfung

DUOSOFT 735 HI HRO S3

EN ISO 20345 S3 SRC
metallische Durchtritthemmung
Art. 64800

:Überkappe
:Waterproof-Glattleder
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:DUOSOFT® Sohlentechnologie
:erhältlich auch in **W12** (extrabreit)

:38 - 50



DUOSOFT 750 HI HRO S2

EN ISO 20345 S2 SRC
Art. 65000

DUOSOFT 725 HI HRO S3

EN ISO 20345 S3 SRC
metallische Durchtritthemmung
Art. 3000

:Waterproof-Glattleder
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:DUOSOFT® Sohlentechnologie

:38 - 50



DUOSOFT 905 HI HRO S3

EN ISO 20345 S3 SRC
metallische Durchtritthemmung
Art. 26400

:Überkappe
:Waterproof-Glattleder
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:DUOSOFT® Sohlentechnologie

:39 - 50



GIESSER- & SCHWEISSERSTIEFEL



FÜR DIE METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE NACH EN ISO 20349:2017

Die Norm EN ISO 20349:2017 stellt erweiterte Anforderungen an die Ausstattung von Gießer- und Schweißerstiefeln. Die Schuhe müssen verschiedenen Prüfverfahren im Zusammenhang mit extremer Wärmeeinwirkung und Kontakteinwirkung mit geschmolzenem Metall standhalten. Dies gilt besonders für die Beschaffenheit des Obermaterials sowie für die Hitzebeständigkeit des Sohlenkomplexes. In einem umfangreichen Gießtest mit dem TÜV Rheinland hat ATLAS® alle Anforderungen der EN ISO 20349:2017 für Gießer- und Schweißerstiefel erfolgreich bestanden.



WATERPROOF-GLATTLEDER

Das Obermaterial der Stiefel ist speziell gegerbtes Waterproofleder. Das Leder ist extrem robust, widerstandsfähig und trotzdem atmungsaktiv.



KEVLAR-NAHTSYSTEM

Die tragenden Oberflächennähte der Sicherheitsstiefel bestehen aus hochwertigem Kevlar.



SEITLICHE SCHNELLVERSCHLÜSSE

Seitliche Schnellverschlüsse ermöglichen einen schnellen Ausstieg aus den Sicherheitsstiefeln.



THERMO-HITZESCHUTZ BLENDE

Die Thermo-Hitzeschutzblende bietet zusätzlichen Schutz vor Spritzern geschmolzenen Metalls.



atlas® the shoe company



SEITLICHER REISSVERSCHLUSS

komfortabler Ein- und Ausstieg durch Schnürung mit seitlichem Reißverschluss

DUOSOFT 792

EN ISO 20349-1:2017 P Fe Al HI HRO
metallische Durchtritthemmung
Art. 72100

:Gießer- und Schweißerstiefel
:Thermo-Hitzeschutzblende
mit seitlichem Schnellverschluss
:tragende Nähte aus Kevlar
:Überkappe
:Waterproof-Glattleder
extrem robust, widerstandsfähig
:3D-Dämpfungssystem
:auswechselbare Einlegesohle
:DUOSOFT® Sohlentechnologie
:isolierendes hitzebeständiges Grobstollenprofil
:geeignet für die Einlagenversorgung

:39 - 48

DGUV 112-191 CE 3D





GIESSER- & SCHWEISSERSTIEFEL



DUOSOFT 930

EN ISO 20349-1:2017 P Fe Al HI HRO
metallische Durchtritthemmung
Art. 9300

:Gießer- und Schweißerstiefel
:tragende Nähte aus Kevlar
:Überkappe
:Waterproof-Glattleder
extrem robust, widerstandsfähig
:3D-Dämpfungssystem
:auswechselbare Einlegesohle
:DUOSOFT® Sohlentechnologie
:isolierendes hitzebsständiges
Grobstollenprofil

:39 - 48

Schweißer & Gießer

FÜR DIE METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE
NACH EN ISO 20349:2017

DUOSOFT 765 2.0

EN ISO 20349-2:2017 WG HI HRO P SRC
metallische Durchtritthemmung
Art. 8300

:Schweißerstiefel
:Thermo-Hitzeschutzblende mit
seitlichem Schnellverschluss
:tragende Nähte aus Kevlar
:Überkappe
:Waterproof-Glattleder
extrem robust, widerstandsfähig
:3D-Dämpfungssystem
:auswechselbare Einlegesohle
:DUOSOFT® Sohlentechnologie
:isolierendes hitzebeständiges
Grobstollenprofil
:erhältlich auch in **W12** (extrabreit)

:37 - 48

Schweißer



DUOSOFT 775 2.0

EN ISO 20349-2:2017 WG HI HRO P SRC
metallische Durchtritthemmung
Art. 38900

:Schweißerstiefel
:Thermo-Hitzeschutzblende mit
seitlichem Schnellverschluss
:tragende Nähte aus Kevlar
:Waterproof-Glattleder
extrem robust, widerstandsfähig
:3D-Dämpfungssystem
:auswechselbare Einlegesohle
:DUOSOFT® Sohlentechnologie
:isolierendes hitzebeständiges
Grobstollenprofil

:37 - 48

Schweißer



HITZEABWEISEND | ATMUNGSAKTIV | INNOVATIV



HEAT-PROTECT

Das Hightech-Sohlensystem ist speziell für die Anforderungen im Straßenbau entwickelt worden. Durch den innovativen **HEAT PROTECT MPU® - Kern** wirkt der Sicherheitsschuh hitzeabweisend und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl.

PROFILLOS

Die **profillose Nitril-Laufsohle** verhindert unerwünschte Abdrücke auf der Oberfläche und ist zugleich leicht, flexibel und rutschhemmend.

LEICHTIGKEIT

Durch die neue Laufsohle ist das Modell deutlich leichter, als die Vorgänger und schafft einen unverwechselbaren Tragekomfort.

THERMO TECH® 800
HI HRO S3


EN ISO 20345 S3 SRA
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art. 92300

:HEAT-PROTECT Sohlensystem
:hitzeabweisende Thermo-Isolierung
:vollnarbiges Rindleder
:aktiv-X Funktionsfutter
:3D-Dämpfungssystem
:profillose Sohlentechnologie
verhindert unerwünschte Abdrücke

:39 - 50



HEAT PROTECT MPU-Kern



DER ASPHALT-MEISTER



THERMO TECH® 800



C TEC



C 1605 S1P | ESD
EN ISO 20345 S1P SRC
XP® metallfreie Durchtrittthemmung
Art. 26100

:Mesh-Obermaterial
:integrierte Clima-Zone
:Spitzenschutz
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

:36 - 49



C 1305 S1P | ESD
EN ISO 20345 S1P SRC
XP® metallfreie Durchtrittthemmung
Art. 25200

:Mesh-Obermaterial
:integrierte Clima-Zone
:Spitzenschutz
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

:36 - 49



C 6305 S3 | ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtrittthemmung
Art. 93900

:Cordura®-Obermaterial
mit integrierter Clima-Zone
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

:36 - 49

METALLFREI COMPOSITE CAP

C 6315 S3 | ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtrittthemmung
Art. 95500

:Waterproofleder
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

:36 - 49



C 8315 S3 | ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtrittthemmung
Art. 35600

:Waterproofleder
:MPU® Überkappe
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

:36 - 49



C 855 Thermo CI S3 | ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtrittthemmung
Art. 23000


:Waterproofleder
:Webpelzfütterung
:MPU® Überkappe
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

:36 - 49



AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS


:Zehenschutzkappe aus Hightech-Kunststoff
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:ESD-Ausstattung
:geeignet für die Einlagenversorgung

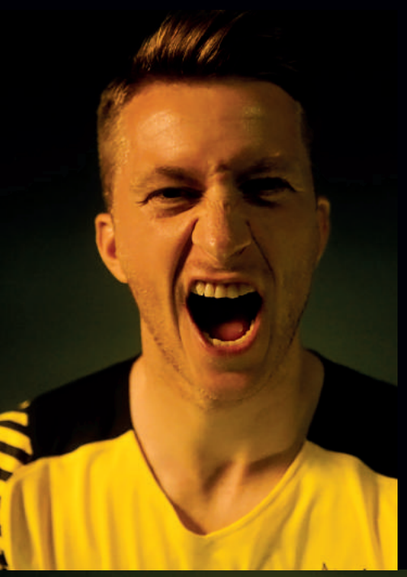

atlas® SAFETY SHOES

MALOCHER 09



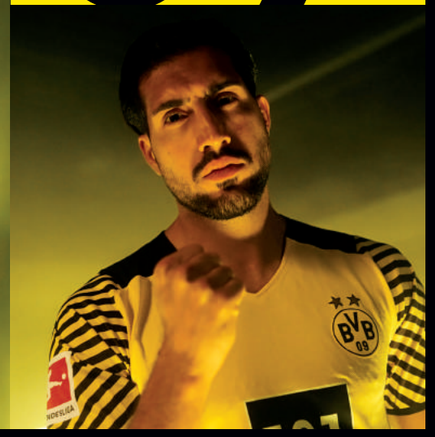



Premium Partner



MALOCHER 09 S1P

EN ISO 20345 S1P SRC | ESD | XP® metallfreie Durchtrittthemmung | Art. 50900

Mesh-Obermaterial | alu-tec® Aluminiumkappe | Spitzenschutz | clima-stream® Konzept
aktiv-X Funktionsfutter | ESD-Ausstattung | 3D-Dämpfungssystem | geeignet für die Einlagenversorgung
MPU® INNOFLEX SYSTEM® | 36 - 49



MALOCHER 09 S3

EN ISO 20345 S3 SRC | ESD | XP® metallfreie Durchtrittthemmung | Art. 70900

Sportline-Obermaterial | alu-tec® Aluminiumkappe | carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
aktiv-X Funktionsfutter | ESD-Ausstattung | 3D-Dämpfungssystem | geeignet für die Einlagenversorgung
MPU® INNOFLEX SYSTEM® | 36 - 49

BIG SIZE

GRÖSSEN 51 | 52 | 53



Big Size 465 S1P | ESD
EN ISO 20345 S1P SRC
metallische Durchtritthemmung
Art. 40300

:SPORTLINE-Obermaterial
:Klettverschluss
:geeignet für die Einlagenversorgung

GRÖSSEN
51 - 53



Big Size 2005 S1P | ESD
EN ISO 20345 S1P SRC
metallische Durchtritthemmung
Art. 52500

:Sportline-Obermaterial
mit integrierter Clima-Zone
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:geeignet für die Einlagenversorgung

GRÖSSEN
51 - 53



Big Size 645 S3 | ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
metallische Durchtritthemmung
Art. 40200

:Waterproof-Glattleder
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:geeignet für die Einlagenversorgung

GRÖSSEN
51 - 53



Big Size 735 S3 | ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
metallische Durchtritthemmung
Art. 40100

:Waterproof-Glattleder
:Sicherheitsreflektoren
:geeignet für die Einlagenversorgung

GRÖSSEN
51 - 53



Big Size 840 S3 | ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
metallische Durchtritthemmung
Art. 80900

:Waterproof-Glattleder
:Thermo Webpelz
:geeignet für die Einlagenversorgung

GRÖSSEN
51 - 53



ORTHOPÄDISCHE ZURICHTUNGEN

gemäß DGUV Regel 112-191

Orthopädische Schuhzurichtungen, gemäß DGUV-Regel 112-191, beinhalten die Einarbeitung von orthopädischen Elementen, wie zum Beispiel Abrollhilfen, Schuh- und Absatzerhöhungen. Diese werden nach funktionellen und gesundheitlichen Gesichtspunkten individuell integriert und helfen, vorhandene Beschwerden zu beseitigen oder vorzubeugen. Die orthopädischen Elemente müssen baumustergeprüft sein, damit diese weiterhin der Norm EN ISO 20345 entsprechen.

INFO

Orthopädische Zurichtungen können ausschließlich von ATLAS®-zertifizierten Orthopädieschuhmachern vorgenommen werden. Hierfür steht Ihnen ein flächendeckendes Netzwerk zur Verfügung.



CHECK-LISTE FÜR IHRE ORTHOPÄDISCHE ZURICHTUNG

- Wählen Sie ein Schuhmodell in Ihrer Größe und Weite aus der **ATLAS® ERGO-MED® Serie aus.**
- Reichen Sie uns das Rezept mit der verordneten Anpassung ein. Gerne führen wir die Änderung kurzfristig durch unseren Orthopädie-Service aus. Alternativ können wir Ihnen die Kontaktdaten eines zertifizierten Orthopädieschuhmachers in Ihrer Nähe mitteilen.
- Der Orthopädieschuhmacher wird die notwendige Zurichtung durchführen.
- Die Auslieferung Ihres angepassten Sicherheitsschuhs erfolgt direkt durch ATLAS oder durch den zertifizierten Orthopädieschuhmacher Ihrer Wahl.
- Die Kosten für die orthopädische Anpassung können im Einzelfall auch bei den entsprechenden öffentlichen Kostenträgern geltend gemacht werden.

Sie haben Fragen rund um die Einlagenversorgung, orthopädische Zurichtungen oder zur Kostenerstattung?

0231 / 92 42 -106 | ergo-med@atlasschuhe.de

UNSER SERVICE-TEAM BERÄT SIE GERNE!

ERGO-MED®

Sicherheitsschuhe im Mehrweiten-System

geeignet für orthopädische Einlagenversorgung und Schuhzurichtungen gemäß DGUV Regel 112-191

DGUV 112-191

Wenn die Bewegung der Füße eingeschränkt ist oder schmerzt, kann eine Zurichtung der Sicherheitsschuhe durch den Orthopädieschuhmacher Abhilfe verschaffen. Alle ERGO-MED® Modelle können unter anderem mit Abrollhilfen, Schuh- und Absatzerhöhungen ausgestattet werden. Diese werden nach funktionellen und gesundheitlichen Gesichtspunkten individuell integriert und helfen, vorhandene Beschwerden zu beseitigen oder vorzubeugen. Damit die Schuhe weiterhin der Norm EN ISO 20345 entsprechen, müssen die orthopädischen Elemente baumustergeprüft sein.

Unsere Modelle aus der ERGO-MED® Serie sind für Sie auch im **ATLAS® Mehrweiten-System** erhältlich. Mit diesem Konzept findet jeder Träger seinen passformgerechten Sicherheitsschuh. **Wir beraten Sie gerne.**

W10 W12 W13 W14



ERGO-MED 1600 S1 I ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Art. 31600

ERGO-MED 1605 XP® S1P I ESD
EN ISO 20345 S1P SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art. 53700

:geeignet auch für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191

:Mesh-Obermaterial

:W10 / W12
:**W13 / W14**
:36 - 50

DGUV 112-191 · ESD · BLUELINE · XP TECHNOLOGY

ERGO-MED 360 S1 I ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Art. 87700



:geeignet auch für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191

:Sportline Obermaterial

:W10 / W12
:**W13 / W14**
:36 - 50

DGUV 112-191 · ESD · BLUELINE

ERGO-MED 600 S2 I ESD
EN ISO 20345 S2 SRC
Art. 86700



ERGO-MED 645 XP® S3 I ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art. 90700

:geeignet auch für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191

:SOFT-Nubukleder

:W10 / W12
:**W13 / W14**
:36 - 50

DGUV 112-191 · ESD · BLUELINE · XP TECHNOLOGY

ERGO-MED 80 S2 I ESD
EN ISO 20345 S2 SRC
Art. 87100



ERGO-MED 805 XP® S3 I ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art. 87300

:geeignet auch für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191

:SOFT-Nubukleder

:W10 / W12
:**W13 / W14**
:36 - 49

DGUV 112-191 · ESD · BLUELINE · XP TECHNOLOGY

ERGO-MED®

Sicherheitsschuhe im Mehrweiten-System

geeignet für orthopädische Einlagenversorgung und Schuhzurichtungen
gemäß DGUV Regel 112-191



MEHRWEITEN - SYSTEM

AUCH LIEFERBAR ALS INDIVIDUALLÖSUNG

W10	Standardweite, breit
W12	extrabreit
W13	spezial
W14	spezial



ERGO-MED 2000 S1 I ESD

EN ISO 20345 S1 SRC
Art. 86400

:geeignet auch für die Einlagenversorgung und
zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen
(Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191

:Sportline-Obermaterial

:W10 / W12
:**W13 / W14**
:36 - 50

DGUV 112-191 ESD BLUELINE

atlas® the shoe company

ERGO-MED 1300 S1 I ESD

EN ISO 20345 S1 SRC
Art. 31200

ERGO-MED 1305 XP® S1P I ESD

EN ISO 20345 S1P SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art. 52900



:geeignet auch für die Einlagenversorgung und
zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen
(Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß
DGUV 112-191

:Mesh-Obermaterial

:W10 / W12
:**W13 / W14**
:36 - 50

DGUV 112-191 ESD BLUELINE XP TECHNOLOGY

ERGO-MED 460 S2 I ESD

EN ISO 20345 S2 SRC
Art. 87200

ERGO-MED 465 XP® S3 I ESD

EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtritthemmung
Art. 86900



:geeignet auch für die Einlagenversorgung und
zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen
(Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß
DGUV 112-191

:Waterproof-Glattleder

:W10 / W12
:**W13 / W14**
:36 - 50

DGUV 112-191 ESD BLUELINE XP TECHNOLOGY

ERGO-MED®

Sicherheitsschuhe im Mehrweiten-System

geeignet für orthopädische Einlagenversorgung und Schuhzurichtungen gemäß DGUV Regel 112-191



MEHRWEITEN - SYSTEM

AUCH LIEFERBAR ALS INDIVIDUALLÖSUNG

W10	Standardweite, breit
W12	extrabreit
W13	spezial
W14	spezial



ERGO-MED 846 XP® Thermo S3 I ESD

EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtrittthemmung
Art. 52100

:geeignet auch für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191

:Thermo Webpelz

:W10 / W12
:W13 / W14
:36 - 50



ERGO-MED 735 XP® S3 I ESD

EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtrittthemmung
Art. 86500

:geeignet auch für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191

:SOFT-Nubukleder

:W10 / W12
:W13 / W14
:36 - 50

GTX 565 XP® S3 CI

EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtrittthemmung
Art. 36800

:geeignet auch für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191

:GORE-TEX® Funktionsfutter

:W10 / W12
:W13 / W14
:36 - 49





ERGO-MED 737 XP® S3 I ESD

EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metallfreie Durchtrittthemmung
Art. 15300

:geeignet auch für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191

:Waterproof-Glattleder

:W10 / W12
:W13 / W14
:36 - 49



ERGO-MED 500 S3 I ESD

EN ISO 20345 S3 SRC
metallische Durchtrittthemmung
Art. 95600

:geeignet auch für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191

:Waterproof-Glattleder

:W10 / W12
:W13 / W14
:36 - 49



ORTHOPÄDISCHE EINLAGENVERSORGUNG

gemäß DGUV Regel 112-191

Die DGUV Regel 112-191 schreibt vor, dass orthopädische Einlagen nur in Verbindung mit einer gültigen Baumusterprüfung in Sicherheitsschuhe eingelegt werden dürfen, damit diese weiterhin der Norm EN ISO 20345 entsprechen. ATLAS® bietet Ihnen für die orthopädische Einlagenversorgung praxisorientierte Lösungen. Die Anpassung der Einlagen wird durch den örtlichen Orthopädieschuhmacher oder Ihr Sanitätshaus vorgenommen.

Für den österreichischen Markt regelt die **ÖN-Z1259-2017**, Variante A und B die Einlagenversorgung.

CHECK-LISTE FÜR DIE EINLAGENVERSORGUNG

- Wählen Sie aus dem ATLAS® Sortiment ein Schuhmodell aus, welches mit dem Einlagen-Symbol gekennzeichnet ist.
- Anschließend reichen Sie Ihrem Orthopädieschuhmacher oder Ihrem Sanitätshaus Ihrer Wahl den von Ihnen ausgewählten ATLAS Sicherheitsschuh und das von Ihrem Orthopäden ausgestellte Rezept ein.
- Diese fertigen dann, unter Berücksichtigung der im Schuhkarton beiliegenden Fertigungsanweisung (Gebrauchsanweisung), Ihre individuelle, passgenaue Einlage an. Die im Schuh befindliche ATLAS® Klima Komfort® Einlegesohle bildet hierbei die Basis für die Anpassung.
- Alternativ stehen Ihnen für die individuelle Einlagenversorgung die Ergo-Med Einlagen von ATLAS®, sowie Produkte unserer Partner Hartmann und Bauerfeind zur Verfügung.

  Die Abrechnung der Einlagen erfolgt über den Orthopädieschuhmacher.

ORTHOPÄDISCHE ANPASSUNGSMÖGLICHKEITEN

DURCH IHREN ZERTIFIZIERTEN ORTHOPÄDIESCHUHMACHER ODER IHR ZERTIFIZIERTES SANITÄTSHAUS

- **Verkürzungsausgleich bis 13 mm**
- **Innen- und Außenranderhöhung**
- **Tieflegung und/oder Polsterung**

INFO

Bitte beachten Sie bei der Einlagenversorgung die jeweilige Fertigungsanweisung.

Die Fertigungsanweisung kann auch über unsere Homepage www.atlasschuhe.de/orthopaedie heruntergeladen werden.



ORTHOPÄDISCHE EINLAGENVERSORGUNG

GEPRÜFTE EINLAGEN FÜR IHRE ATLAS® SICHERHEITSSCHUHE

PRODUKTINFORMATION

:zertifiziert für alle ATLAS® Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345
:atmungsaktives und hautfreundliches Obermaterial
:Entlastung von Schmerz- und Druckpunkten
:hervorragende Dämpfung
:aktive Bewegungsunterstützung
:antistatisch und für ESD geeignet
:36 - 49



atlas® the shoe company

Ergo-Med® green

ERGO-MED® **GREEN**
LOW: Platt-/Senkfuß

für die angenehme Weichbettung der Füße

:36 - 49 | Art. 99100

Ergo-Med® blue

ERGO-MED® **BLUE**
MEDIUM: Normalfuß

für eine leicht verstärkte Fußunterstützung

:36 - 49 | Art. 99000

Ergo-Med® red

ERGO-MED® **RED**
HIGH: Hohlfuß

für eine ausgeprägte Fußunterstützung

:36 - 49 | Art. 99200

Weitere Informationen zu den Ergo-Med® Einlegesohlen erhalten Sie auf Seite 14 und 15.

UNSERE PARTNER

BAUERFEIND® MOTION IS LIFE.

ErgoPad® work:h

:geeignet für ATLAS® Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345 (eine detaillierte Übersicht der zertifizierten Modelle finden Sie auf **www.bauerfeind.de/schuhfinder**)
:Verkürzungsausgleich bis 10 mm
:Innen- und Außenranderhöhung möglich
:weiche Deckschicht aus ESD-leitfähigem Schaum
:unterstützt die natürliche Fußwölbung
:Aussparung im Fersenbereich für eine zusätzliche Dämpfung
:sohlenseitige Fächerung zur Entlastung des entzündeten Sehnenverlaufs
:thermisch verformbar, individuell anpassbar
:antistatisch und für ESD geeignet
:entspricht den Anforderungen nach DGUV Regel 112-191
:ÖN-Z1259-2017, Var. A und B konform
:35 - 48



ErgoPad® work:x

:geeignet für ATLAS® Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345 (eine detaillierte Übersicht der zertifizierten Modelle finden Sie auf **www.bauerfeind.de/schuhfinder**)
:Verkürzungsausgleich bis 10 mm
:Innen- und Außenranderhöhung möglich
:weiche Deckschicht aus ESD-leitfähigem Schaum
:unterstützt die natürliche Fußwölbung
:thermisch verformbar, individuell anpassbar
:Unterstützung des natürlichen Abrollvorgangs durch den patentierten Kunststoffkern
:antistatisch und für ESD geeignet
:entspricht den Anforderungen nach DGUV Regel 112-191
:ÖN-Z1259-2017, Var. A und B konform
:35 - 48



Matthias Hartmann Orthopädie + Sport GmbH

Secosol® by hartmann

:geeignet für ATLAS® Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345 (eine detaillierte Übersicht der zertifizierten Modelle finden Sie auf **www.hartmann-os.com**)
:Verkürzungsausgleich bis 10 mm
:Innen- und Außenranderhöhung, Fersensporn- und Plantarsehnenversorgung
:ESD-fähig
:Entlastung von Schmerz- und Druckpunkten
:DGUV 112-191 zertifiziert
:ÖN-Z1259-2017, Var. A und B konform
:35 - 50



Diese Einlagen können Sie bei Ihrem Orthopädieschuhmacher oder Sanitätshaus erhalten und individuell auf Ihre Füße abstimmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter **www.atlasschuhe.de**

EINLEGESOHLEN

DIE RICHTIGE SOHLE FÜR DEINEN FUßKOMFORT



GEL AKTIV EINLEGESOHLE | ESD

EINLEGESOHLE MIT OPTIMALER DÄMPFUNG DURCH GEL-KISSEN IM FERSENBEREICH

:Wirbelsäule, Bänder und Gelenke werden entlastet
:zur angenehmen Weichbettung der Füße und zur natürlichen Entlastung des Rückens
:atmungsaktives, weiches und hautfreundliches Mikrofaservlies-Obermaterial
:angenehmes Fußklima durch Perforierung im Vorderfußbereich
:gute Feuchtigkeitsaufnahme

:36 - 49 | Art. 92600



KLIMA KOMFORT® EINLEGESOHLE | ESD 2.0

WEICHBETTENDE EINLEGESOHLE FÜR EINEN VERBESSERTEN TRAGEKOMFORT

:auswechselbare Einlegesohle für einen verbesserten Tragekomfort
:zur angenehmen **Weichbettung der Füße** und zur natürlichen Entlastung des Rückens
:atmungsaktives und hautfreundliches Obermaterial
:gute Feuchtigkeitsaufnahme

:36 - 49 | Art. 92000



Die Klima Komfort® Einlegesohlen können zur orthopädischen Einlagenversorgung verwendet werden.

THERMO EINLEGESOHLE | ESD

WÄRMEISOLIERENDE EINLEGESOHLE SPEZIELL FÜR DIE ATLAS® WINTERMODELLE

:auswechselbare Einlegesohle mit **wärmeisolierendem Filzmaterial** für einen verbesserten Tragekomfort
:zur angenehmen Weichbettung der Füße und zur natürlichen Entlastung des Rückens
:atmungsaktives und hautfreundliches Obermaterial
:gute Feuchtigkeitsaufnahme

:39 - 49 | Art. 98600



FRESH KOMFORT EINLEGESOHLE | ESD

EINLEGESOHLE SORGT FÜR EIN ANGENEHMES FUSSKLIMA

:auswechselbare **antibakterielle** Einlegesohle für einen verbesserten Tragekomfort
:zur angenehmen Weichbettung der Füße und zur natürlichen Entlastung des Rückens; mit weicher Fersendämpfung
:atmungsaktives und hautfreundliches Velourleder-Obermaterial
:angenehmes Fußklima durch Perforierung im Vorderfußbereich
:gute Feuchtigkeitsaufnahme

:36 - 48 | Art. 98700



SCHUH-ZUBEHÖR

BESTENS AUSGESTATTET

SCHNÜRSENKEL

Qualitätsschnürsenkel in verschiedenen Farben und Längen:

FARBE	LÄNGE	ART.
Halbschuh Blau	105 cm	37070
Halbschuh Grün	105 cm	37071
Halbschuh Schwarz	105 cm	37076
Halbschuh Weiß	105 cm	37074
FLASH Halbschuh Blau	115 cm	37080
FLASH Halbschuh Grün	115 cm	37081
FLASH Halbschuh Schwarz	115 cm	37086
FLASH Halbschuh Grau	115 cm	37077

FARBE	LÄNGE	ART.
Stiefel Blau	140 cm	37091
Stiefel Schwarz	140 cm	37096
Winterstiefel Schwarz / Blau	145 cm	37073
Baustiefel Schwarz / Blau	115 cm	37078
Citystyle Schwarz	80 cm	37075
Flammfest	115 cm	37002
Stiefel Flammfest	140 cm	37003



KLIMASOCKE Thermo°Cool™

Klimasocke Thermo°Cool™ mit der Faser LYCRA®, **duale Funktionalität, schnelles Trocknungsvermögen und leichte Hohlfasern für die Isolierung**, optimaler Feuchtigkeitstransport, ganzjährige Thermoregulierung
Größe: 35 - 48 | Art. 95900

80% Polyester, 18% Polyamid, 2% Elastan
Thermo°Cool™ und Lycra® sind Marken von INVISTA



COOLMAX Funktionssocke

CoolMax-Fasern sorgen für angenehm trockene Füße durch optimalen Feuchtigkeitstransport, anatomisch geformte Frotteepolsterung an der Ferse, Sohle und Spitze
Größe: 35 - 48 | Art. 92700

50% Polyester, 30% Polypropylen,
10% Polyamid antibakteriell, 10% Polyamid



WORKWEAR Funktionssocke

maximaler Komfort für Ihren Arbeitsalltag, die Hochleistungsfaser Coolmax garantiert einen optimalen Feuchtigkeitstransport, Verstärkungen an Ferse, Sohle und Spitze für perfekten Halt
Größe: 35 - 48 | Art. 93000

60% Polyester, 20% Polypropylen,
20% Polyamid antibakteriell





atlas®
the shoe company

MULTI-WATERSTOP IMPRÄGNIERSPRAY

:für alle ATLAS®-Materialien mit Tiefenschutzwirkung durch Nanotechnologie
:imprägniert zuverlässig gegen Feuchtigkeit und Verschmutzung
:125 ml
:Art. 94310

FRESH & ACTIVE SCHUH-DESINFEKTIONSSPRAY

:die ideale Innenschuhhygiene für alle ATLAS® Sicherheitsschuhe
:für alle Materialien mit Langzeitwirkung
:150 ml
:Art. 94320

WATERSTOP LEDERPFLEGECREME SCHWARZ/FARBLOS

:für besonders beanspruchtes Schuhwerk
:wasserabweisend
:75 ml
:Art. 94100 schwarz
:Art. 94000 farblos



atlas®
the shoe company

SICHERHEITSSCHUHE **2022**

www.atlasschuhe.de





