



ONKEN
BETRIEBSBEDARF

STEIG- UND GERÜSTSYSTEME

Schnelle und sichere Gebäudereinigung mit SteigTechnik von KRAUSE!

Aktionszeitraum
15.03. bis 30.06.2024

Gebäude- Reiniger Aktion

Frühjahr/Sommer 2024

O!

STABILO
Professional

Leitersicherungs-Set
für Dachgepäckträger

Aktionspreis
79,00€
zzgl. MwSt.

ONKEN-PRÜFSERVICE

★★★★★

Gratis Leiter- und Tritt-
Prüfung inkl. Prüfsiegel
beim Kauf!



STABILO
Professional

Stufen-GlasreinigerLeiter mit R13-Stufen

Leicht verstaubares Aluminium-Steckleitern-System für unterschiedliche Arbeitshöhen. Die verwendeten R13-Stufen erlauben eine TRBS 2121-2 konforme Anwendung als Arbeitsplatz.

- + Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Leiternunterteil mit breiter Quertraverse und rutschhemmenden Fußkappen (SafetyCap)
- + Leiternoberteil mit Wandlaufrollen und abriebfestem Anlegeklotz aus weichem Gummimaterial mit Keilausschnitt, der an Hausecken und Fensterprofilen angelegt werden kann
- + Bequemer Stand auf 80 mm tiefen R13-Stufen (gemäß den Anforderungen der DIN EN 16165:2021 und der ASR A1.5/1.2 geprüft durch das IFA „Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung“) mit offenem Lochbild für einen sicheren Stand, wodurch die Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz sichergestellt sind
- + Kein Zusetzen der Profilierung durch Matsch, Schnee oder Eis möglich. Durch Besteigen ist eine selbstreinigende Funktion gegeben, da Schmutz durch die Löcher fällt und Flüssigkeiten ablaufen können
- + Gegenüber vielen anderen marktüblichen R13-Stufen mit zusätzlichen Gummi- oder Kunststoffeinsätzen, ist die vollständig aus Aluminium gefertigte R13-Stufe von KRAUSE keinem weiteren Verschleiß unterlegen
- + Zweikomponenten-Kopf- und Fußstopfen aus Hart- und Weichteil mit Abrutsch-/Anlegeschutz schützen empfindliche Böden und Fassaden oder Wände
- + Stabile Steckverbindung mit automatischer Verriegelung, die nicht über den Leiternholm hinausragt und mit einem Handgriff wieder gelöst werden kann
- + Schnellverschlüsse auf der Holminnenseite, die bei Transport und Lagerung der Leiter nicht stören
- + Runde Sicherungsbolzen dienen ebenfalls als Führung für ein leichtes Zusammenstecken der Leiternteile, ohne zu verkeilen. Beim Erreichen der Endposition verriegeln diese automatisch
- + Das Oberteil ermöglicht durch die Zweikomponenten-Fußstopfen und den Anlegeklotz aus weichem Gummimaterial als Abrutsch-/Anlegeschutz auch die einzelne Nutzung und schützt empfindliche Böden, Fassaden und Wände
- + Belastbar bis 150 kg



GlasreinigerLeiter-Sets mit R13-Stufen

			2-teilige Sets		3-teilige Sets		4-teilige Sets		
Leiternkombination			Unter-, Oberteil	Unter-, Oberteil	Unter-Mittel-, Oberteil	Unter-Mittel-, Oberteil	Unter-, Mittel-, Mittel-, Oberteil	Unter-, Mittel-, Mittel-, Oberteil	
1	A bis ca.	m	3,60	4,35	4,90	5,65	6,20	6,95	
	B ca.	m	1,60	2,35	2,90	3,65	4,20	4,95	
2	C ca.	m	2,80	3,65	4,20	5,05	5,60	6,45	
	D ca.	m	2,65	3,40	3,95	4,70	5,25	6,05	
Breite ca. (incl. Traverse)			m	0,85	0,90	0,85	0,90	0,85	0,90
Produktgewicht ca.			kg	9,2	11,4	14,4	16,6	19,6	21,8
Art.-Nr.				842275	842244	842282	842251	842299	842268
Aktionspreis zzgl. MwSt.			€	315,00	356,00	482,00	525,00	652,00	695,00

Einzelteile

Leiternkombination	Unterteil	Unterteil	Mittelteil	Oberteil	
Stufenanzahl	2	5	5	2*	
Länge ca.	m	0,85	1,70	1,70	2,25
Breite ca. (incl. Traverse)	m	0,85	0,90	0,45	0,45
Tiefe ca.	m	0,10	0,10	0,10	0,15
Produktgewicht ca.	kg	3,0	5,2	5,2	6,2
Art.-Nr.	842213	842206	842220	842237	
Aktionspreis zzgl. MwSt.	€	132,00	163,00	169,00	193,00

*obere Sprosse nicht begehbar



50% BG Bau Förderung

BG-Bau-Förderung für alle Einzelteile und Sets (außer Art.-Nr. 842268)



STABILO
Professional

Stufen-GlasreinigerLeiter

Leicht verstaubares Aluminium-Steckleitern-System für unterschiedliche Arbeitshöhen. Die verwendeten Stufen erlauben eine TRBS 2121-2 konforme Anwendung als Arbeitsplatz.

- + Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Leiternunterteil mit breiter Quertraverse und rutschhemmenden Zweikomponenten-Fußkappen (SafetyCap)
- + Leiternoberteil mit Wandlaufrollen und abriebfestem Anlegeklotz aus weichem Gummimaterial mit Keilausschnitt, der an Hausecken und Fensterprofilen angelegt werden kann
- + Bequemer Stand auf 80 mm tiefen, profilierten Stufen, wodurch die Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz sichergestellt sind
- + Zweikomponenten-Kopf- und Fußstopfen, -kappen aus Hart- und Weichteil mit Abrutsch-/Anlegeschutz schützen empfindliche Böden und Fassaden oder Wände
- + Stabile Steckverbindung mit automatischer Verriegelung, die nicht über den Leiternholm hinausragt und mit einem Handgriff wieder gelöst werden kann
- + Schnellverschlüsse auf der Holminnenseite, die bei Transport und Lagerung der Leiter nicht stören
- + Runde Sicherungsbolzen dienen ebenfalls als Führung für ein leichtes Zusammenstecken der Leiternteile, ohne zu verkeilen. Beim Erreichen der Endposition verriegeln diese automatisch
- + Das Oberteil ermöglicht durch die Zweikomponenten-Fußstopfen und den Anlegeklotz aus weichem Gummimaterial als Abrutsch-/Anlegeschutz auch die einzelne Nutzung und schützt empfindliche Böden, Fassaden und Wände

+ Belastbar bis 150 kg



GlasreinigerLeiter-Sets mit Stufen

			2-teilige Sets		3-teilige Sets		4-teilige Sets		
Leiternkombination			Unter-, Oberteil	Unter-, Oberteil	Unter-Mittel-, Oberteil	Unter-Mittel-, Oberteil	Unter-, Mittel-, Mittel-, Oberteil	Unter-, Mittel-, Mittel-, Oberteil	
1		A bis ca.	m	3,60	4,35	4,90	5,65	6,20	6,95
	B ca.	m	1,60	2,35	2,90	3,65	4,20	4,95	
2		C ca.	m	2,80	3,65	4,20	5,05	5,60	6,45
	D ca.	m	2,65	3,40	3,95	4,70	5,25	6,05	
Breite ca. (incl. Traverse)			m	0,85	0,90	0,85	0,90	0,85	0,90
Produktgewicht ca.			kg	9,4	11,6	14,6	16,6	19,8	22,0
Art.-Nr.				842084	842053	842091	842060	842107	842077
Aktionspreis zzgl. MwSt.			€	285,00	321,00	412,00	447,00	539,00	574,00

Einzelteile

Leiternkombination	Unterteil	Unterteil	Mittelteil	Oberteil	
Stufenanzahl	2	5	5	5*	
Länge ca.	m	0,85	1,70	2,25	
Breite ca. (incl. Traverse)	m	0,85	0,90	0,45	
Tiefe ca.	m	0,10	0,10	0,15	
Produktgewicht ca.	kg	3,0	5,2	6,4	
Art.-Nr.	842022	842015	842039	842046	
Aktionspreis zzgl. MwSt.	€	125,00	145,00	138,00	175,00

*obere Sprosse nicht begehbar





Aktionspreis
ab **135,00€**
zzgl. MwSt.

STABLO[®] Professional DoppelLeiter mit R13-Stufen

Entwickelt für professionelle Einsatzzwecke, bietet diese Aluminium-Stufen-Doppelleiter höchste Standsicherheit im täglichen, harten Arbeitseinsatz – vor allem an rutschigen, schmierigen Arbeitsplätzen.

- + 80 mm tiefe R13-Stufen mit offenem Lochbild für einen sicheren Stand
- + Kein Zusetzen der Profilierung durch Schmutz, Matsch, Schnee oder Eis möglich. Durch Besteigen ist eine selbstreinigende Funktion gegeben, da Verunreinigungen durch die Löcher fallen.
- + Hochfeste Aluminium-Gelenke
- + Verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Große Holmdimensionen für hohe Belastungen
- + Eckaussteifungen zur Erhöhung der Stabilität
- + Spreizsicherung durch verschraubte und austauschbare Gurte
- + Bündiger Holm-/Stufenabschluss – keine Kantenbildung



Stufenanzahl		2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12
1	A bis ca.	m 2,25	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	3,90	4,35
	B ca.	m 0,25	0,50	0,70	0,95	1,20	1,40	1,90	2,35
2	C ca.	m 0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
	D ca.	m 0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
Produktgewicht ca.		kg 4,8	6,2	7,6	9,0	10,4	12,0	15,2	19,0
	Breite (B) ca.	m 0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,62	0,68	0,73
	Tiefe (T) ca.	m 0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
	Länge (L) ca.	m 0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
Art.-Nr.		136138	136145	136152	136169	136176	136183	136206	136220
Aktionspreis zzgl. MwSt.		135,00	155,00	175,00	219,00	245,00	289,00	345,00	415,00



Aktionspreis
ab **69,00€**
zzgl. MwSt.

MONTO[®] Stufen-DoppelLeiter Dopplo[®]

Leichte, beidseitig begehbare Aluminium-Stehleiter für Arbeitshöhen bis 3,30 m (8-stufige Variante).

- + Robuste, schlagfeste Stahl-Gelenkverbindung
- + Stabile, 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung für hohe Stabilität
- + Rutschhemmende, profilierte und bodenschonende Fußkappen
- + Reißfeste Gurtbänder
- + 80 mm tiefe Stufen



Stufenanzahl		2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1	A bis ca.	m 2,20	2,40	2,65	2,85	3,05	3,30
	B ca.	m 0,20	0,40	0,65	0,85	1,05	1,30
2	C ca.	m 0,70	0,90	1,15	1,40	1,60	1,85
	D ca.	m 0,65	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
Produktgewicht ca.		kg 2,4	3,4	4,4	5,4	6,9	8,4
	Breite (B) ca.	m 0,45	0,45	0,50	0,50	0,55	0,55
	Tiefe (T) ca.	m 0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Länge (L) ca.	m 0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90
Art.-Nr.		120328	120335	120342	120359	120366	120373
Aktionspreis zzgl. MwSt.		69,00	85,00	105,00	125,00	145,00	175,00



STABLO Professional Teleskop-Stufen-Doppelleiter

Entwickelt für professionelle Einsatzzwecke, bietet diese Aluminium-Teleskop-Doppelleiter mit Treppenfunktion hohe Standsicherheit, auch im Einsatz auf Treppen, Absätzen, Podesten und ähnlichen Höhenunterschieden.

- + Vier stufenlos verstellbare Holmverlängerungen mit stabiler Schiebeführung ermöglichen den Einsatz auf Treppen und ähnlichen Höhenunterschieden
- + Eloxierte Holmverlängerungen sorgen für leichtgängige Bedienung
- + Außenliegender Schiebemechanismus mit einem stufenlosen Verstellbereich von bis zu 1.110 mm am Stützteil ermöglicht größtmögliche Flexibilität
- + Verschraubte hochfeste Aluminium-Gelenke
- + In Metallaschen eingenähte, wetterfeste und verschraubte Gurtbänder
- + Profilierte, verstärkte D-Stufen, 80 mm tief, für sicheren Aufstieg und bequemen Stand, erfüllen die Anforderungen der TRBS 2121-2 für die Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Bündiger Holm-/Stufenabschluss – keine Kantenbildung
- + Zweikomponenten-Fußstopfen (SafetyCap) an Holmen und Holmverlängerungen sorgen für sicheren Stand
- + Zusätzliche Eckverstrebrungen an der unteren Stufe für mehr Stabilität



Stufenanzahl			2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	
1		A bis ca.	m	2,70	2,95	3,20	3,40
		B ca.	m	0,70	0,95	1,20	1,40
2		C ca.	m	1,30	1,55	1,80	2,05
		D ca.	m	1,20	1,40	1,65	1,90
3		E ca.	mm	780	1.050	1.110	1.110
		F ca.	mm	1.070	1.250	1.420	1.600
		G ca.	mm	1.360	1.640	1.840	2.020
Produktgewicht ca.		kg	6,7	8,0	9,3	10,5	
	Breite (B) ca.	m	0,55	0,55	0,60	0,65	
	Tiefe (T) ca.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	
	Länge (L) ca.	m	1,30	1,55	1,80	2,05	
Art.-Nr.			134875	134882	134899	134905	
Aktionspreis zzgl. MwSt.			299,00	329,00	349,00	369,00	

STABLO Professional Teleskop-Stufen-Stehleiter

Die robuste, einseitig begehbare Aluminium-Teleskop-Stehleiter mit 4 Holmverlängerungen für den professionellen Einsatz auf Treppen, Absätzen, Podesten und ähnlichen Höhenunterschieden.

- + Vier stufenlos verstellbare Holmverlängerungen mit stabiler Schiebeführung ermöglichen den Einsatz auf Treppen und ähnlichen Höhenunterschieden
- + Eloxierte Holmverlängerungen sorgen für leichtgängige Bedienung
- + Außenliegender Schiebemechanismus mit einem stufenlosen Verstellbereich von bis zu 1.150 mm am Stützteil ermöglicht größtmögliche Flexibilität
- + Hoher Sicherheitsbügel mit verschraubter Multifunktionsablage für Kleinteile und Werkzeuge incl. integriertem Eimerhaken und Kabelhalterung
- + Stabile, holmumgreifende, verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung
- + Integrierter Klemmschutz im Gelenkbereich durch Sicherheits-Holmabschlussstopfen
- + Stabile Alu-Sicherheitsplattform mit rutschhemmender Profilierung und beidseitigem Plattformheber
- + In Metallaschen eingenähte, wetterfeste und verschraubte Gurtbänder
- + Profilierte, verstärkte D-Stufen, 80 mm tief, für sicheren Aufstieg und bequemen Stand, erfüllen die Anforderungen der TRBS 2121-2 für die Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz
- + Zweikomponenten-Fußstopfen (SafetyCap) an Holmen und Holmverlängerungen sorgen für sicheren Stand



Stufenanzahl incl. Plattform			1 x 5	1 x 6	1 x 7	1 x 8	
1		A bis ca.	m	2,95	3,20	3,40	3,65
		B ca.	m	0,95	1,20	1,40	1,65
2		C ca.	m	1,70	1,95	2,20	2,45
		D ca.	m	1,60	1,80	2,05	2,30
3		E ca.	mm	810	1.090	1.090	1.150
		F ca.	mm	880	1.030	1.180	1.340
		G ca.	mm	1.100	1.320	1.480	1.650
Produktgewicht ca.		kg	6,4	7,3	8,4	9,5	
	Breite (B) ca.	m	0,50	0,55	0,60	0,60	
	Tiefe (T) ca.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	
	Länge (L) ca.	m	1,75	2,00	2,25	2,50	
Art.-Nr.			134929	134936	134943	134950	
Aktionspreis zzgl. MwSt.			275,00	285,00	309,00	349,00	

... sicher transportiert mit KRAUSE

NEU

STABILO[®] Professional **Leitersicherungs-Set**

zur Befestigung und Diebstahlsicherung von ein- und mehrteiligen Leitern auf einem Dachträger.

Aktionspreis
79,00€
zzgl. MwSt.




Art.-Nr.

122445

Aktionspreis zzgl. MwSt.

€

79,00

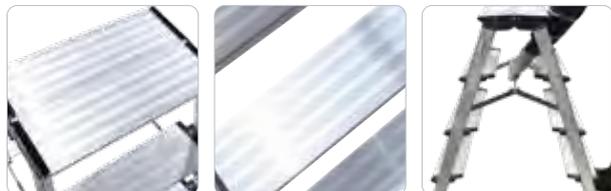

MONTO® Doppel-Klapptritt Treppo®

Der komfortable Aluminium-Tritt mit extra tiefen Stufen für einen sicheren und ermüdungsfreieren Stand bei längeren Reinigungsarbeiten.

- + Sehr große Standfläche 420 x 250 mm für einen sicheren Stand
- + Rutschsichere, komfortable 125 mm tiefe Stufen
- + Einhändig bedienbare Multifunktions-Klappsperr

i Tritte müssen zug- und druckfest ausgesteift sein und die obere Plattform muss zum Stehen geeignet sein gemäß EN 14183



Stufenanzahl			2 x 3	2 x 4
1	A bis ca.	m	2,65	2,85
	B ca.	m	0,65	0,85
2	C ca.	m	0,75	0,95
	D ca.	m	0,65	0,85
Produktgewicht ca.		kg	4,7	6,1
Art.-Nr.			126030	126047
Aktionspreis zzgl. MwSt.			146,00	176,00



MONTO® Doppel-Klapptritt Rolly®

Der mobile und farbenfrohe Aluminium-Tritt in zwei Größen erhältlich, für die unterschiedlichsten Reinigungsarbeiten in geringer Höhe.

- + RollStopSystem = Hohe Mobilität und sichere Benutzung
- + Große, rutschsichere, profilierte Fußkappen für einen sicheren Stand
- + Leicht verstaubar



Stufenanzahl			2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 3
1	A bis ca.	m	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,65
	B ca.	m	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65
2	C ca.	m	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,70
	D ca.	m	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65
Produktgewicht ca.		kg	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	3,0
Art.-Nr.			130037	130044	130082	130143	130136	130068
Aktionspreis zzgl. MwSt.			58,00	67,00	67,00	67,00	67,00	87,00